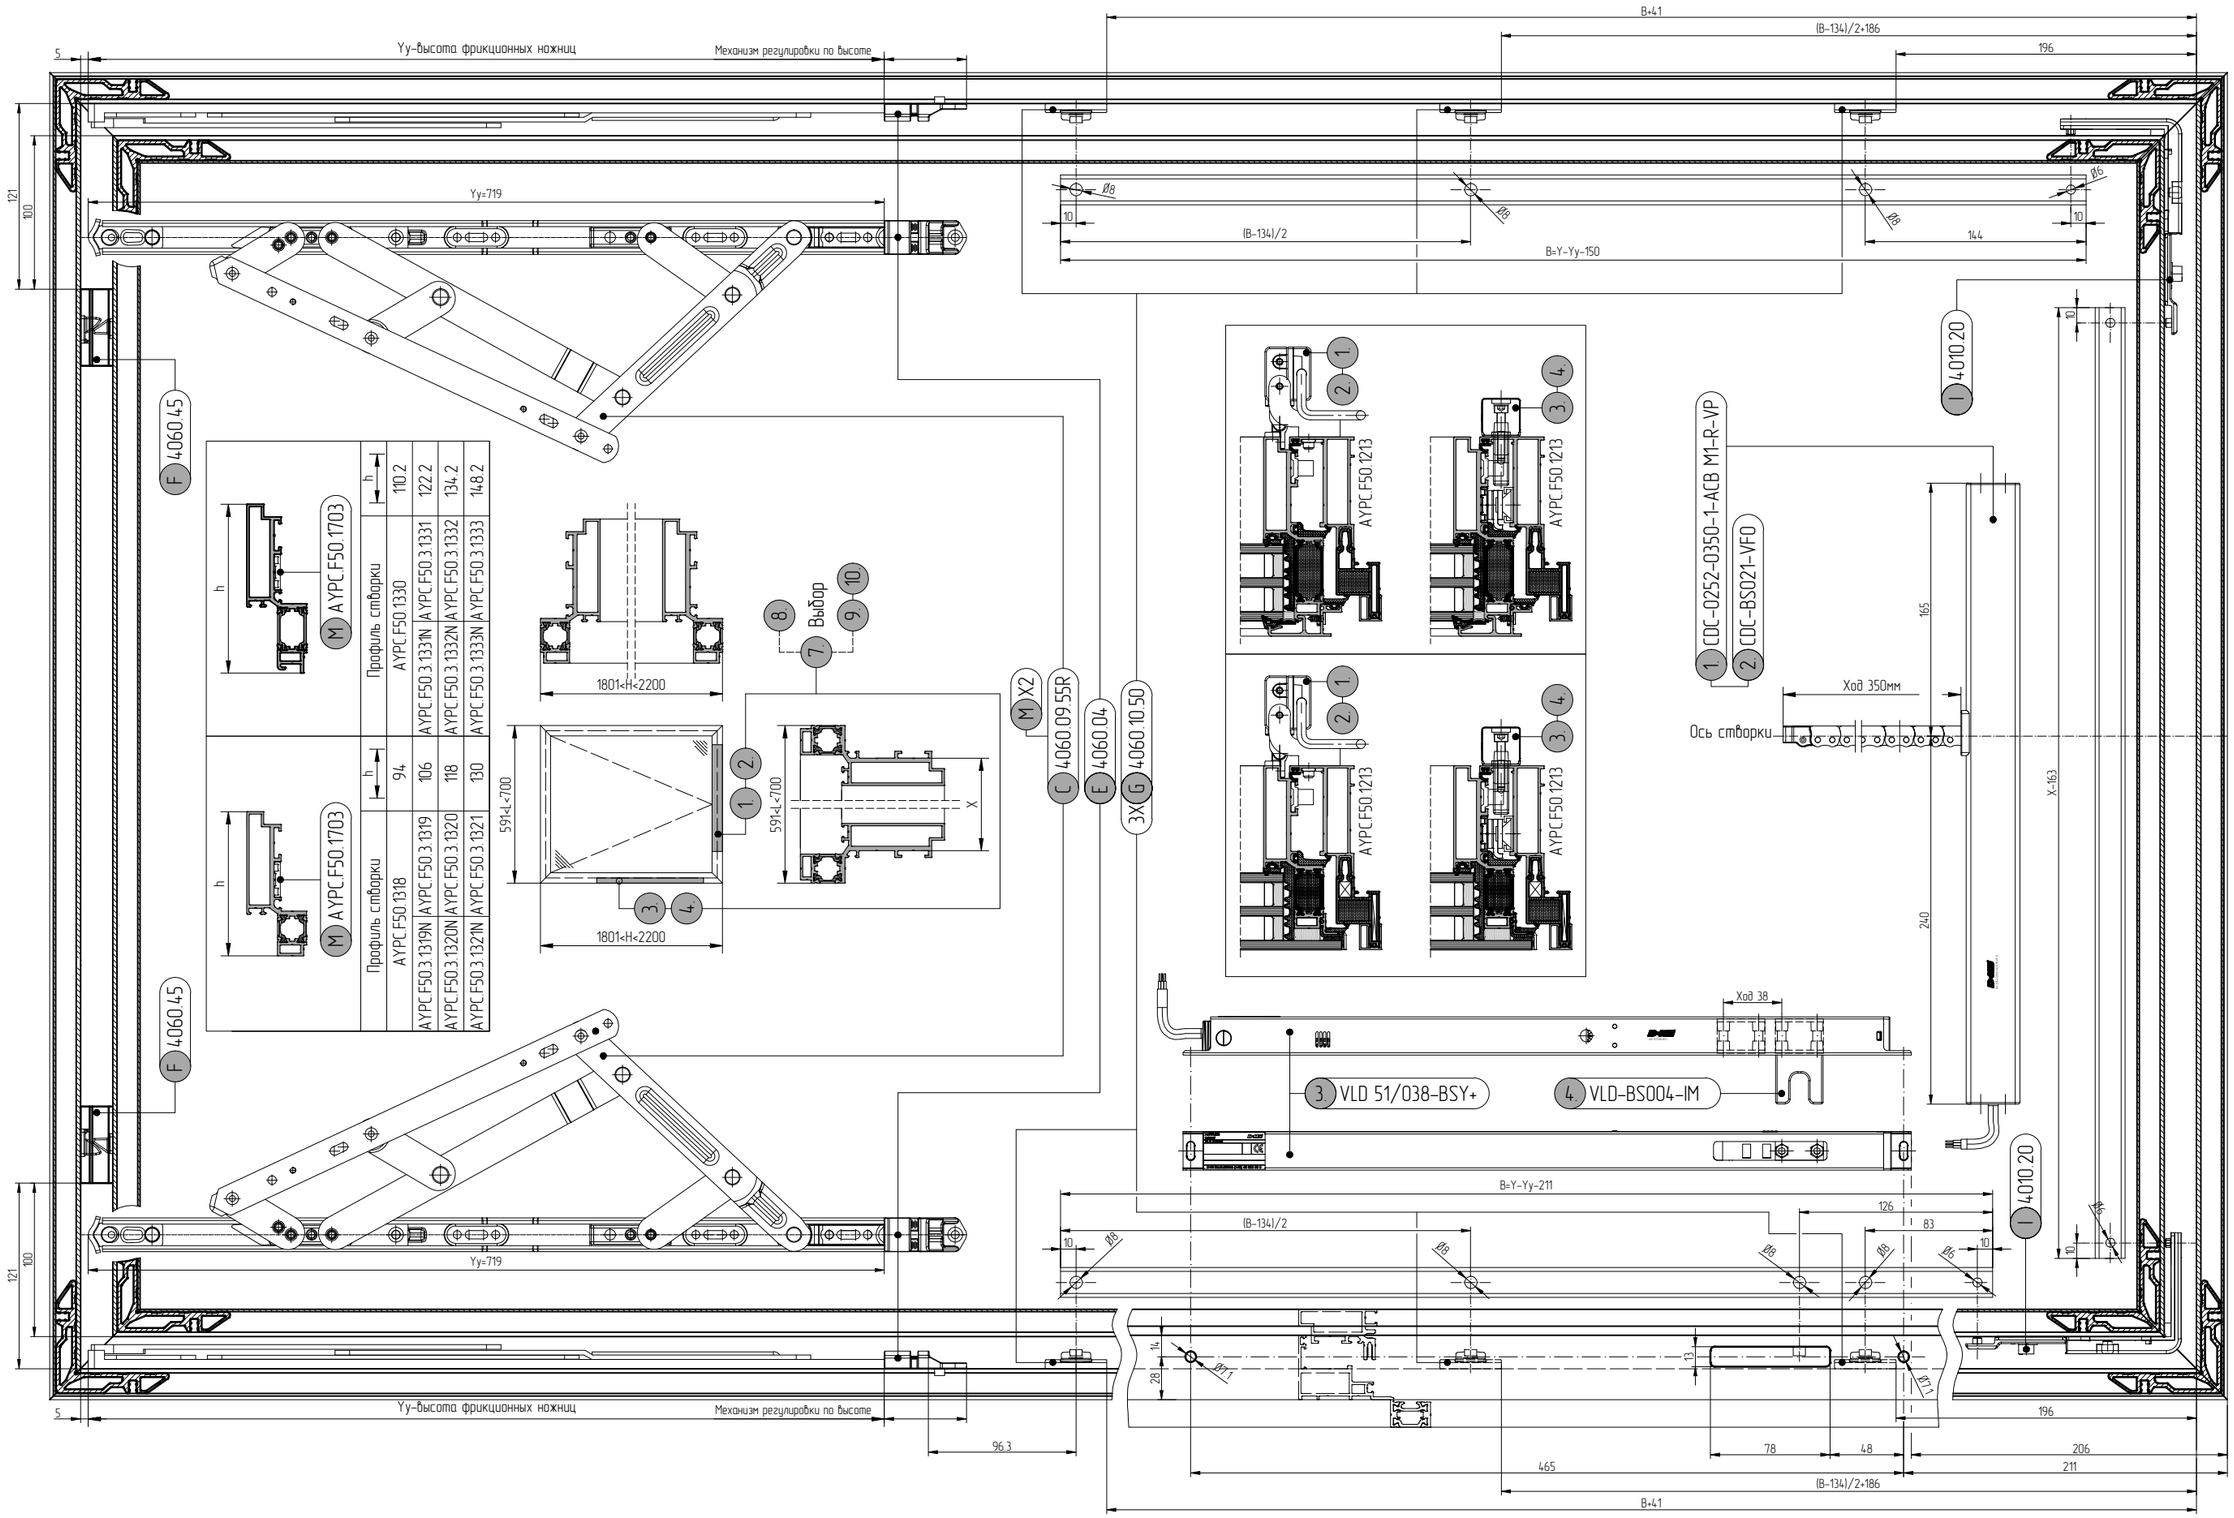
Yy-высота фрикционных ножниц
Механизм регулировки по высоте
B+41
(B-134)/2+186
196
Yy=719
(B-134)/2
B=Y-Yy-150
144
F 4060.45
M AYPC.F50.1703
Профиль створки
AYPC.F50.1330
AYPC.F50.3.1331
AYPC.F50.3.1332
AYPC.F50.3.1333
AYPC.F50.3.1333N
AYPC.F50.3.1332N
AYPC.F50.3.1331N
AYPC.F50.1318
AYPC.F50.3.1319
AYPC.F50.3.1320
AYPC.F50.3.1321
AYPC.F50.3.1319N
AYPC.F50.3.1320N
AYPC.F50.3.1321N
1801<H<2200
5914<700
Выбор
M X2
C 4060.09.55R
E 4060.04
3X G 4060.10.50
AYPC.F50.1213
1 CDC-0252-0350-1-ACB M1-R-VP
2 CDC-BS021-VFO
I 4010.20
Ход 350мм
Ось створки
3 VLD 51/038-BSY+
4 VLD-BS004-IM
Ход 38
B=Y-Yy-211
126
83
96.3
465
78
48
206
211