


Основным несущим элементом системы является профиль АУРС.110.0301. Универсальность крепления позволяет применять его в качестве вертикального и горизонтального элемента. Наличие двух прижимов АУРС.110.0605 и АУРС.110.0606 разной формы позволяет выбрать различный дизайн конструкции. Для конструкций небольшой высоты либо когда верх конструкции находится в зоне видимости, система дает возможность заглушить торцевые части профиля АУРС.110.0301 пластмассовыми заглушками необходимой формы (прямая АУРС.110.0907 и скругленная АУРС.110.0908).

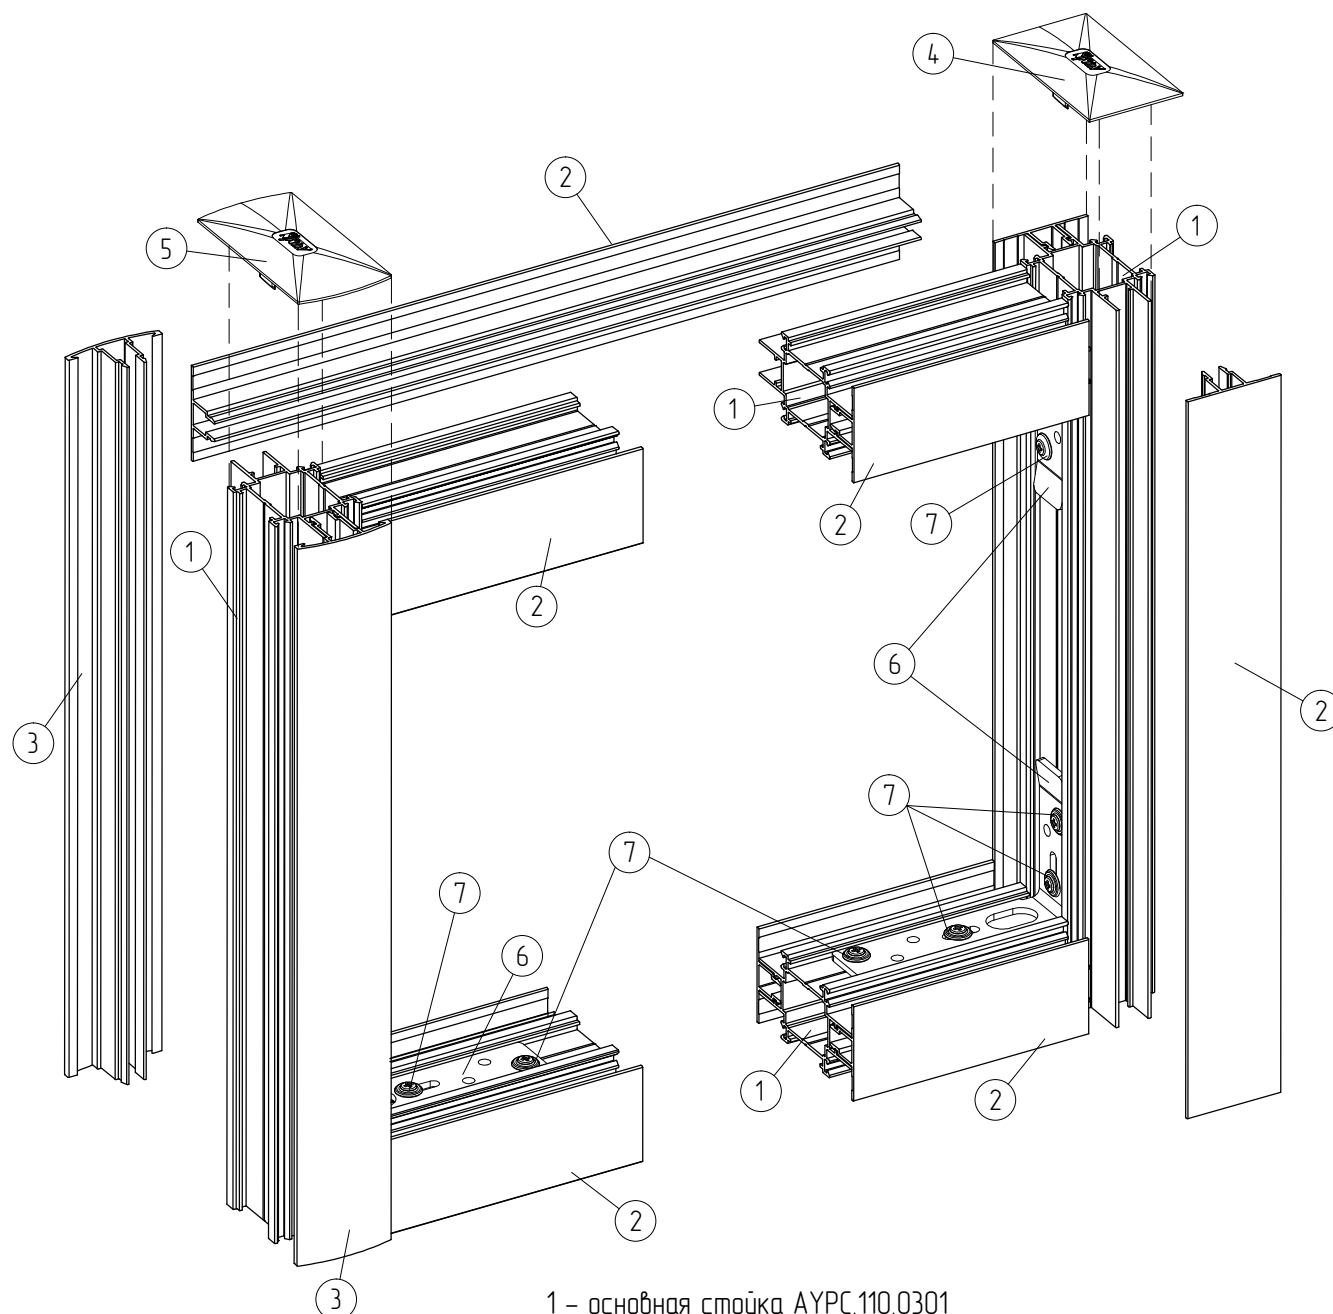

- 1 – основная стойка АУРС.110.0301
- 2 – прижим 40 мм прямой АУРС.110.0605
- 3 – прижим 40 мм скругленный АУРС.110.0606
- 4 – заглушка торцевая АУРС.110.0907 для профиля АУРС.110.0301
- 5 – заглушка торцевая АУРС.110.0908 для профиля АУРС.110.0301
- 6 – уголок соединительный стальной АУРС.110.0942
- 7 – винт самонарезающий 3,9х13 мм