


Для конструкций небольшой высоты, а также с небольшими размерами остекления/заполнения система ALT110 позволяет заменить основную стойку АУРС.110.0301 на экономичную АУРС.110.0302 без потери функциональности и дизайна. Для профиля АУРС.110.0302 разработаны два типа прижимов стекла: АУРС.110.0607 – прямой и АУРС.110.0610 – скругленный. Для конструкций небольшой высоты либо в тех случаях когда верх конструкции находится в зоне видимости, система также дает возможность заглушить торцевые части профиля АУРС.110.0302 пластмассовыми заглушками соответствующей формы (прямая АУРС.110.0909 и скругленная АУРС.110.0910).

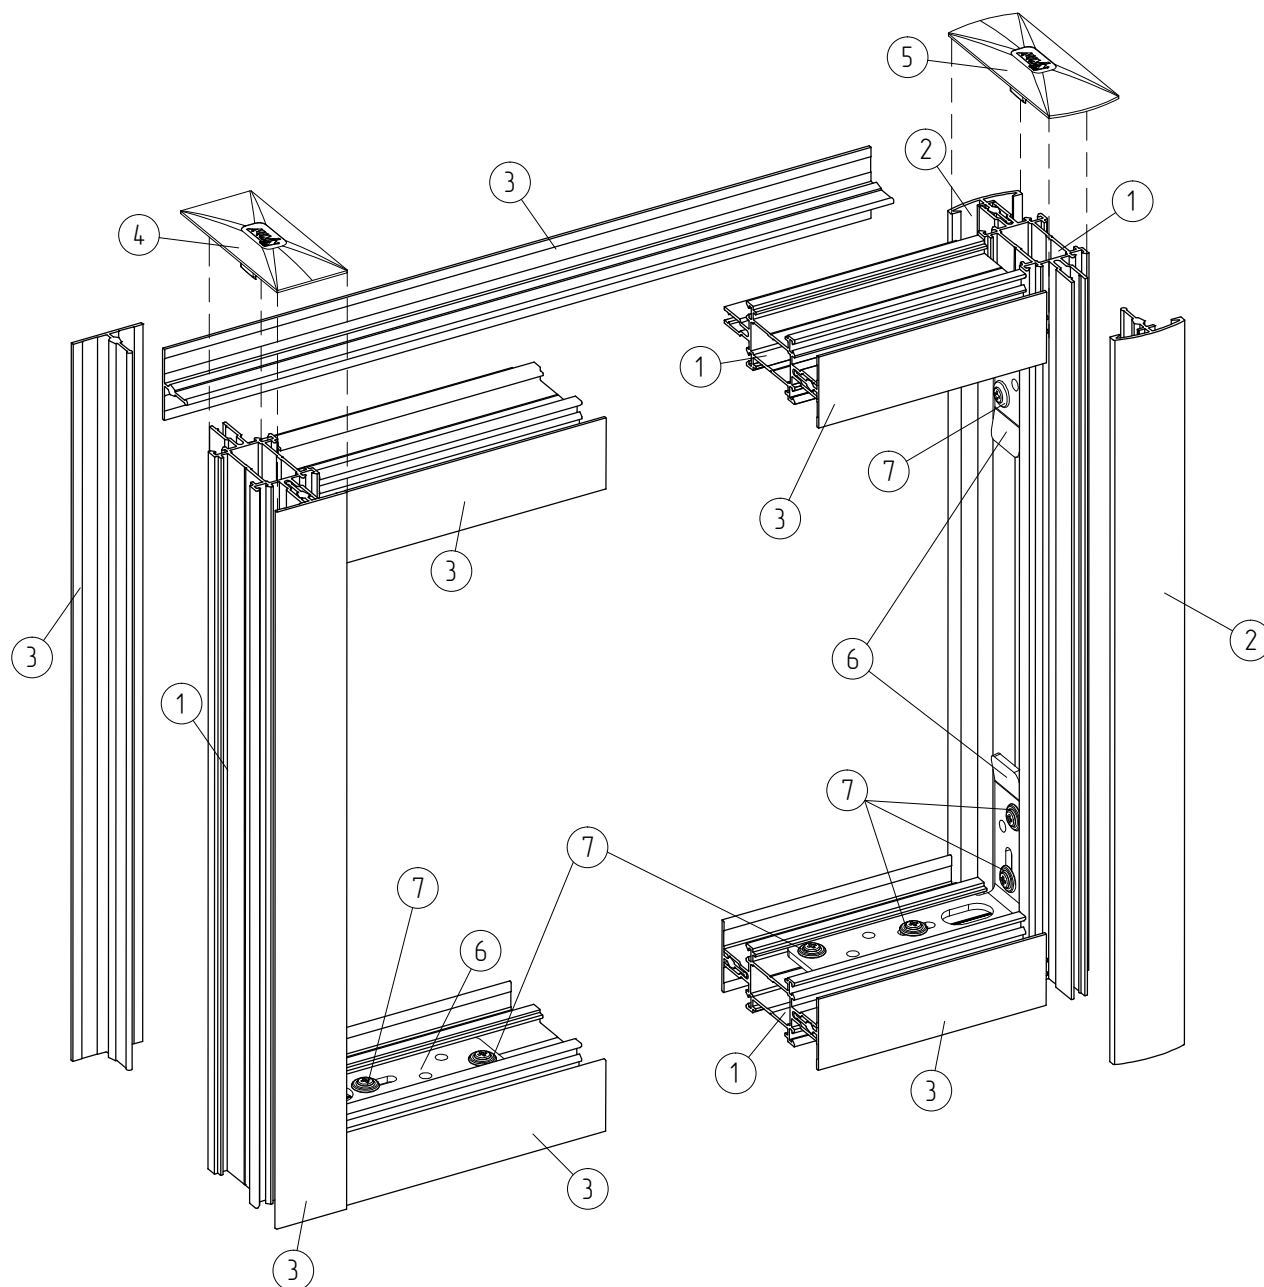

- 1 – экономичная стойка АУРС.110.0302
- 2 – прижим 30 мм скругленный АУРС.110.0610
- 3 – прижим 30 мм прямой АУРС.110.0607
- 4 – заглушка торцевая АУРС.110.0909 для профиля АУРС.110.0302
- 5 – заглушка торцевая АУРС.110.0910 для профиля АУРС.110.0302
- 6 – уголок соединительный стальной АУРС.100.0942
- 7 – винт самонарезающий 3,9х13 мм