
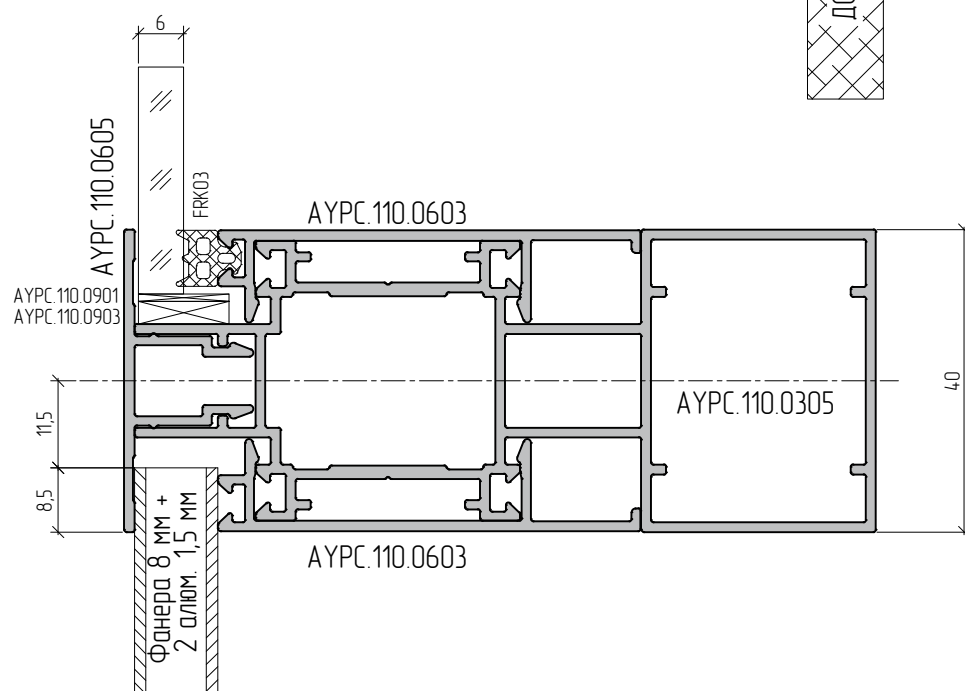
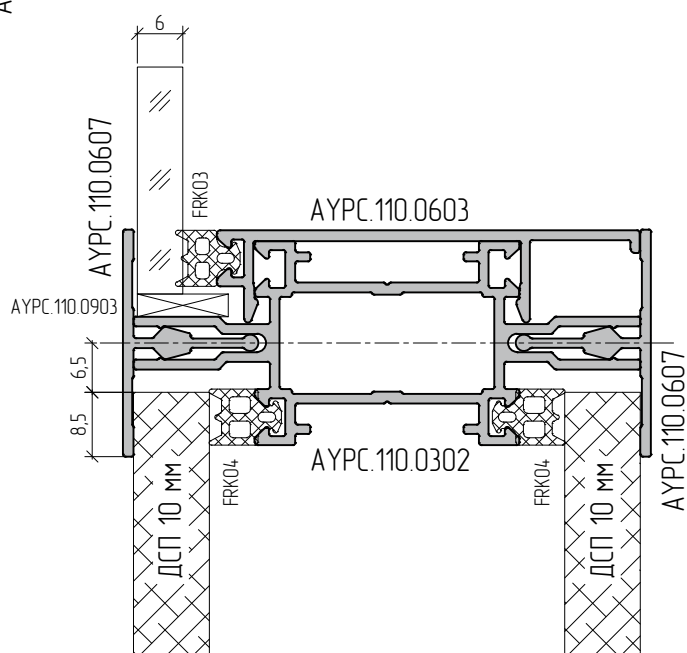
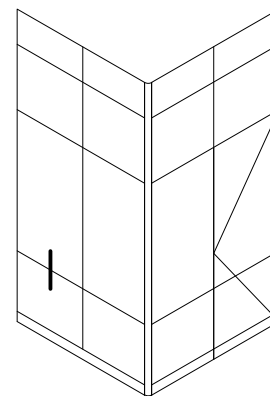


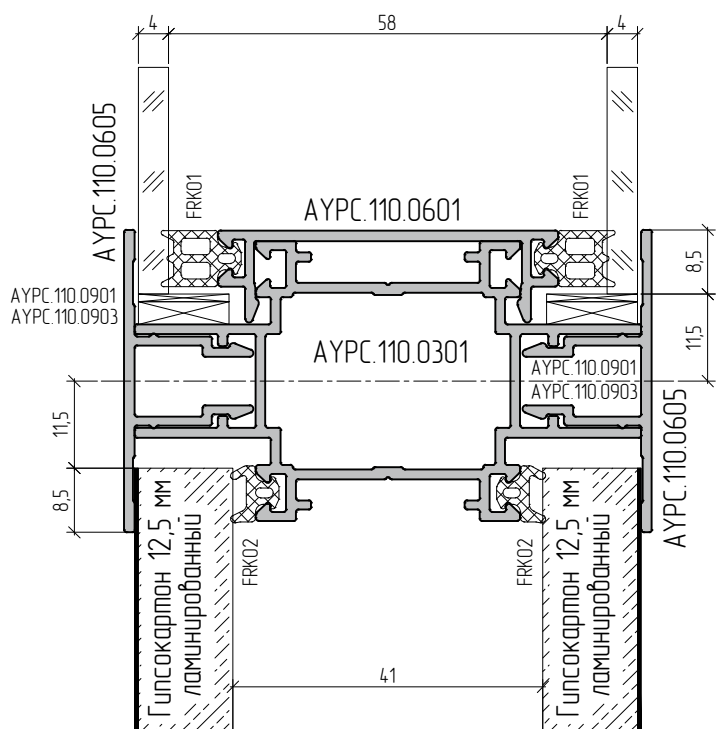

В светонепрозрачной зоне с двумя рядами заполнения уплотнители FRK01-FRK03 можно устанавливать фрагментами. Для увеличения звукоизоляции конструкции возможно применение мягкой минеральной ваты