




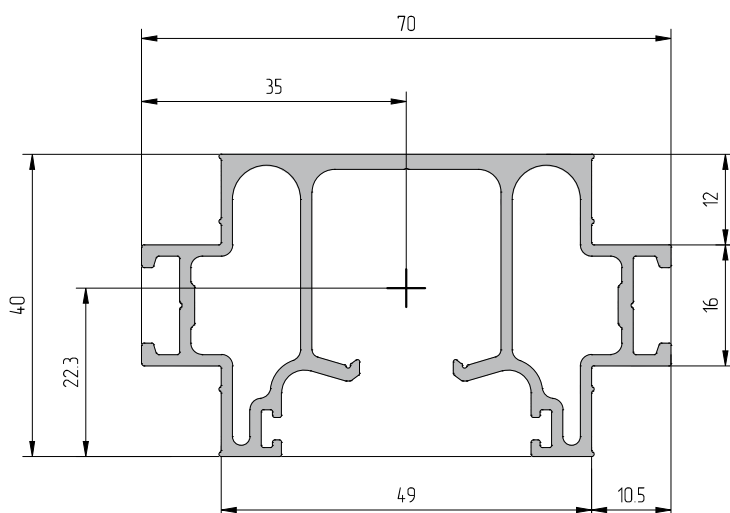

| Масштаб 1:1   | Профиль направляющей             |                                              |                     |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| АУРС.111.0701 | Артикул профиля                  | Центральные моменты инерции, см <sup>4</sup> |                     |
| 129           | Теоретическая масса 1 п. м., кг  | J <sub>x</sub> =7.8                          | J <sub>y</sub> =213 |
| 364.9         | Внешний периметр, мм             | Моменты сопротивления, см <sup>3</sup>       |                     |
| 4.79          | Площадь сечения, см <sup>2</sup> | W <sub>x</sub> =3.5                          | W <sub>y</sub> =6.1 |
|               |                                  | Радиусы инерции, см                          |                     |
|               |                                  | i <sub>x</sub> =3.5                          | i <sub>y</sub> =2.2 |

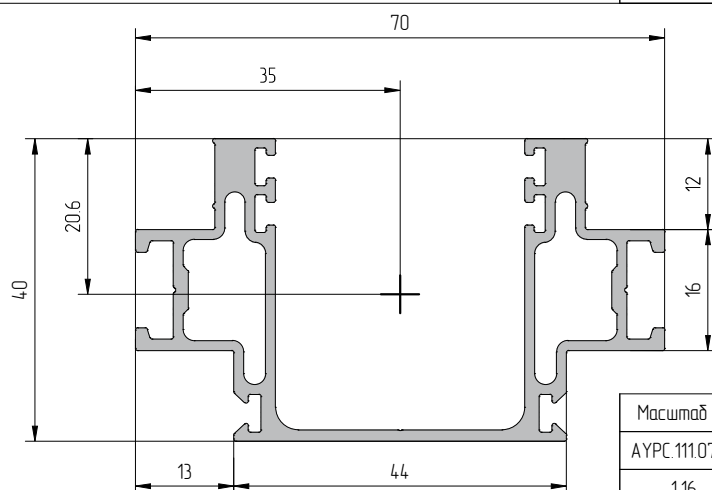

| Масштаб 1:1   | Профиль стойки                   |                                              |                     |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| АУРС.111.0702 | Артикул профиля                  | Центральные моменты инерции, см <sup>4</sup> |                     |
| 116           | Теоретическая масса 1 п. м., кг  | J <sub>x</sub> =7.1                          | J <sub>y</sub> =213 |
| 375.2         | Внешний периметр, мм             | Моменты сопротивления, см <sup>3</sup>       |                     |
| 4.28          | Площадь сечения, см <sup>2</sup> | W <sub>x</sub> =3.4                          | W <sub>y</sub> =6.1 |
|               |                                  | Радиусы инерции, см                          |                     |
|               |                                  | i <sub>x</sub> =3.5                          | i <sub>y</sub> =2.1 |

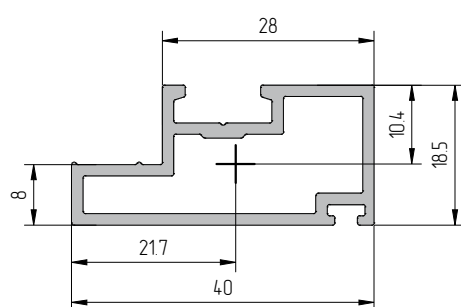

| Масштаб 1:1   | Профиль стойки                   |                                              |                     |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| АУРС.111.0703 | Артикул профиля                  | Центральные моменты инерции, см <sup>4</sup> |                     |
| 0.51          | Теоретическая масса 1 п. м., кг  | J <sub>x</sub> =0.8                          | J <sub>y</sub> =2.9 |
| 139.8         | Внешний периметр, мм             | Моменты сопротивления, см <sup>3</sup>       |                     |
| 1.88          | Площадь сечения, см <sup>2</sup> | W <sub>x</sub> =0.8                          | W <sub>y</sub> =1.3 |
|               |                                  | Радиусы инерции, см                          |                     |
|               |                                  | i <sub>x</sub> =2.2                          | i <sub>y</sub> =1.0 |