



Масштаб 1:1	Профиль направляющей		
АУРС.115.0001	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
0.58	Теоретическая масса 1 п. м., кг	-	-
183.6	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
2.14	Площадь сечения, см ²	-	-
		Радиусы инерции, см	
		-	-

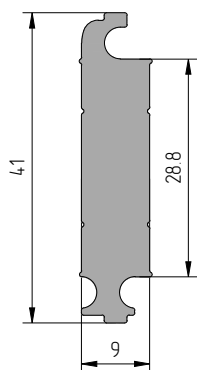

Масштаб 1:1	Профиль алюминиевый экструдированный		
АУРС.115.0002	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
0.83	Теоретическая масса 1 п. м., кг	-	-
107.9	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
3.06	Площадь сечения, см ²	-	-
		Радиусы инерции, см	
		-	-



Масштаб 1:1	Профиль алюминиевый экструдированный		
АУРС.115.0003	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
0.62	Теоретическая масса 1 п. м., кг	-	-
86.0	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
2.31	Площадь сечения, см ²	-	-
		Радиусы инерции, см	
		-	-