




Перегорodka из закаленного стекла толщиной 12 мм

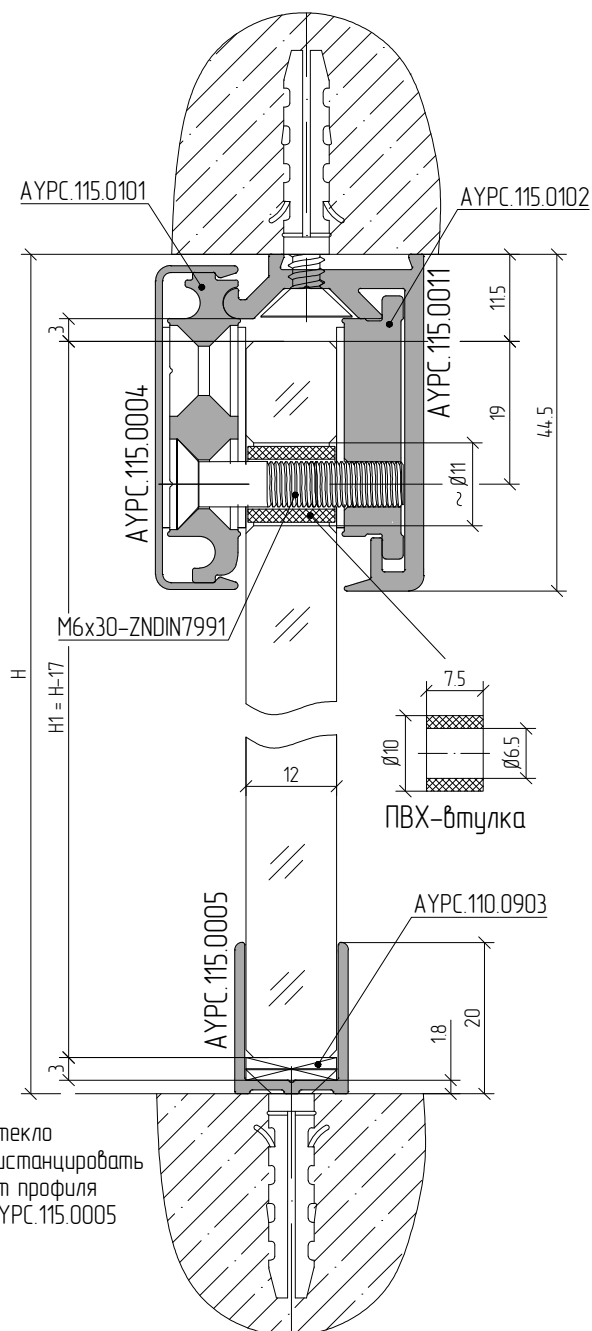

Вариант использования
U-профиля

Вариант верхнего крепления
стекла через отверстия и
использования U-профиля

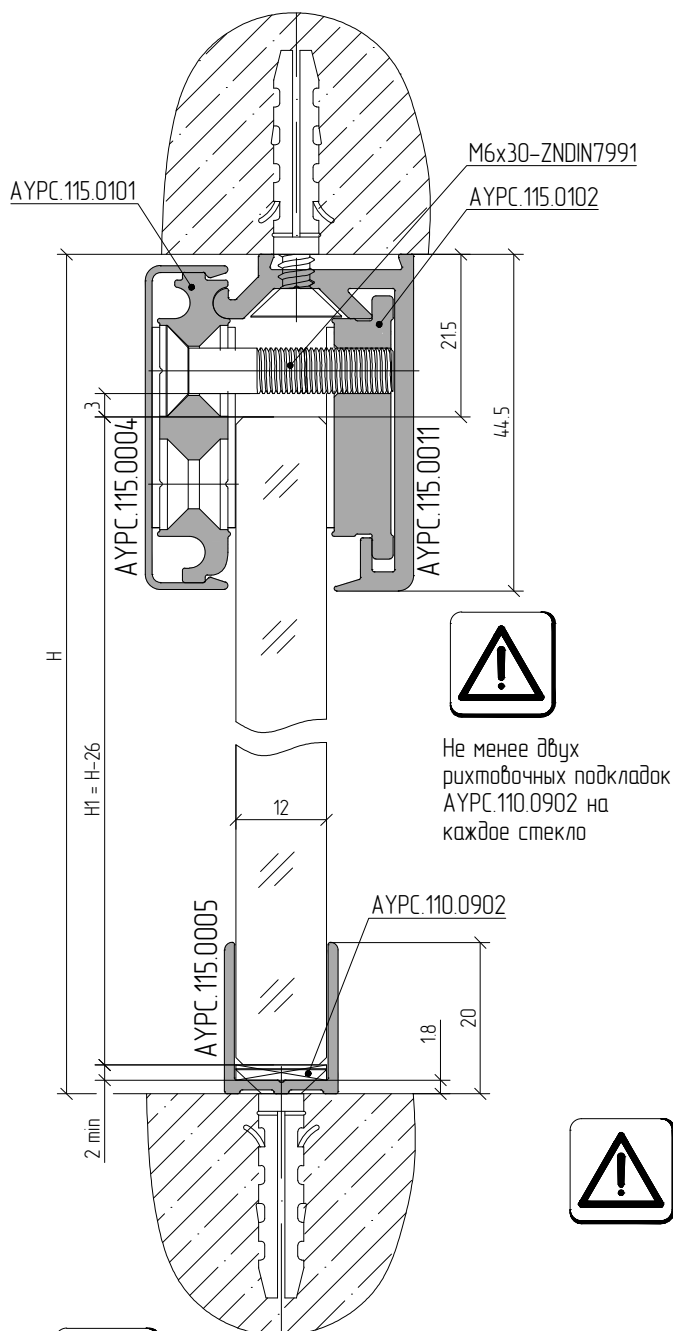

1. Теоретический размер высоты стекла дан без учета толщины рихтовочных подкладок.
2. При определении фактической высоты стекла необходимо учитывать проектные прогибы перекрытий.

Примечание: возможна замена направляющей AYPC.115.0011 на профиль AYPC.115.0001. В профиле AYPC.115.0001 необходимо сверлить отверстия для саморезов крепления к полу или потолку.