



Схема установки петель АУРС.111.1001 и АУРС.111.1006 на профиль створки АУРС.111.0105, АУРС.111.0106, АУРС.111.0106М

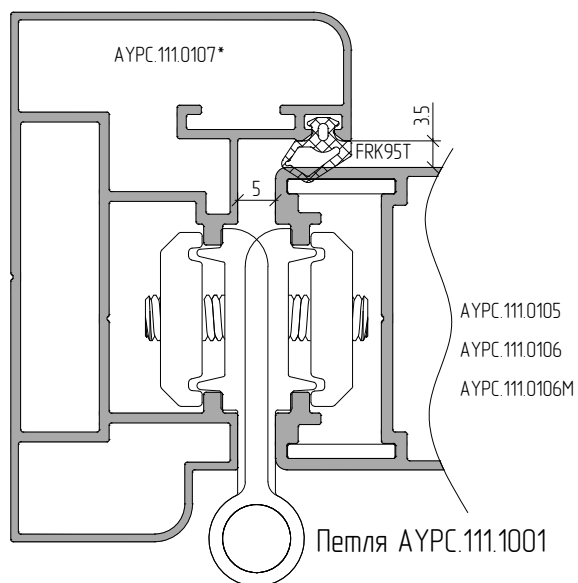


Артикул петли	Количество петель, шт	Максимальная масса створки, кг	
		Без доводчика	С доводчиком
АУРС.111.1001	2	60	42
	3	70	49
АУРС.111.1006	2	85	59
	3	115	80

Рекомендуемые схемы установки петель

Две петли

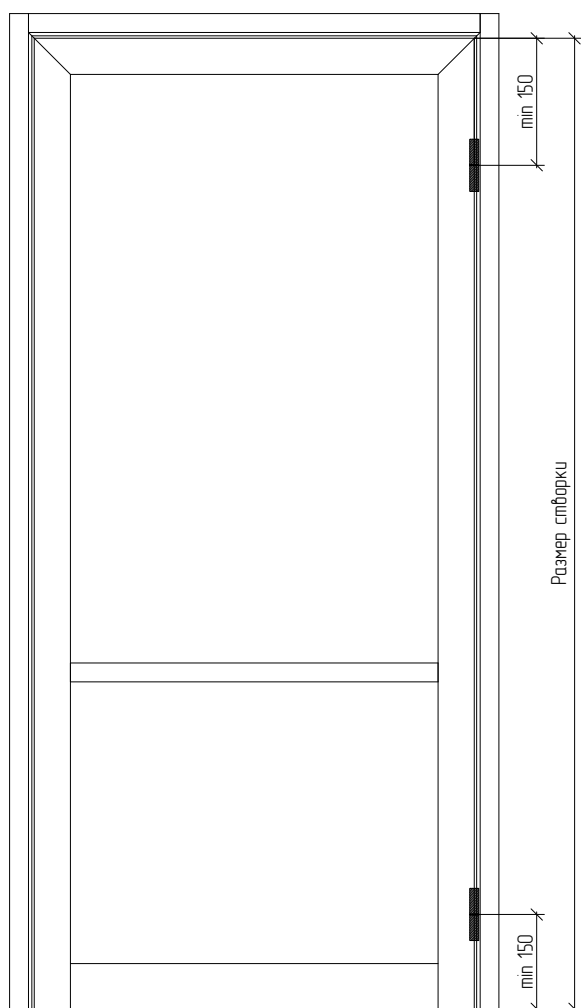

Три петли

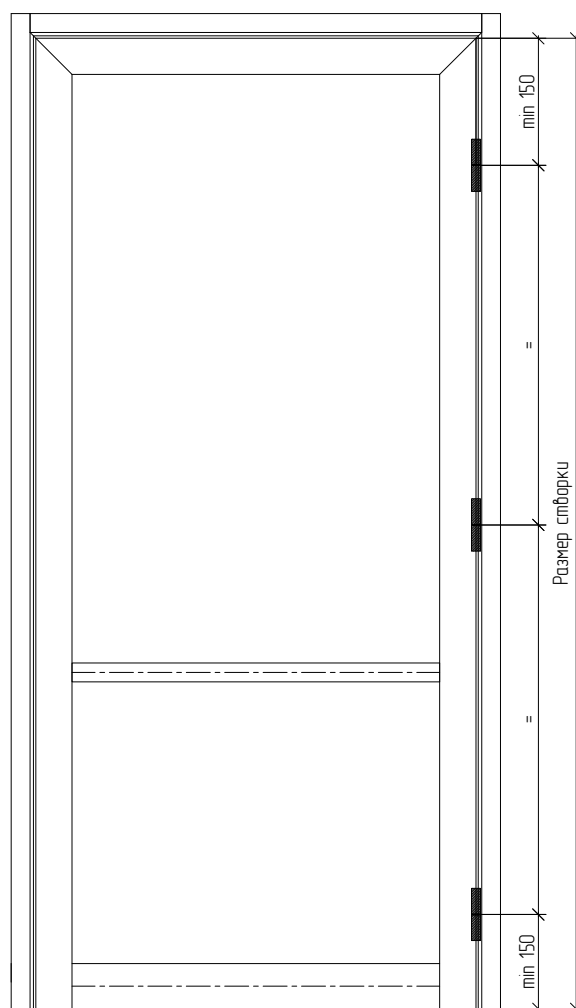

* – возможно применение профиля рамы АУРС.111.0115