


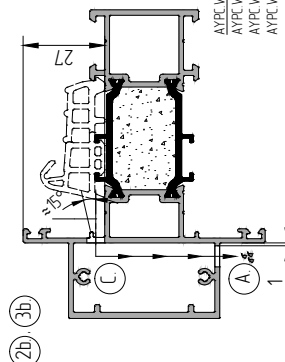
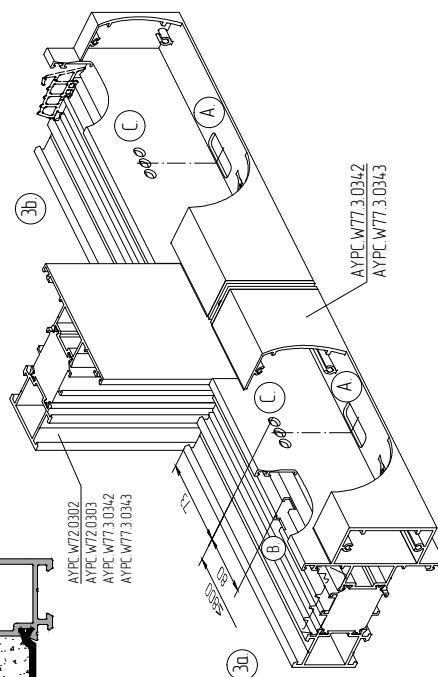
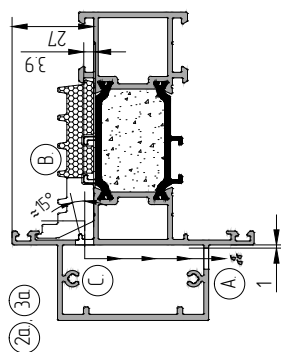
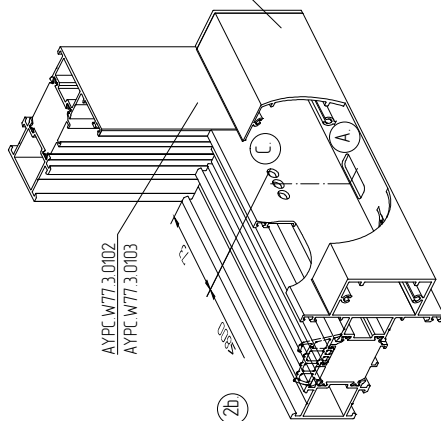
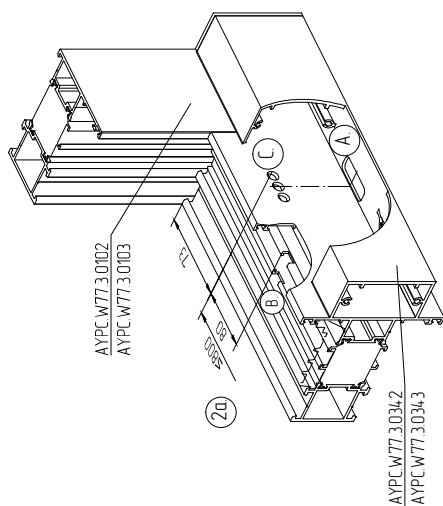
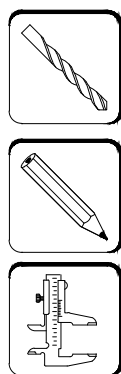



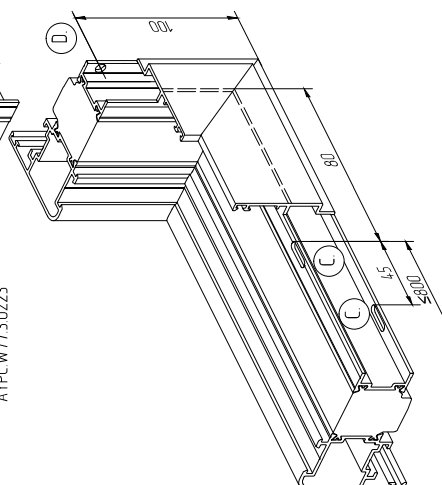


Обработка дренажных отверстий в профилях АУРС W77.3.0342, АУРС W77.3.0343. Видимый дренаж

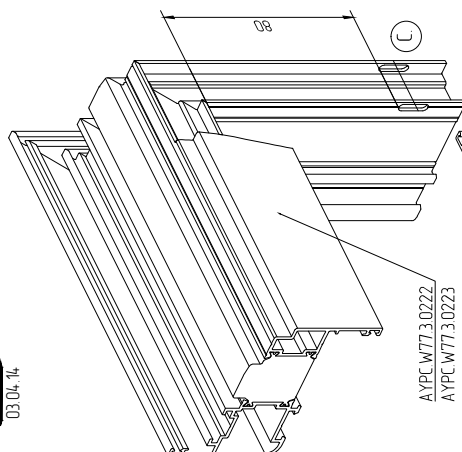

Обработку АУРС W77.3.0321 встраиваемого в створку АУРС W77.3.0222, АУРС W77.3.0223 производить по схеме 2а



В профилях импоста АУРС W77.3.0342, АУРС W77.3.0343 предпочтительнее устанавливать скрытый дренаж