



Обработка и установка профиля штупула АУРС. W77.3.05031

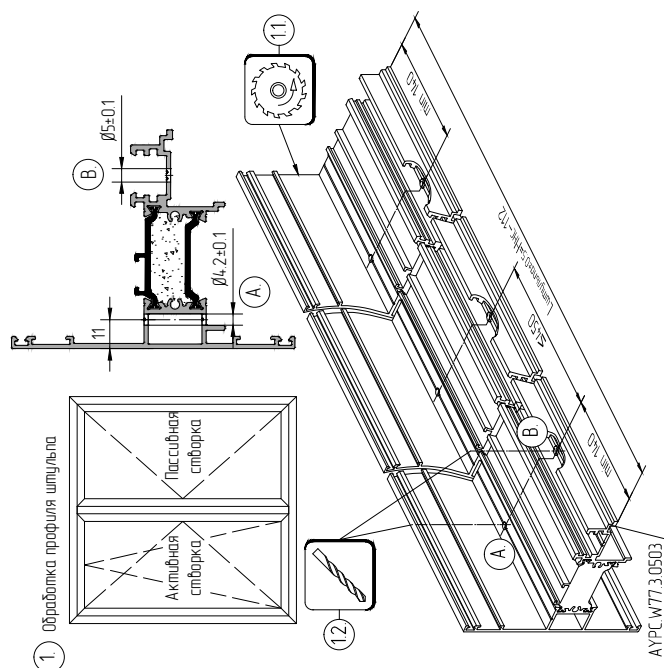


2. Обработка профиля штупыла АРС.W773.0503

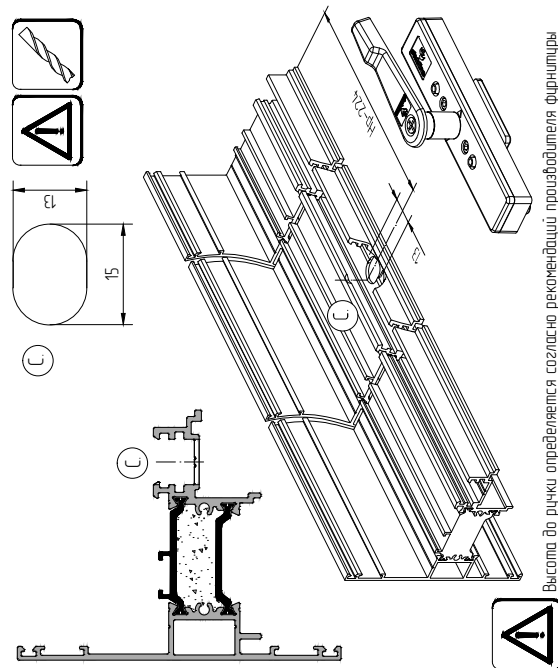


Высота до ручки определяется согласно рекомендации производителя фурнитуры



3. Обработка профиля створки под установку профиля штапула

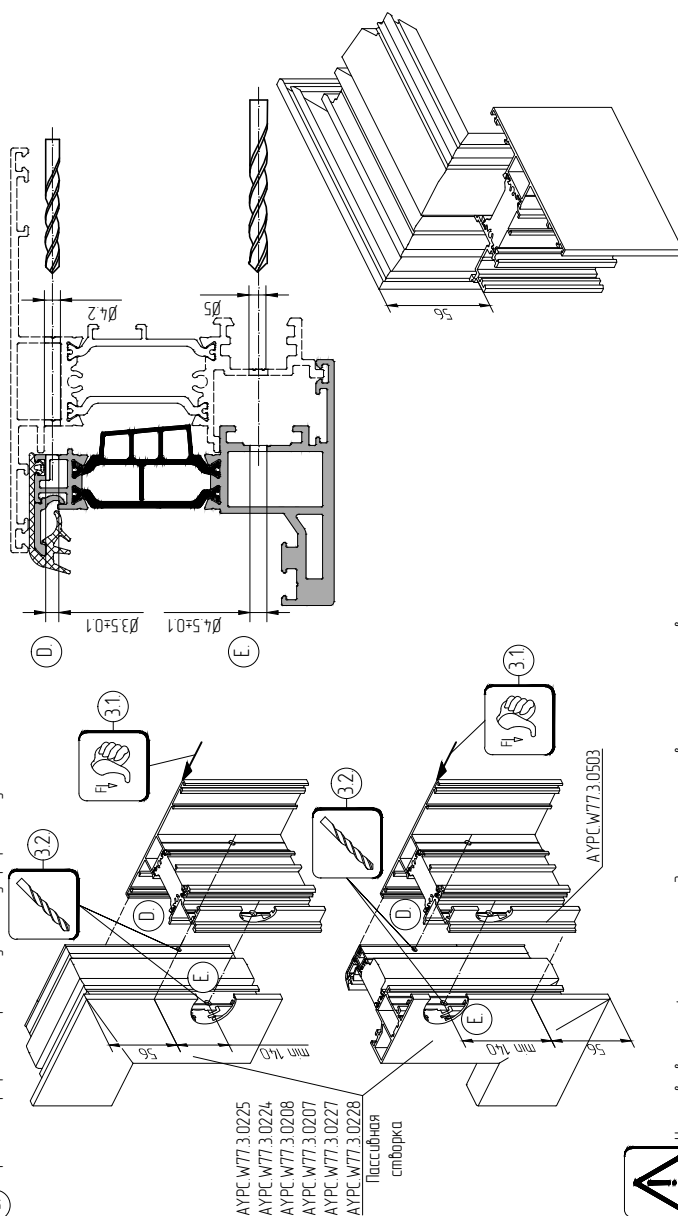

 Установливать профиль следует после установки заполнения створки

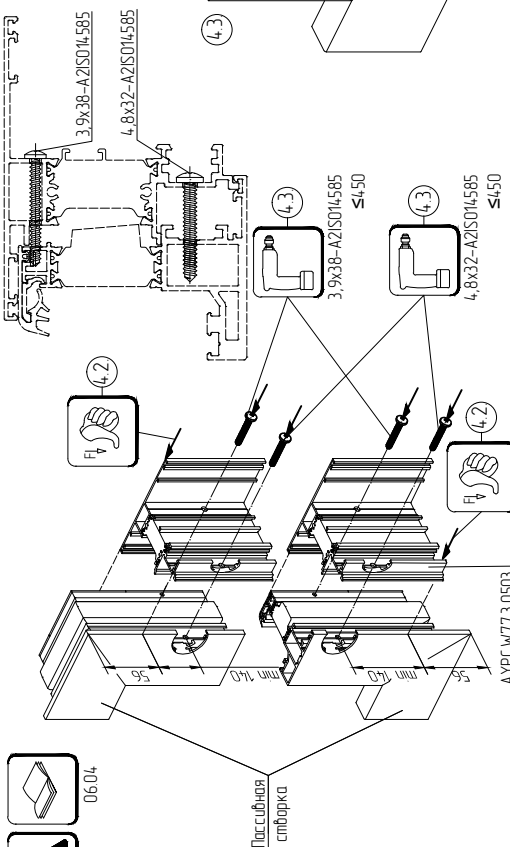

При использовании других штупельных комплектов фурнитуры шаг 4.1 пропустить

