

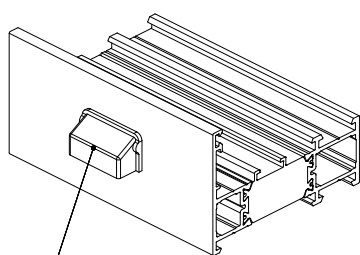


Типовые узлы примыкания оконных блоков


Нижний узел крепления W77HS к проемам с четвертью

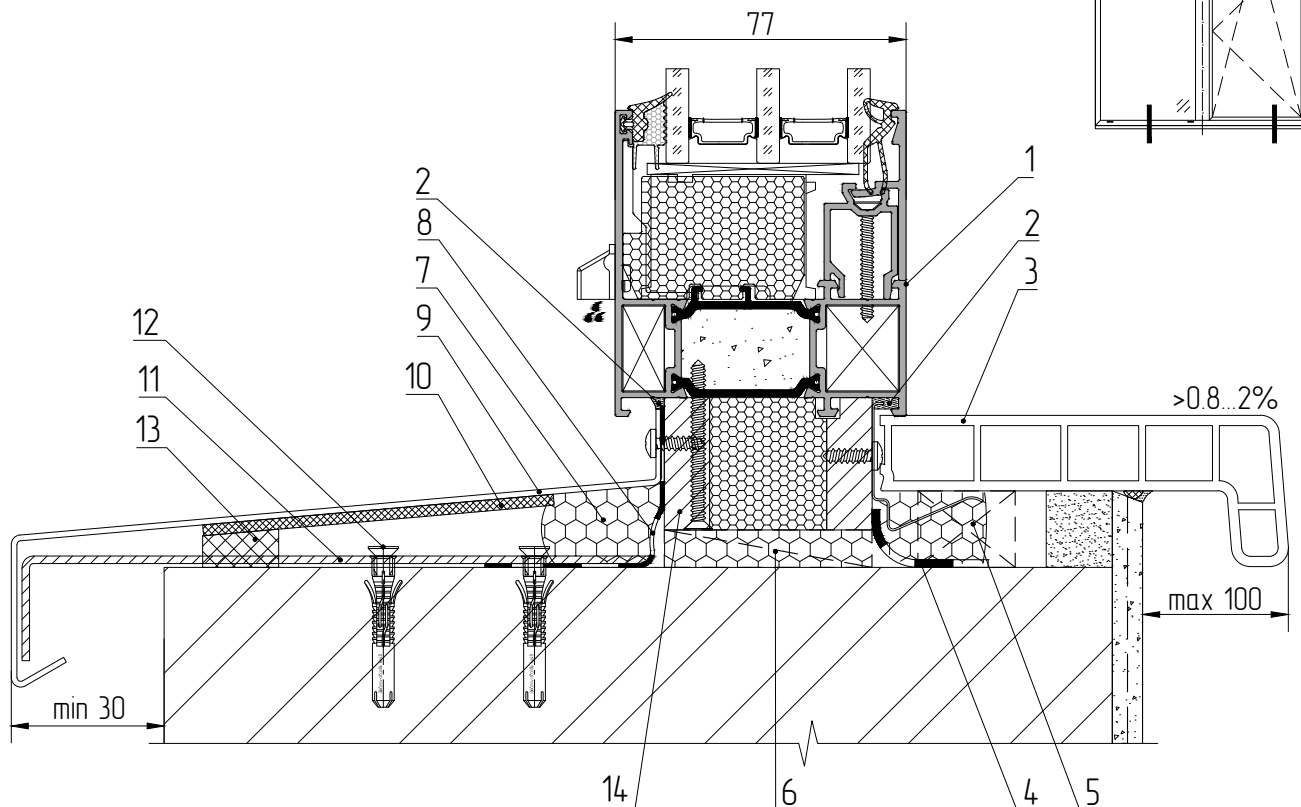

Видимый дренаж
AYPC.C48.0919M-01K



Скрытый дренаж
AYPC.W62.0945

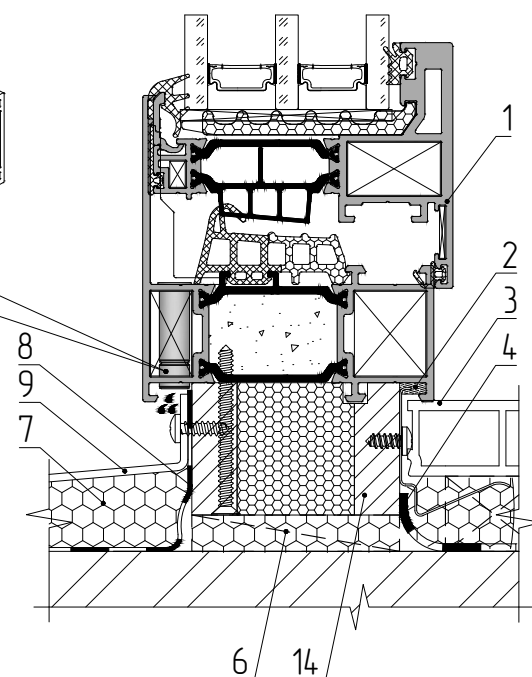

- 1 – Оконный блок
- 2 – Силиконовый герметик
- 3 – Доска подоконная (показано условно)
- 4 – Пароизоляционная самоклеящаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 5 – Опорный брус
- 6 – Опорная колодка
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная паропроницаемая лента (паропроницаемый герметик)
- 9 – Отлив
- 10 – Шумопоглощающая подкладка
- 11 – Кронштейн (костыль) отлива
- 12 – Распорный анкер
- 13 – ПСУЛ
- 14 – Профиль адаптера AYPC.W77.1921

При ширине отлива более 150 мм и ширине оконного проема более 900 мм отлив дополнительно крепят к металлическим кронштейнам (костылям), а кронштейны — к низу оконного проема распорными дюбелями.

Напуск отлива на фасад в зависимости от региона строительства (от 50 до 70 мм, для Республики Беларусь)

На поверхность проема под отливом наносится цементно-песчаная стяжка или пенный утеплитель