
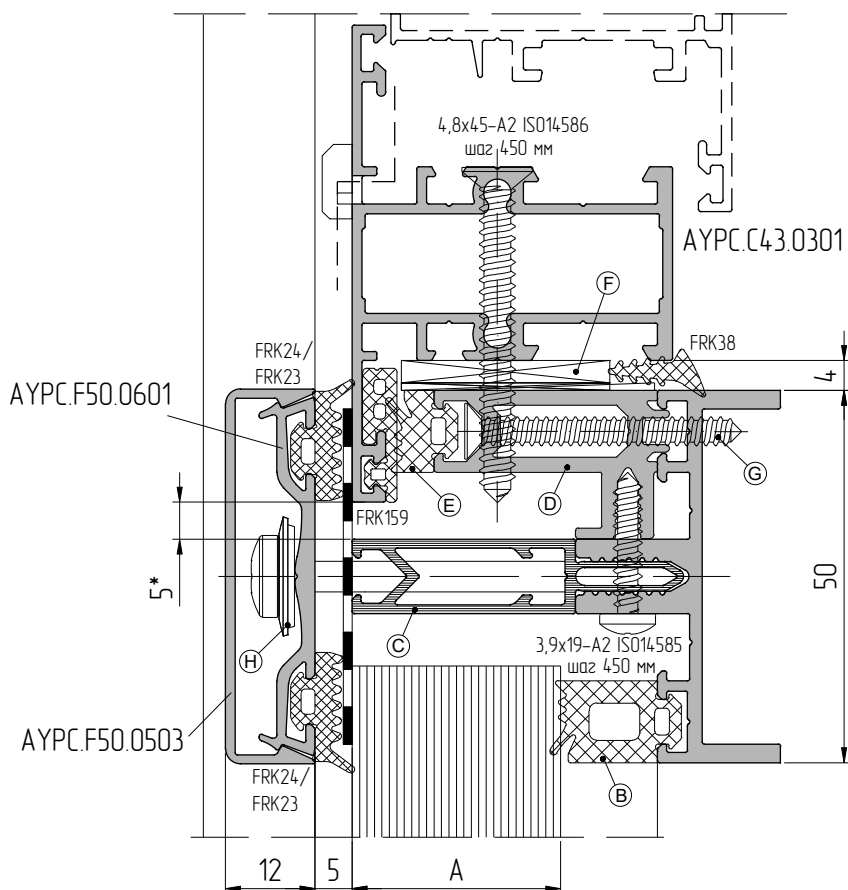




Сопряжение ригель встык

Стекло в фасаде	Уплотнитель под стекло на ригеле	Термомост на ригеле	Профиль вспомогат-й на ригеле	Уплотнитель на профиль вспомогат.	Подкладка под стекло				Винт самонарез. для профиля вспомогат.	Винт самонарез.
					рихтовочная					
A	B	C	D	E	F				G	H
4 мм	FRK19	–	–	FRK18	AYPC.110.0901 = 1 мм				–	5,5x25–A2ISO14585
5/6 мм	FRK18	–	–	FRK18	AYPC.110.0901 = 2 мм				–	5,5x25–A2ISO14585
8 мм	FRK17	–	–	FRK18	AYPC.110.0901 = 3 мм				–	5,5x25–A2ISO14585
22 мм	FRK19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0737	FRK15	100x32	x1	x2	x3	3,9x32–A2ISO14586	5,5x45–A2ISO14585
24 мм	FRK18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0737	FRK15	100x32	x1	x2	x3	3,9x32–A2ISO14586	5,5x45–A2ISO14585
26 мм	FRK17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0737	FRK15	100x32	x1	x2	x3	3,9x32–A2ISO14586	5,5x45–A2ISO14585
28 мм	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0738	FRK15	100x38	x1	x2	x3	3,9x38–A2ISO14586	5,5x55–A2ISO14585

*Остальное см. каталог ALT F50TT раздел таблица остекления