


Крестообразное сопряжение профиля импоста АУРС.С43.0308 при фиксации на закладной угловой АУРС.С43.0943

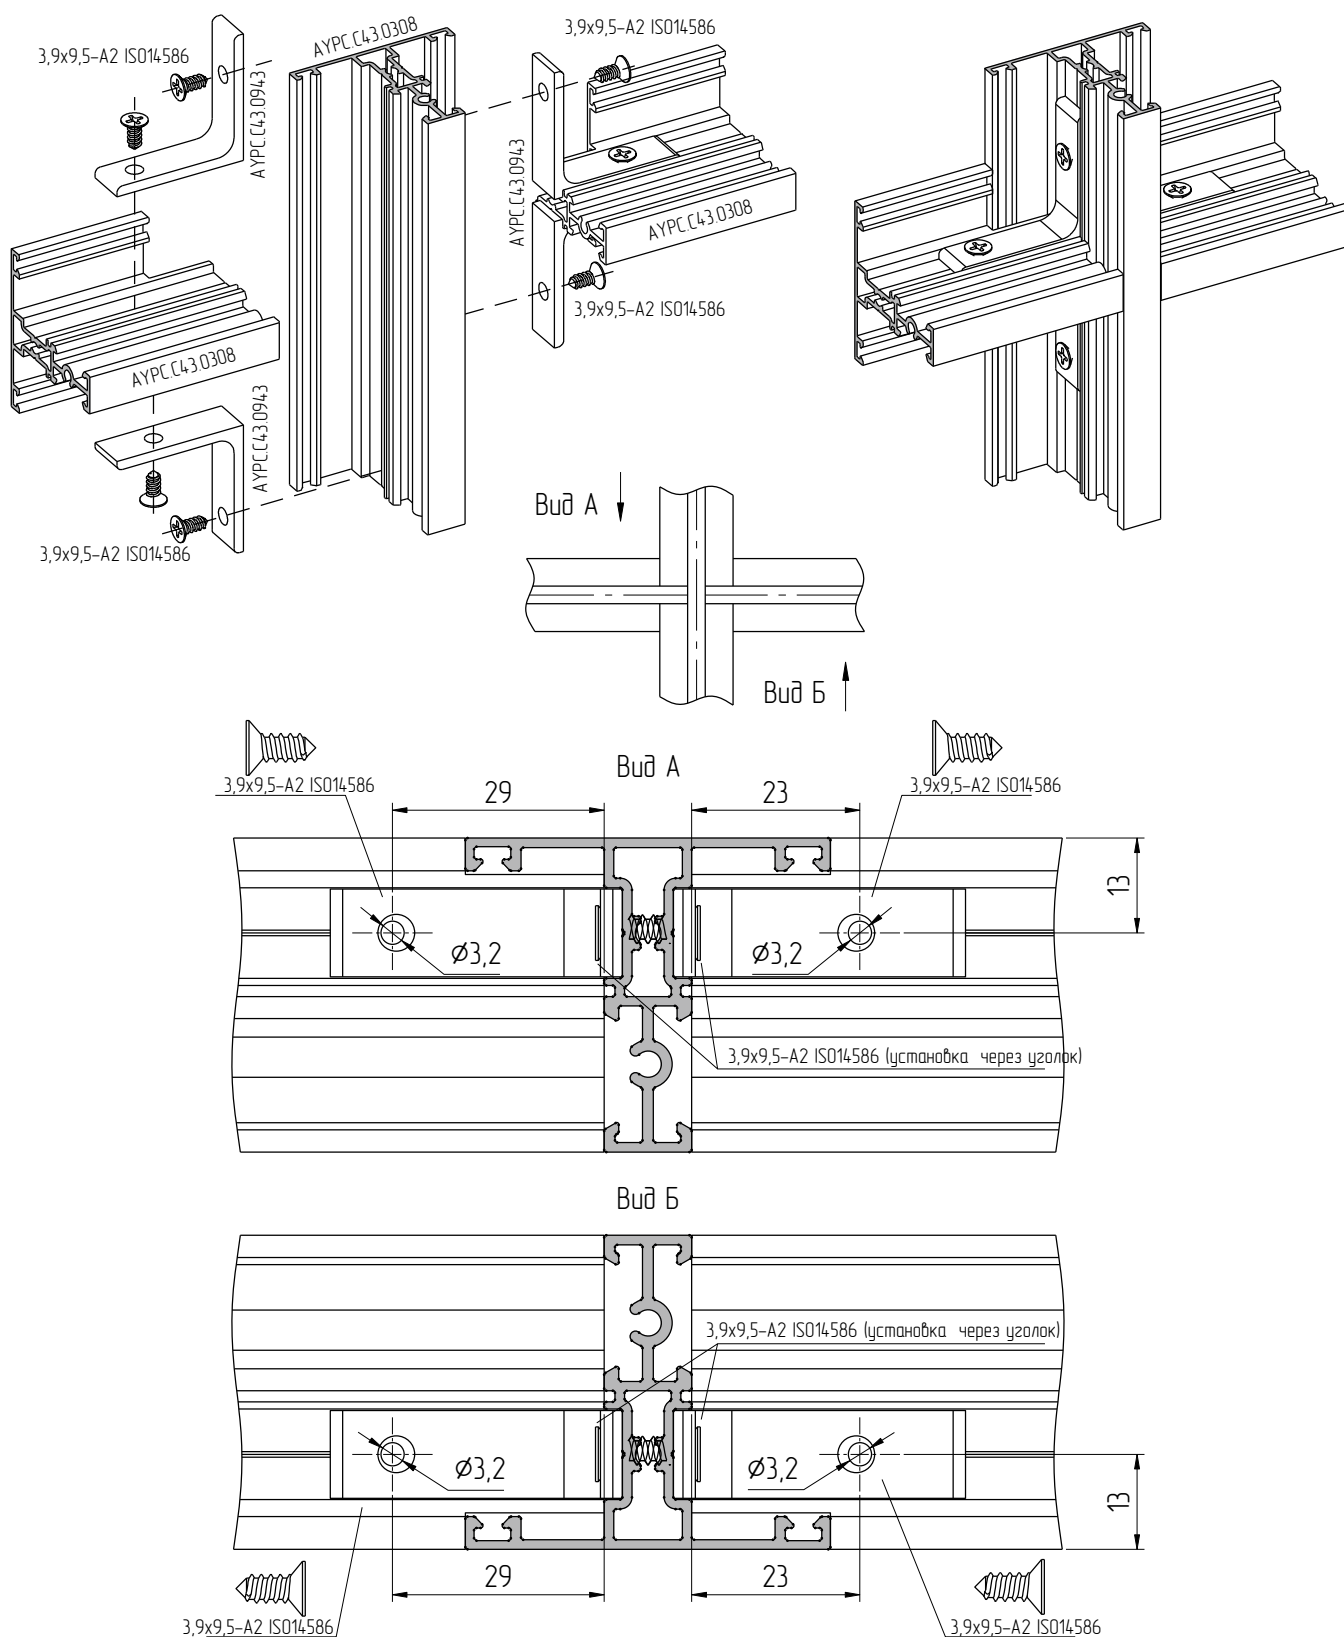

Отверстия под винты самонарезающие для примыкающих импостов делаются со смещением 0,5 мм относительно отверстия в закладной угловой АУРС.С43.0943