


# Обработка профилей под установку центральной части механизма-защелки нажимной арт. РНА2201 на пассивную створку

Трехточечное запирание

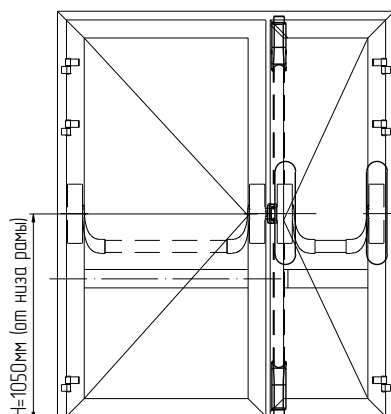

| Арт. порога   | Высота установки механизма-защелки нажимного (от низа створки) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| АУРС С43.0805 | Нр, мм<br>1039                                                 |
| АУРС С48.0809 | 1042                                                           |

Пятиточечное запирание

