


Обработка профилей под установку центральной части механизма-защелки нажимной арт. РНА2201 на пассивную створку в дверях в исполнении со штаплом.

Трехточечное запирание

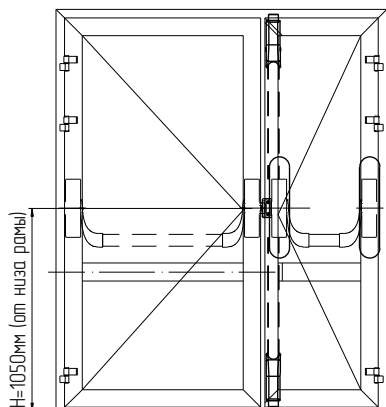

Арт. порога	Высота установки механизма-защелки нажимного (от низа створки)
	Hp, мм
АУРС.С43.0805	1039
АУРС.С48.0809	1042

Пятиточечное запирание

