
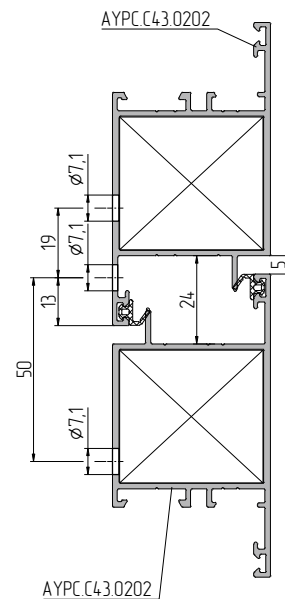
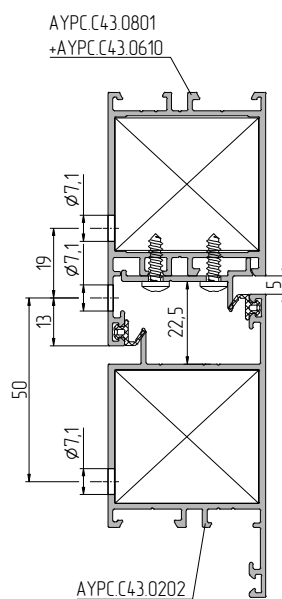
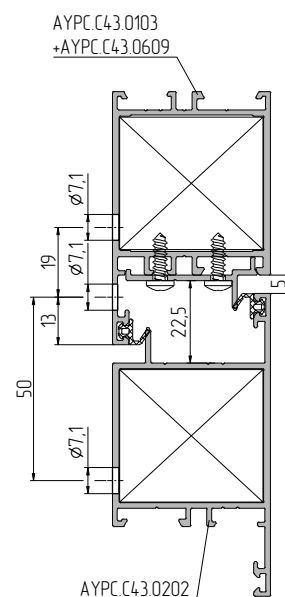
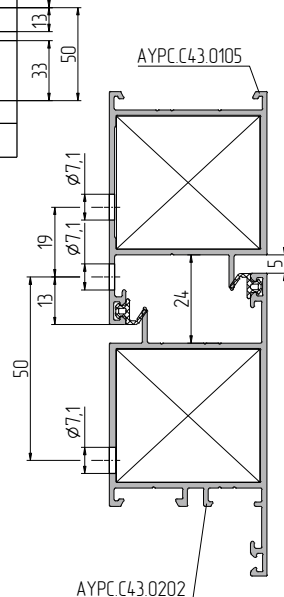
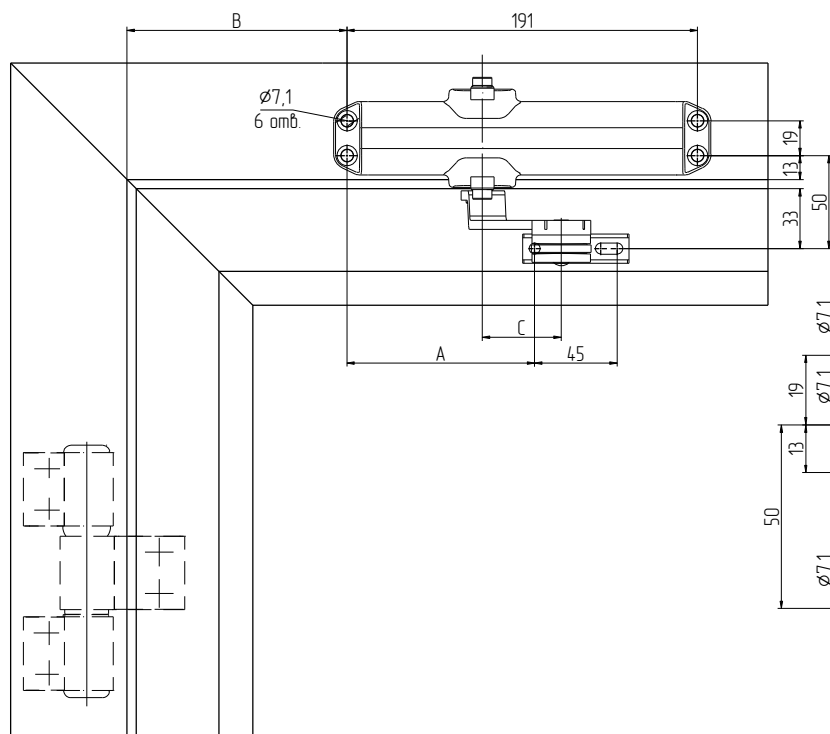



Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS Compact с обратной стороны петель на двери открыванием наружу

T _{un}	MAX размер створки, мм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм
Size2	850	102	96,5	59
Size3	950	102	96,5	43
Size4	1100	102	176,5	43



Окончательный подбор доводчиков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя.
Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR.
Обработка показана под резьбовые заклепки.
Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.
На 1 доводчик требуется 6 шт. заклепок.