


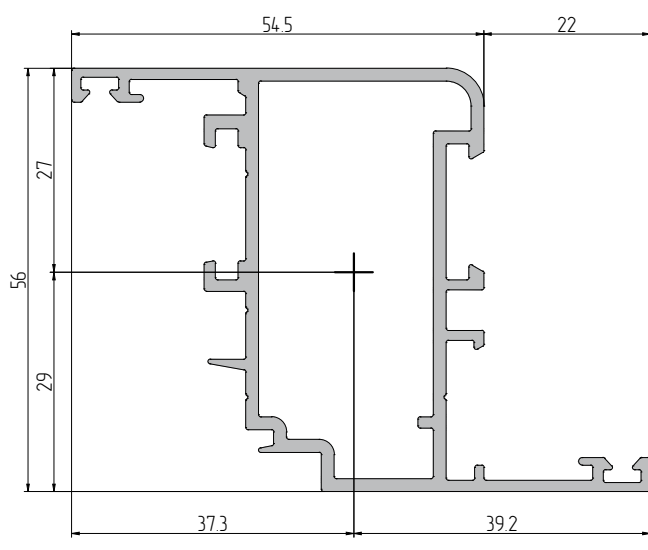


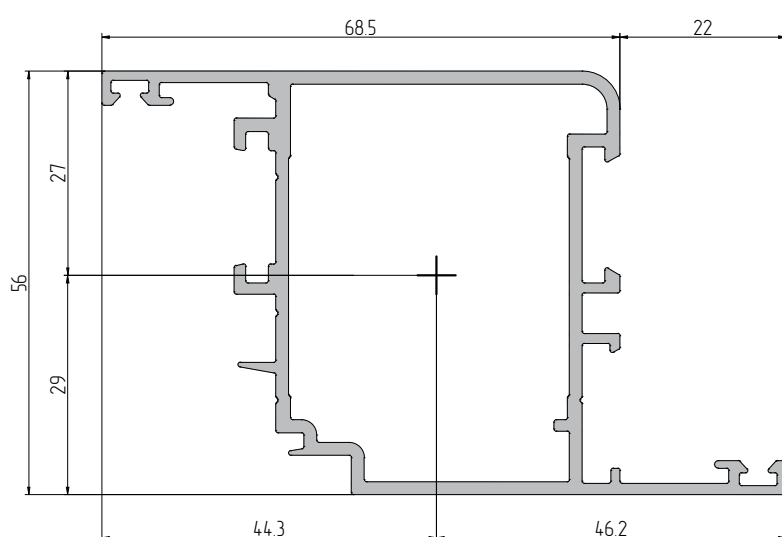

Масштаб 1:1	Профиль створки		
АУРС.С48.0206	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
1.193	Теоретическая масса 1 п. м., кг	J _x =18.9	J _y =12.9
380.5	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
4.42	Площадь сечения, см ²	W _x =6.5	W _y =3.3
		Радиусы инерции, см	
		i _x =3.9	i _y =2.9



Масштаб 1:1	Профиль створки		
АУРС.С48.0207	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
1.339	Теоретическая масса 1 п. м., кг	J _x =22.7	J _y =24.6
408.3	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
4.94	Площадь сечения, см ²	W _x =7.8	W _y =5.3
		Радиусы инерции, см	
		i _x =4.6	i _y =2.9

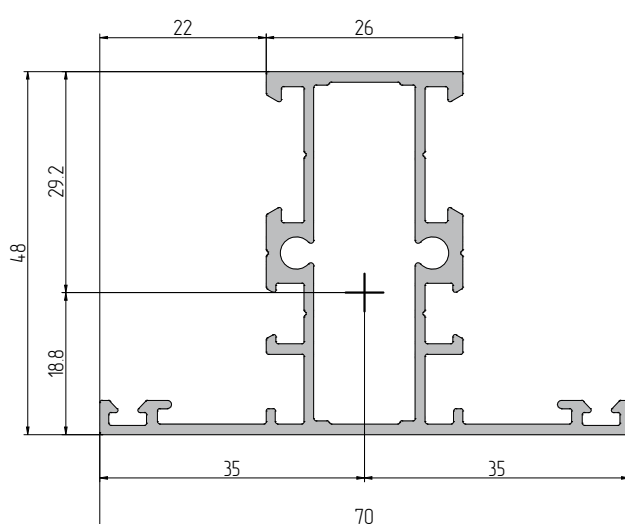

Масштаб 1:1	Профиль импоста		
АУРС.С48.0301	Артикул профиля	Центральные моменты инерции, см ⁴	
0.998	Теоретическая масса 1 п. м., кг	J _x =10.6	J _y =8.2
358.6	Внешний периметр, мм	Моменты сопротивления, см ³	
3.69	Площадь сечения, см ²	W _x =3.6	W _y =2.3
		Радиусы инерции, см	
		i _x =3.5	i _y =2.9

