


Зарезка уплотнителя FRK98 под установку петель Stublina



Перед установкой оконных петель необходимо локально удалить сегмент уплотнителя FRK98.
Размер удаляемой части уплотнителя FRK98 зависит от типа открывания и применяемых петель.

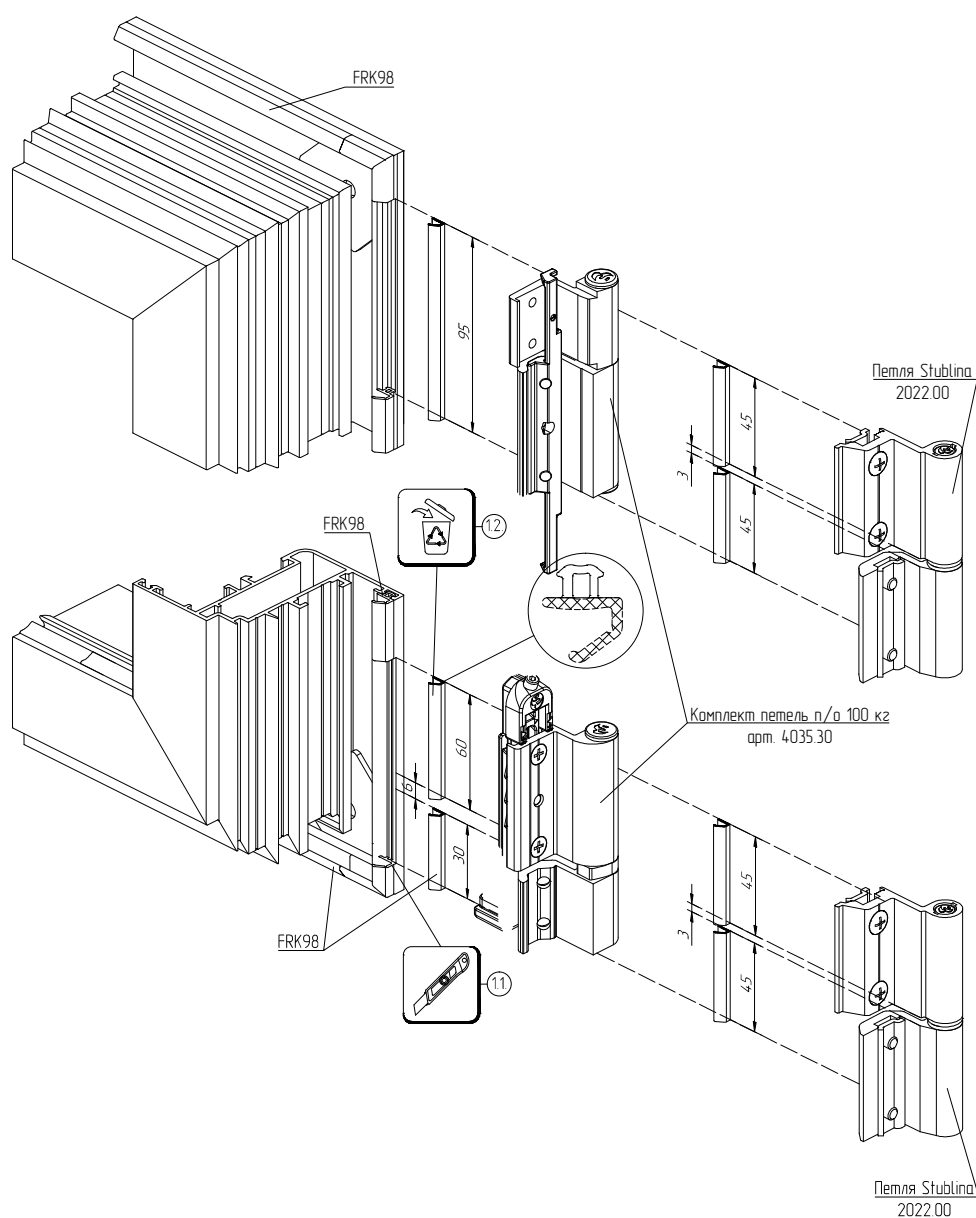