

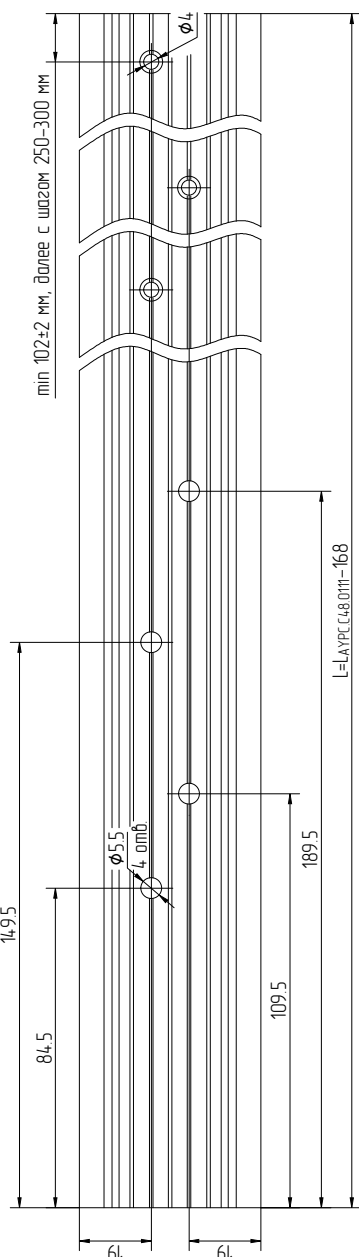


Обработка профилей маятниковой двери ALTC48

Обработка профилей АУРС С48.0627 и АУРС С48.0110 под установку рычага доводчика и взаимное соединение



Выполнить зенковку отверстий
АУРС С48.0627

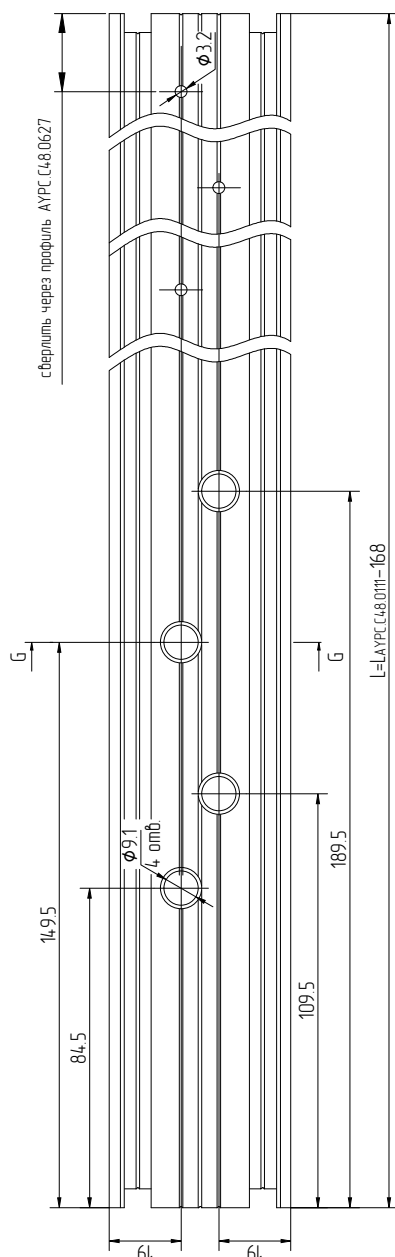

Выполнить зенковку отверстий
АУРС С48.0110

Схема установки корпуса доводчика на профиль стальной трубы 60x40 на сдвиг. Трубу стальную и место сварки защитить от коррозии

Механизм доводчика GTS 840

