
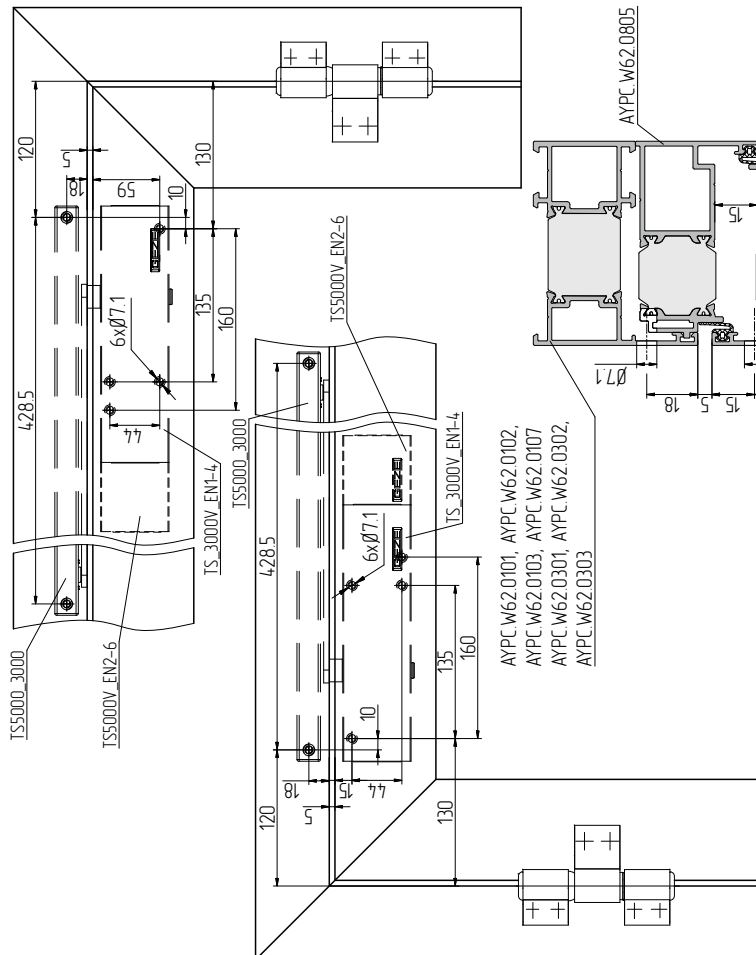


Пример обработки профилей под установку доводчиков GEZE TS_3000V_EN1-4, GEZE TS_5000V_2-6 с обратной стороны петель на двери открыванием наружу

Пример обработки профилей под установку доводчиков GEZE TS_3000V_EN1-4, GEZE TS_5000V_2-6 со стороны петель на двери открыванием наружу

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрытия	Мин ширина створки, мм	Мак ширина створки, мм	Мак высота створки, мм	Мак масса створки, кг
Доводчик Geze	TS_3000V_EN1-4	EN 1-4	-	1100	2500	130
Доводчик Geze	TS5000V_EN2-6	EN 2-6	750	1250	2500	180

Артикул	Наименование	Ко-во, шт.	Примечание
TS_3000V_EN1-4	Доводчик Geze	1	выбор
TS5000V_EN2-6	Доводчик Geze	1	
TS5000_3000	Канал скользящий	1	

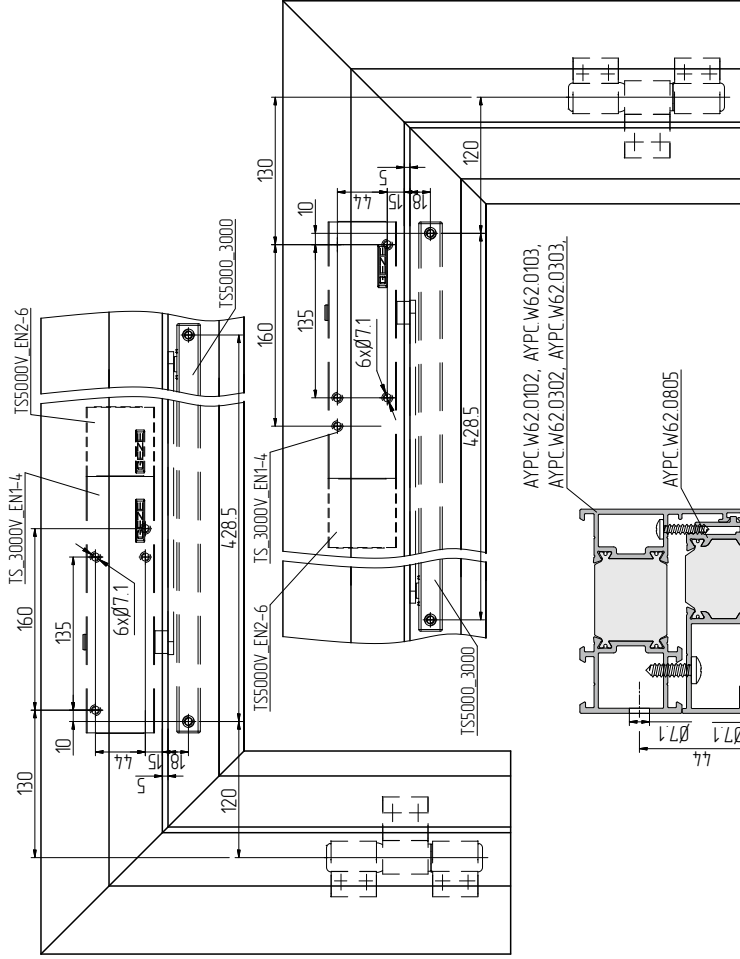

AYPC W62.0102, AYPC W62.0103,
AYPC W62.0302, AYPC W62.0303,

AYPC W62.0805

AYPC W62.0204
AYPC W62.0214



Окончательный подбор доводчиков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя. Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки М5х11,5-A2TR. Обработка показана под резьбовые заклепки. Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

