



Обработка дренажных отверстий в профилях АУРС W62.0342, АУРС W62.0343.







Видимый дренаж






Обработку АУРС W62.0321 встраиваемого в створку АУРС W62.0221, АУРС W62.0222, АУРС W62.0223 производить по схеме 1



4. Обработка створки

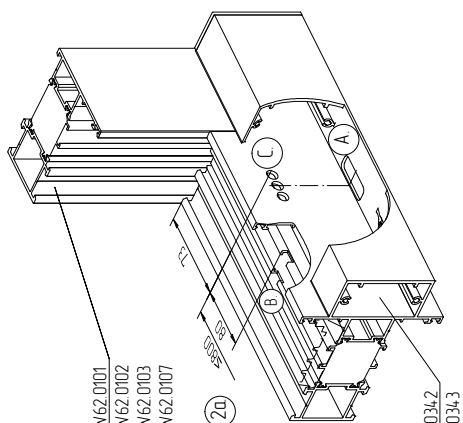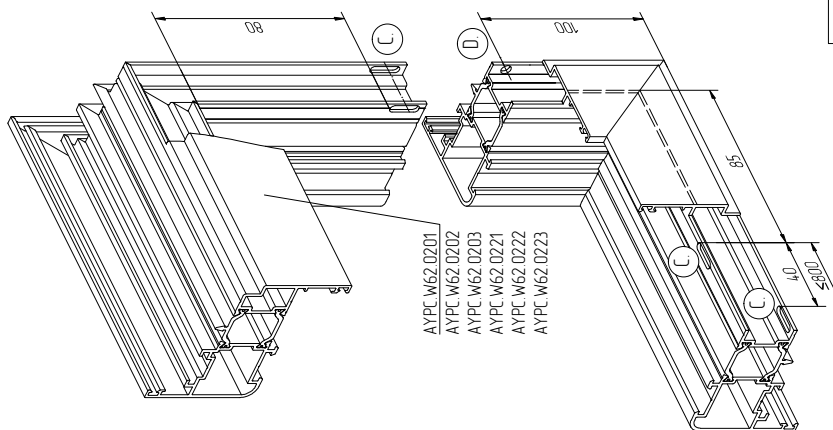

АУРС W62.0301
АУРС W62.0302
АУРС W62.0303
АУРС W62.0304
АУРС W62.0314
АУРС W62.0315
АУРС W62.0342
АУРС W62.0343

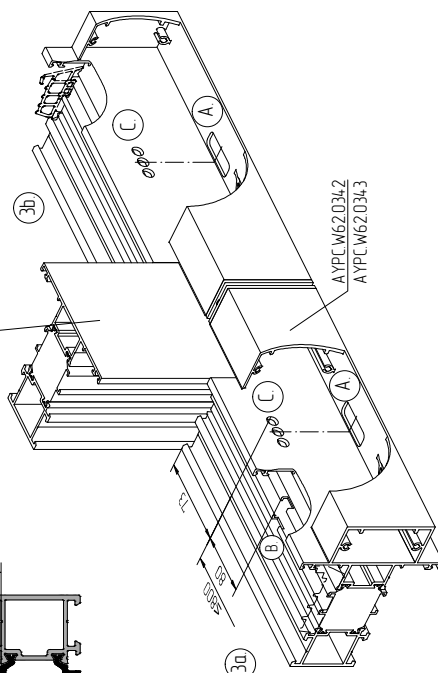

В профилях импоста АУРС W62.0342, АУРС W62.0343 предпочтительнее устанавливать скрытый дренаж

