



Последовательность установки заполнения в створку

1. Установка уплотнителя FRK29-01 и FRK98. Варианты установки см. стр. 03.04.48-49 и 03.04.50

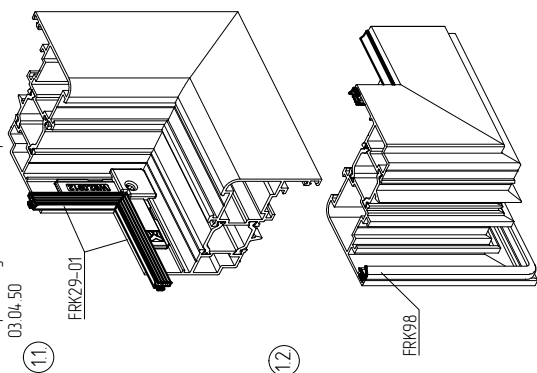


2. Установка подкладки опорной. Схема установки подкладок под заполнение

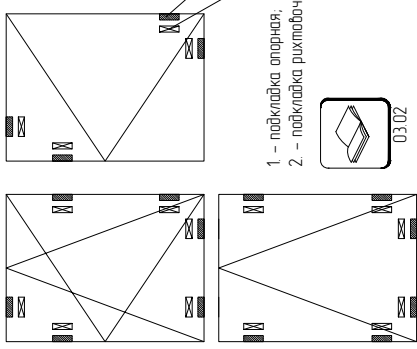


- 1 - подкладка опорная;
2 - подкладка рихтовочная.



3. Установка заполнения. Установка подкладок рихтовочных

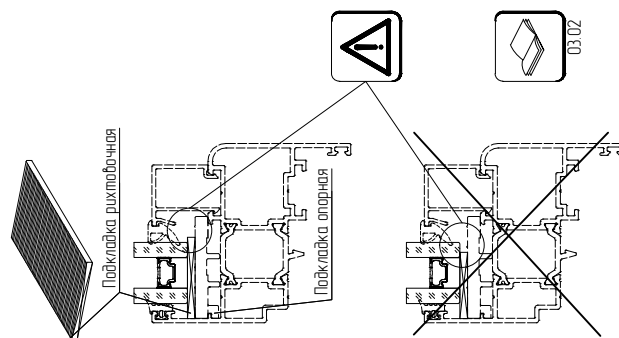

- Пример последовательности установки подкладок рихтовочных

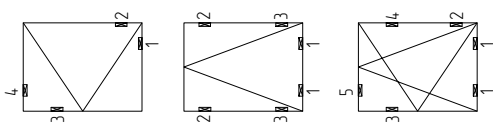

4. Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик. Для выбора типоразмера штапика и уплотнителя см. раздел 03.02.

