

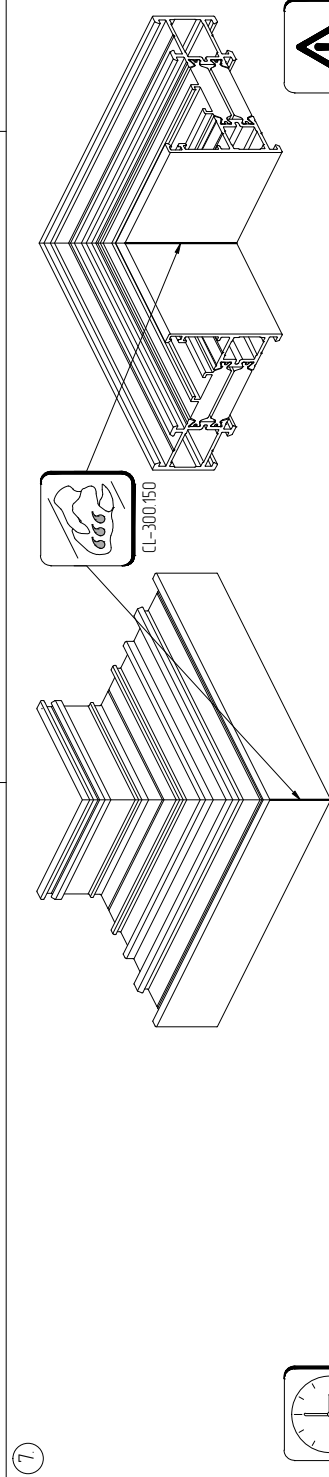
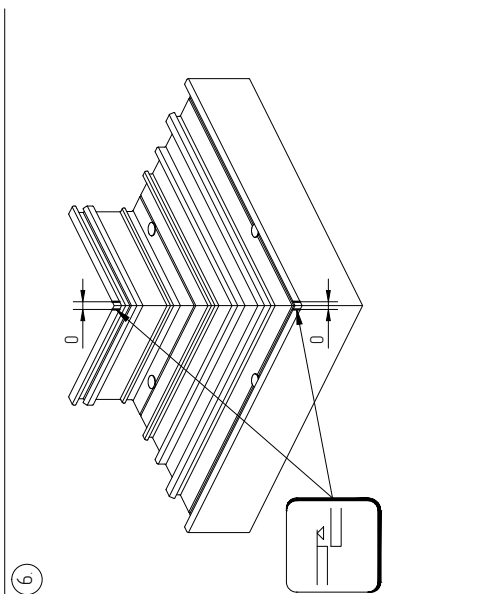
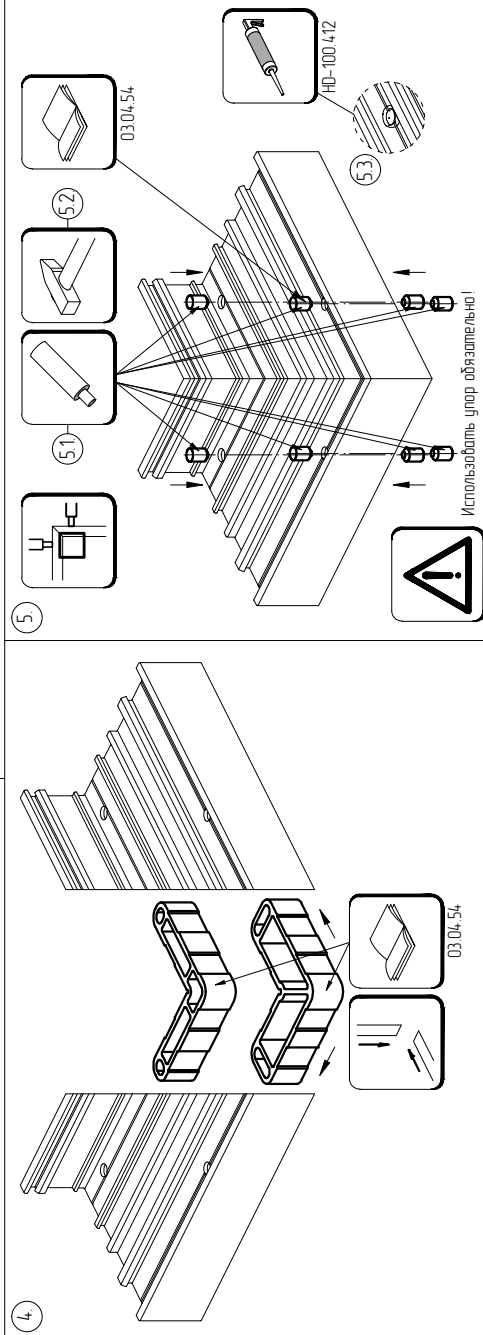


Последовательность сборки углового соединения рамы/импоста эркерного оконного блока

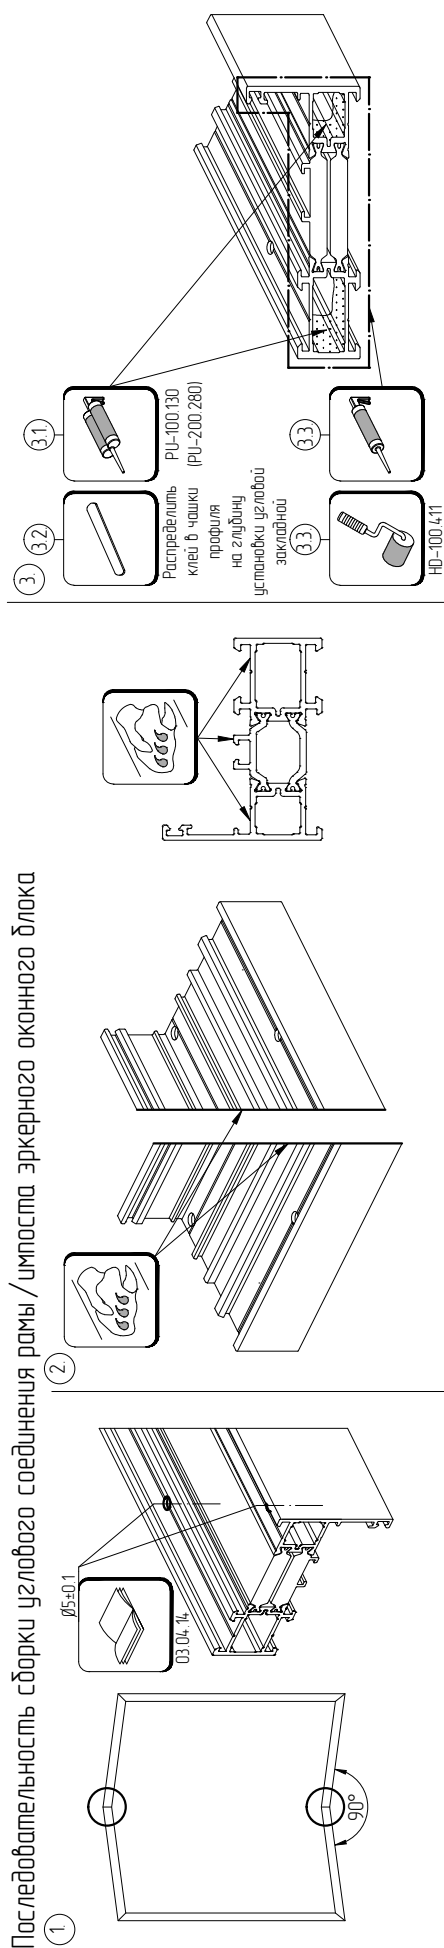

Сборка углового соединения профилей импоста и исполнение конструкций с горизонтальным импостом допускается только при наличии профиля соединителя АУРС W62.084.1N



Собранное изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеящего состава, согласно рекомендациям производителя клея