
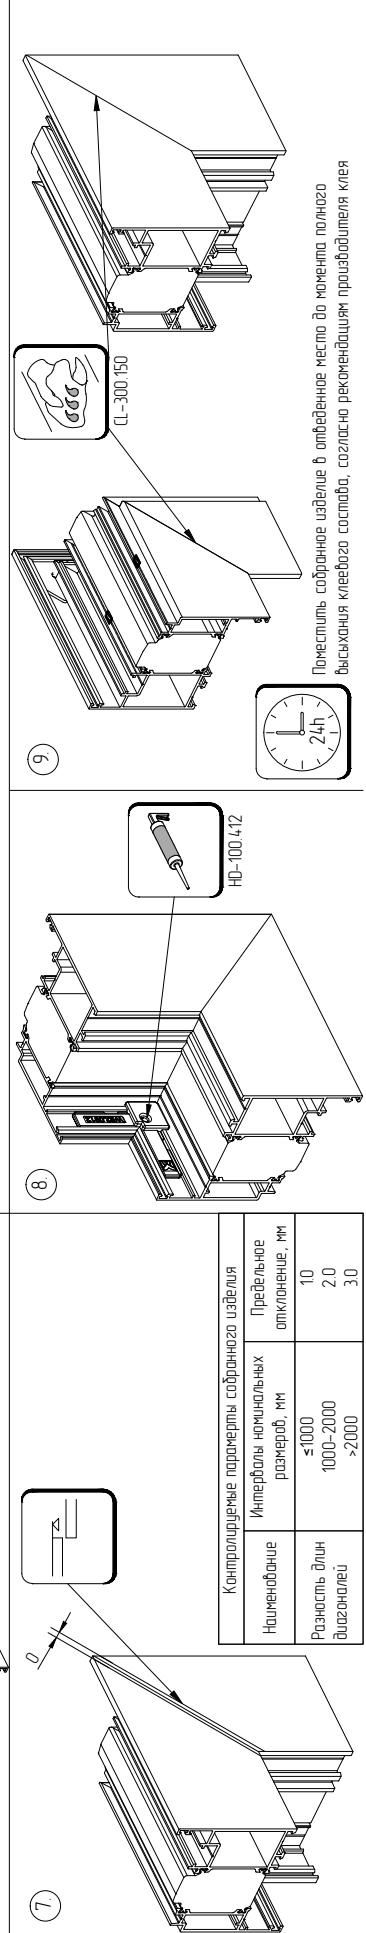
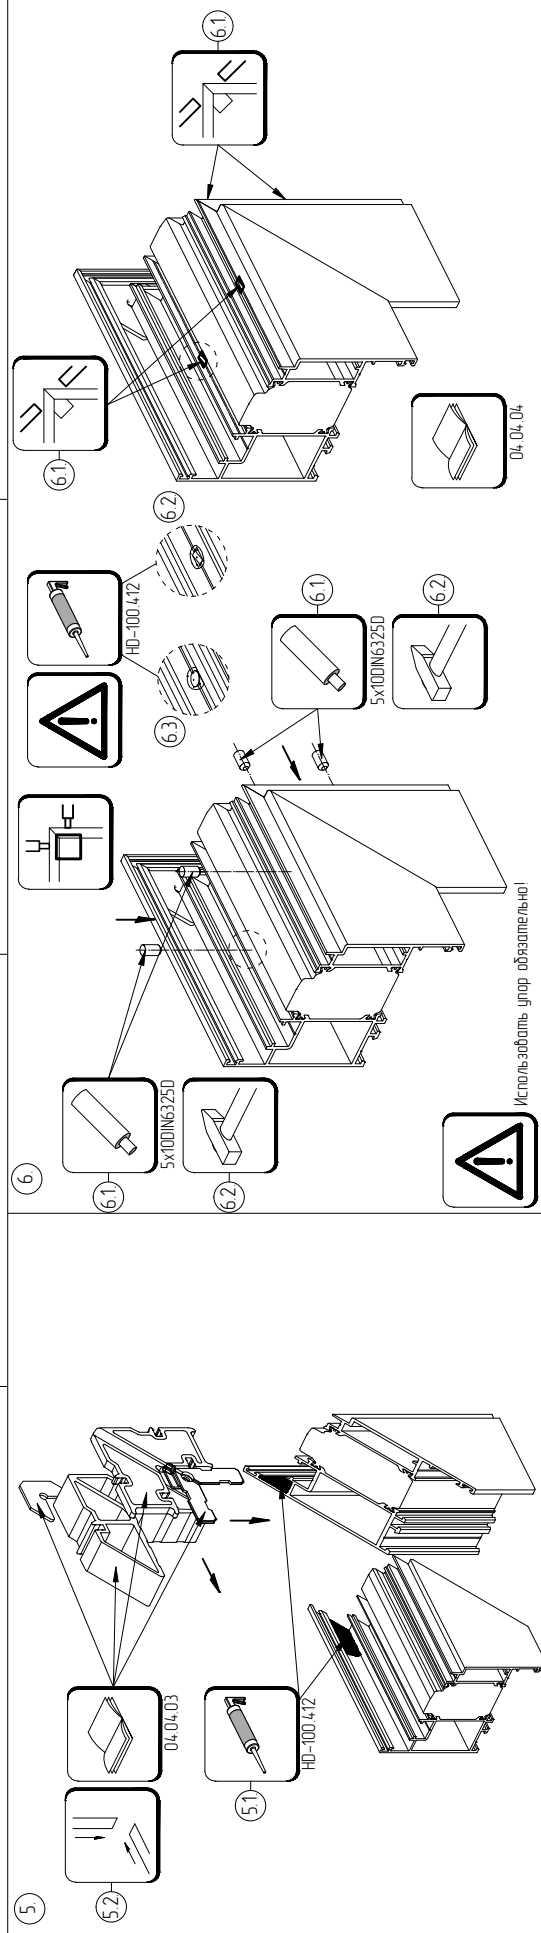


Последовательность сборки углового соединения створки

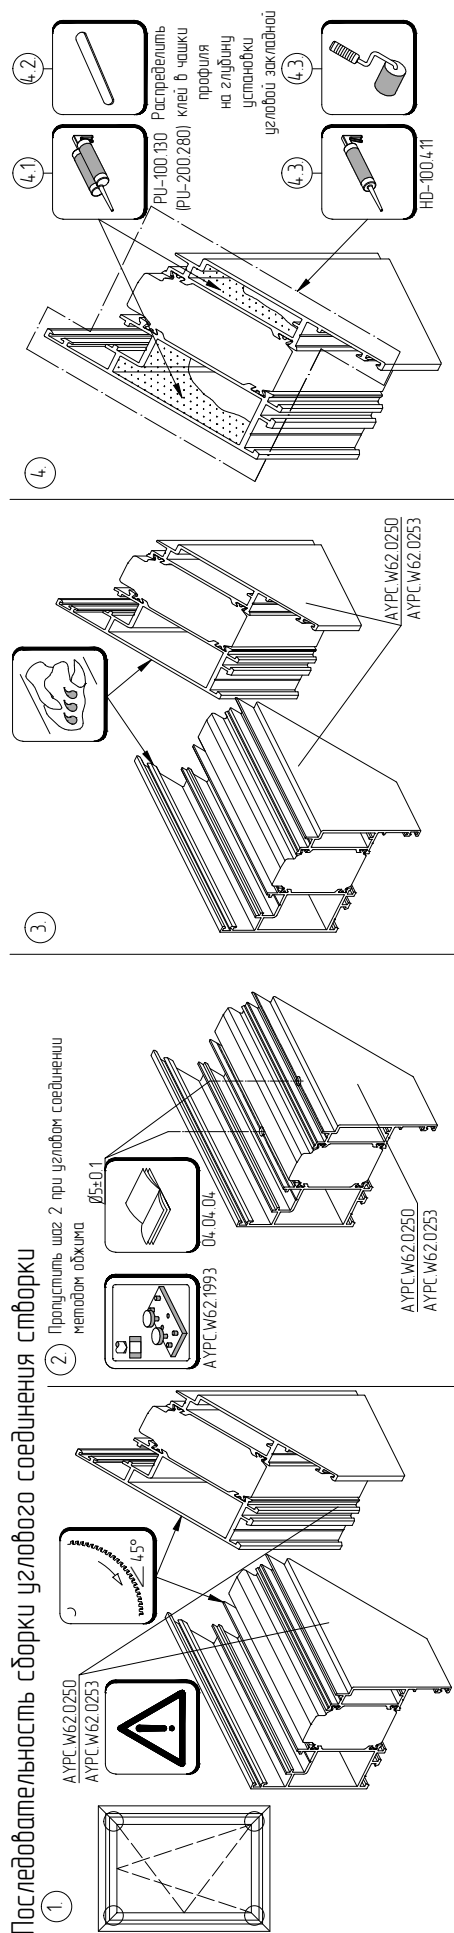

Контролируемые параметры собранного изделия		Предельное отклонение, мм
Наименование	Интервалы номинальных размеров, мм	
Разность длин диагоналей	≤1000	10
	1000-2000	2,0
	>2000	3,0