
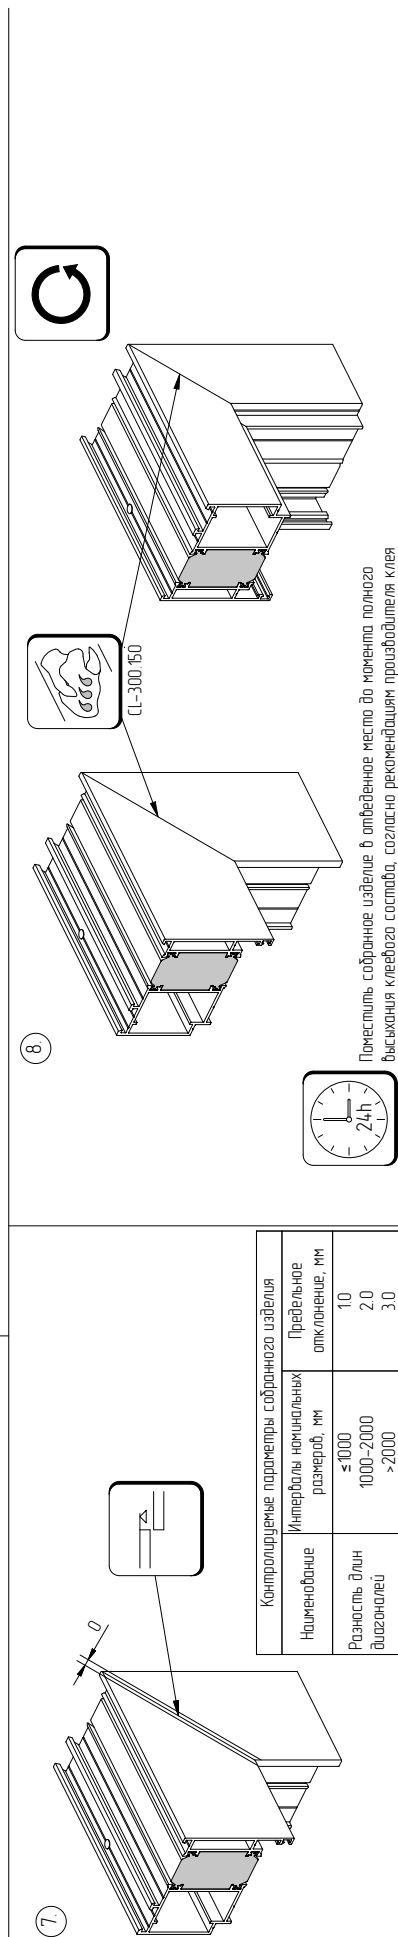
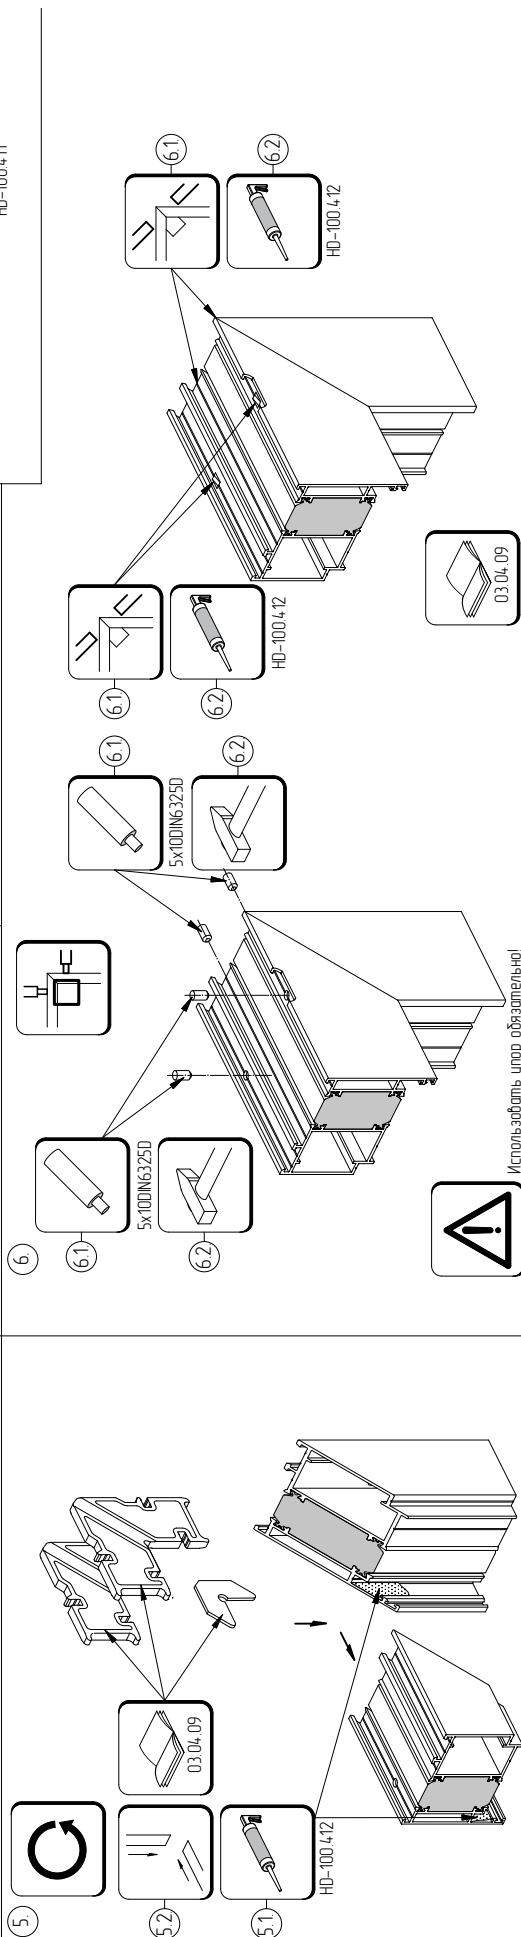


Последовательность сборки узлового соединения №6 рам

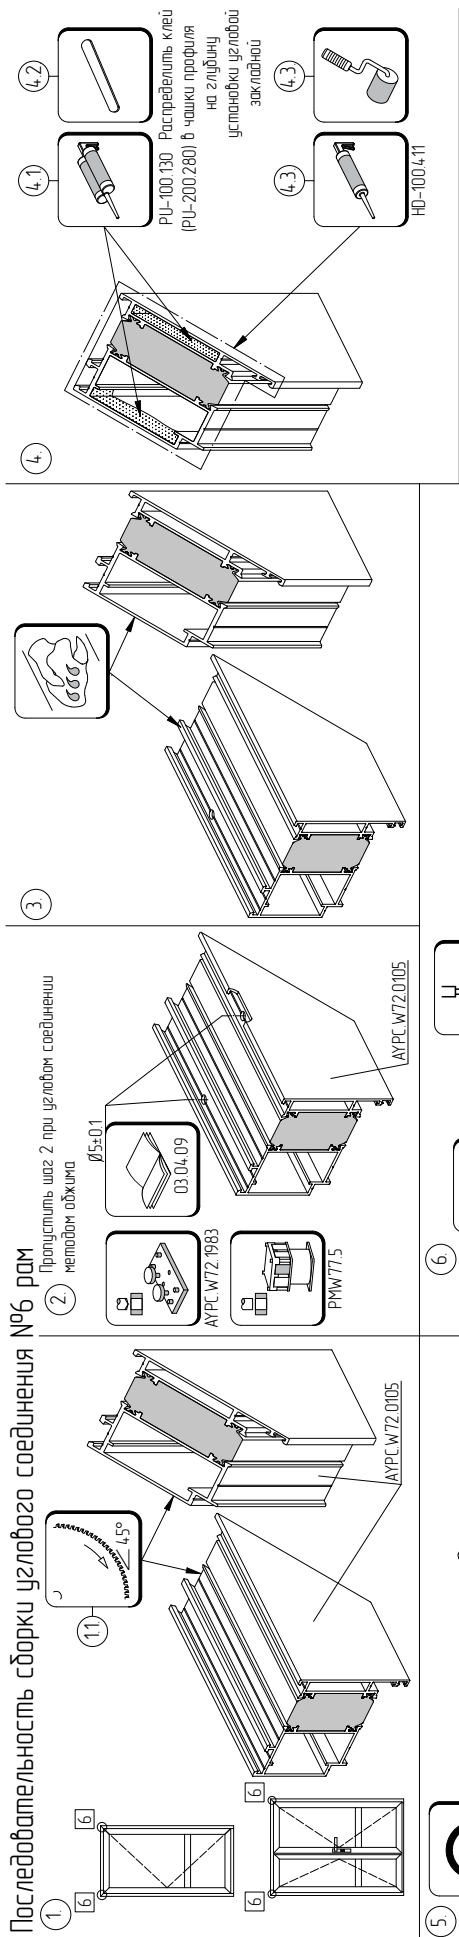

Контролируемые параметры собранного изделия		
Наименование	Интервалы номинальных размеров, мм	Предельное отклонение, мм
Разность длин обкладок	≤1000	10
	1000-2000	20
	>2000	30