
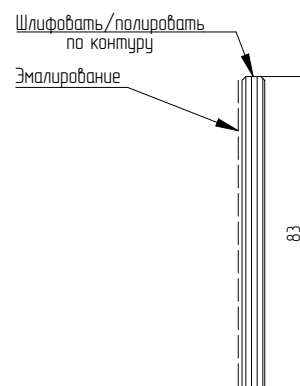
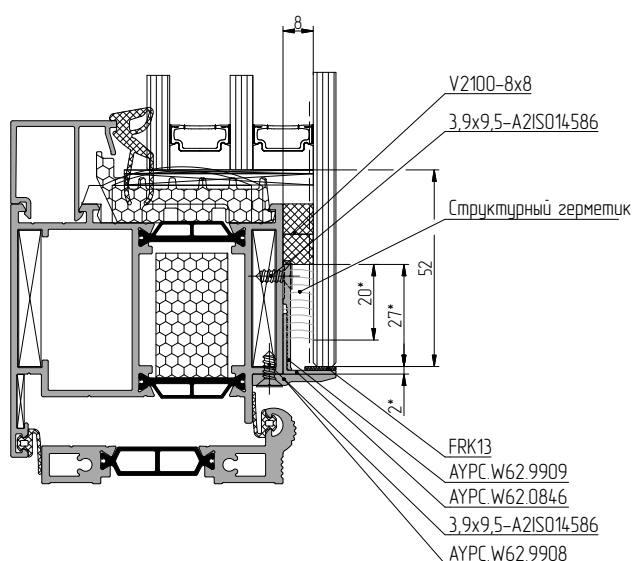
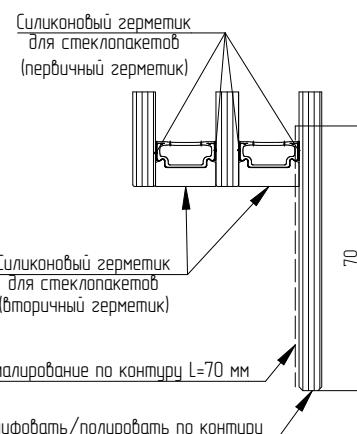


| Производитель    | Первичный герметик | Вторичный герметик               | Структурный герметик            | Праймер                       | Очиститель               |
|------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Dow Corning      | Полиизобутилен     | DC 3362<br>DC 3362 HD            | DC 993<br>DC 895                | 1200 OS Primer<br>Primer C OS | R40                      |
| Sica             | Полиизобутилен     | Sicasil IG-25<br>Sicasil IG-25HM | Sicasil SG-20<br>Sicasil SG-500 | Aktivator-100                 | Cleaner P<br>Cleaner 205 |
| General Electric | Полиизобутилен     | IGS3763<br>IGS3703E              | SSG4400<br>SSG4000E             | -                             | -                        |
| KÖMMERLING       | Полиизобутилен     | GD 920                           | Ködiglaze S                     | -                             | -                        |
| Tremco           | Полиизобутилен     | -                                | SG 490<br>SG 499                | -                             | -                        |

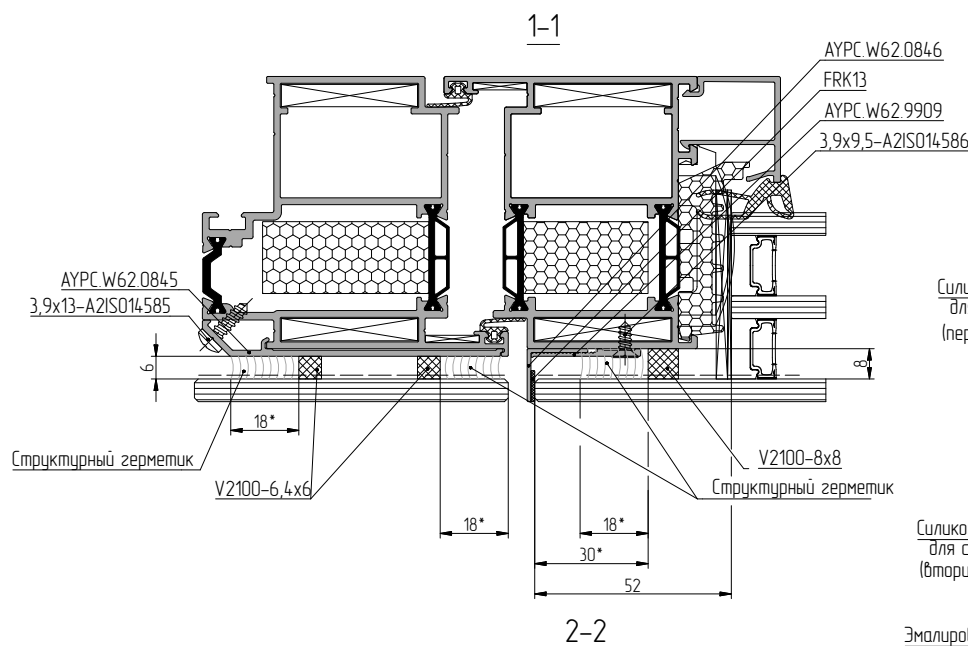

Примечание:

\* Размеры согласовать с производителем структурного герметика.

В связи с конструктивными особенностями каждого проекта рекомендуется заполнить и отправить "Контрольный перечень" по проекту производителю структурного герметика, а также проконсультироваться с техническими специалистами о правильном использовании продуктов для выполнения структурного остекления. Рекомендации будут основаны на испытаниях в техническом центре каждого производителя. На основании полученных результатов будут даны индивидуальные рекомендации для каждого проекта.