



Схема установки заглушек в
зависимости от типа исполнения двери
и применяемых порогов

При применении порогов АУРС.W72.0801 и АУРС.W72.0854

Открытие двери "Наружу"

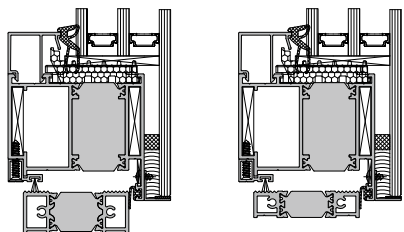


Открытие двери "Внутрь"

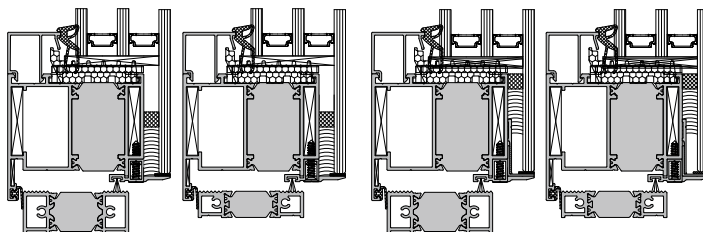


АУРС.C48.0906 – 2 шт.

АУРС.C48.0907 – 2 шт.

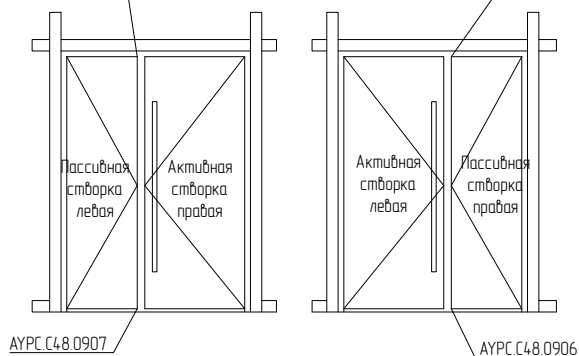


АУРС.C48.0907 – 2 шт.

АУРС.C48.0906 – 2 шт.

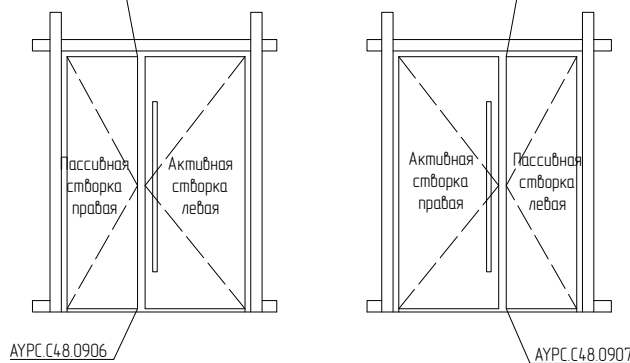


При применении порогов АУРС.W72.0838

Открытие двери "Наружу"




Открытие двери "Внутрь"

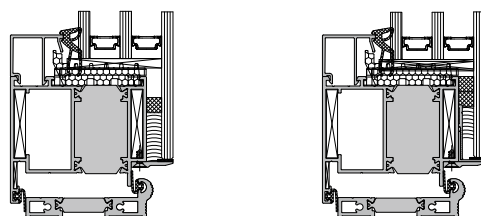

АУРС.C48.0906 – 2 шт.

АУРС.C48.0907 – 2 шт.

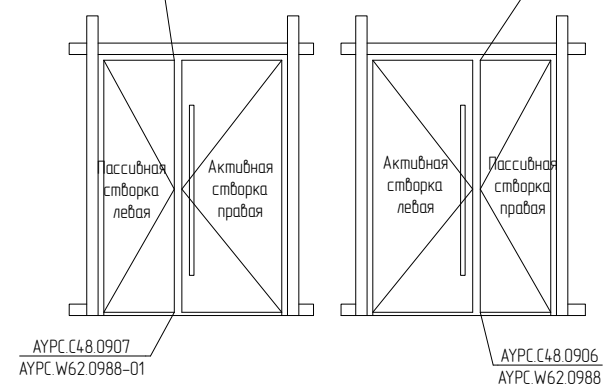

АУРС.C48.0907 – 2 шт.

АУРС.C48.0906 – 2 шт.

