


Установка обрамляющего профиля АУРС W62.0846 на активную створку (открытие "Наружу") при контурном обрамлении стеклопакета профилем АУРС W62.0846



Установка АУРС W62.0846 осуществляется после приклейки стекла до момента полимеризации герметика

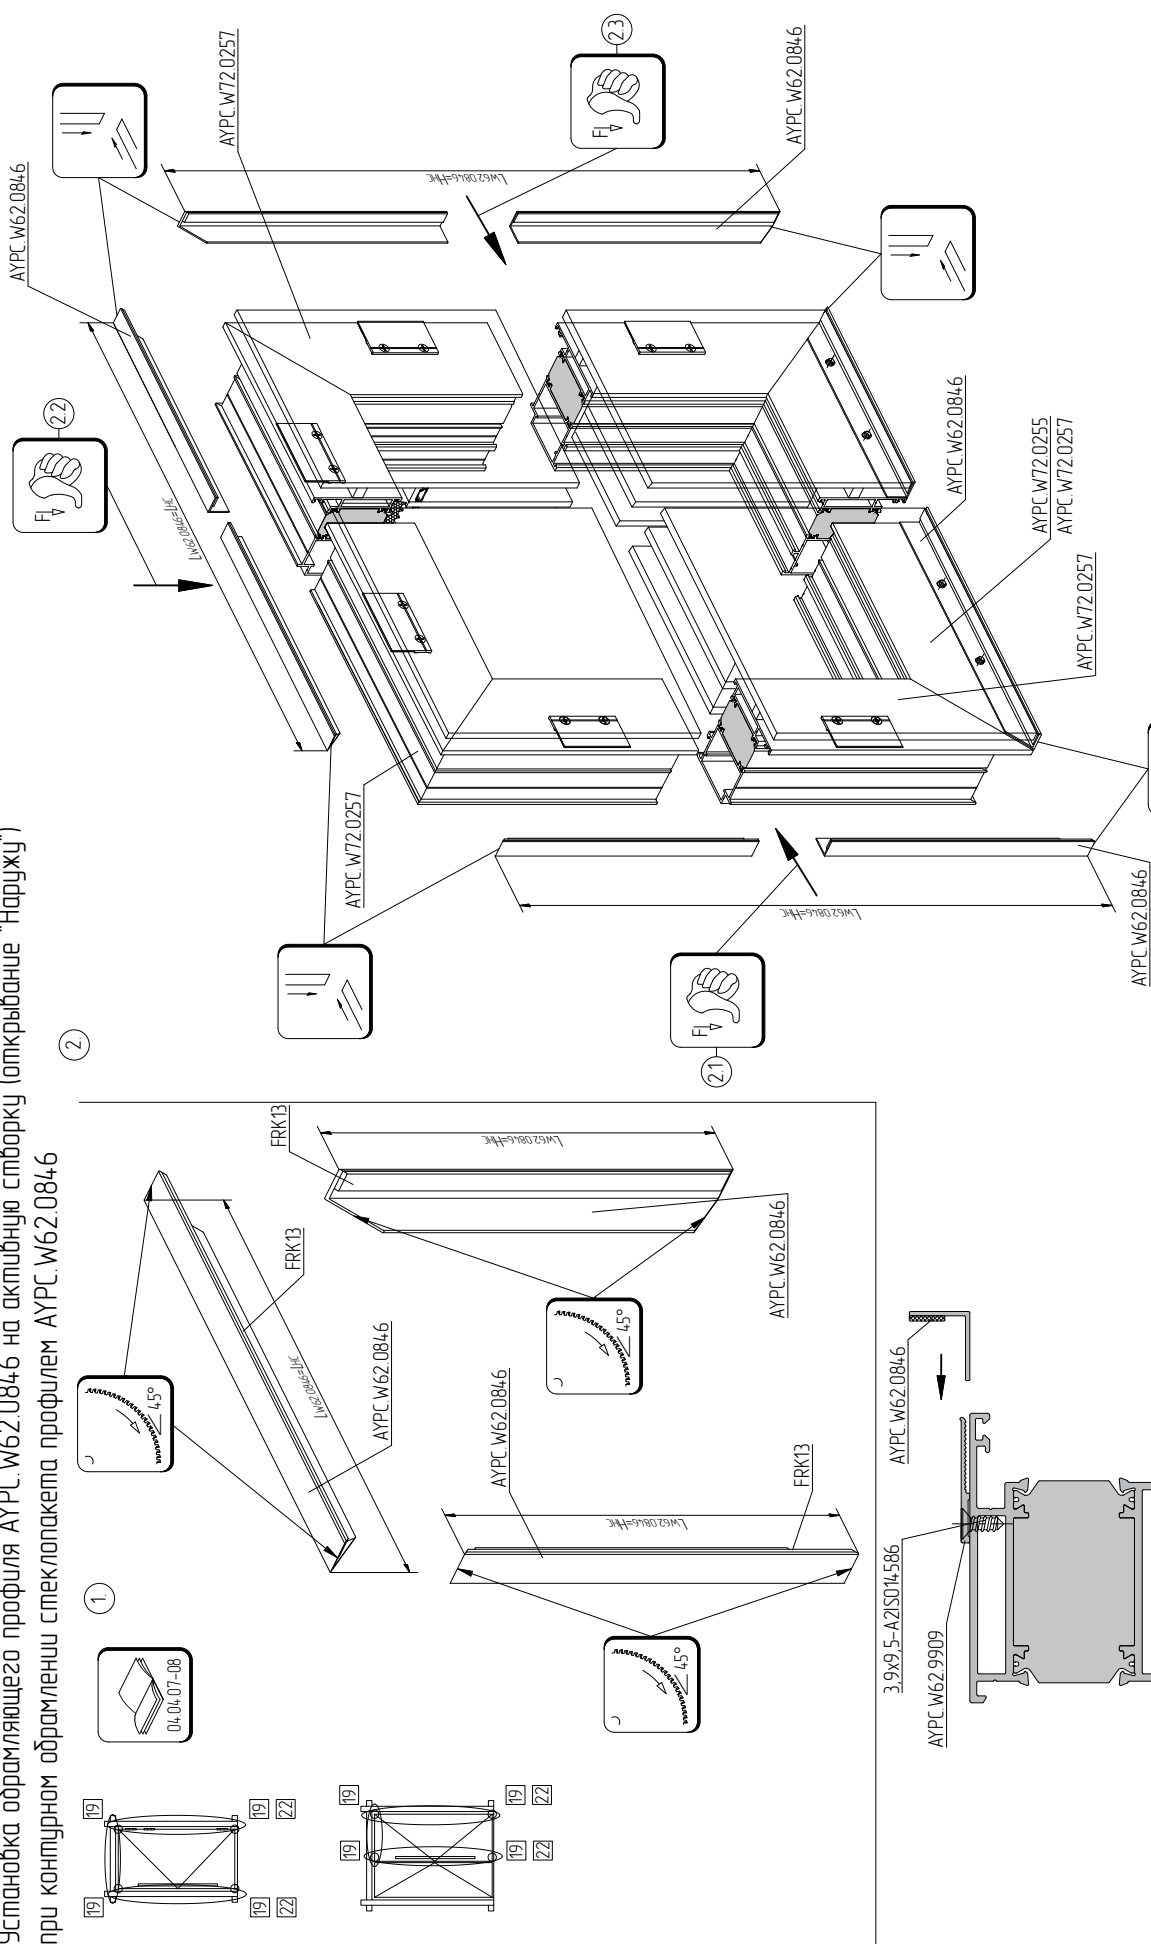