

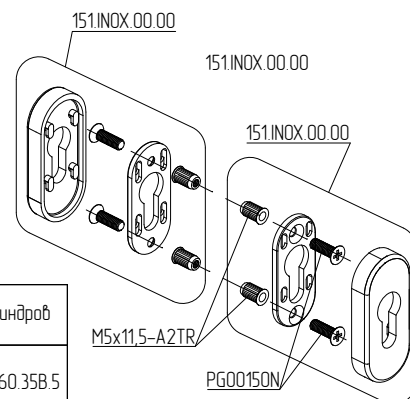
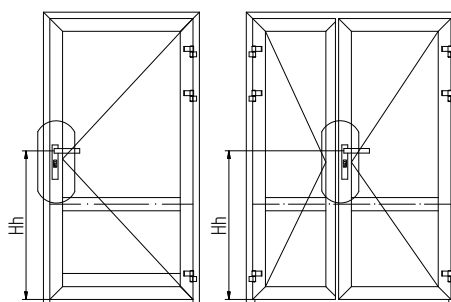
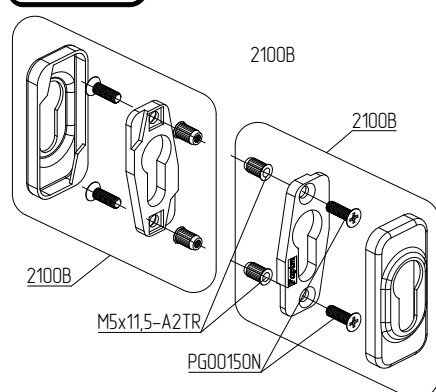


Пример обработки профилей под установку накладки на сердечник 2100B, 151.INOX.00.00 для PAS_24

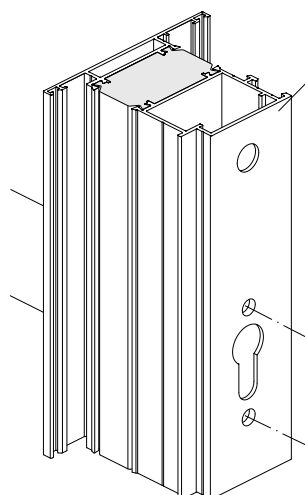


Артикул	Наименование	Применимость цилиндров
2100B	Накладка на цилиндр	320M.35.60.5; 323M.60.35B.5
151.INOX.00.00	Накладка на цилиндр	320M.30.60.5; 323M.60.30B.5

Артикул	Наименование	X, мм	Y, мм	Применимость
M2352QH8SS	Замок многозапорный (D35)	44.2	22.2	2100B; 151.INOX.00.00

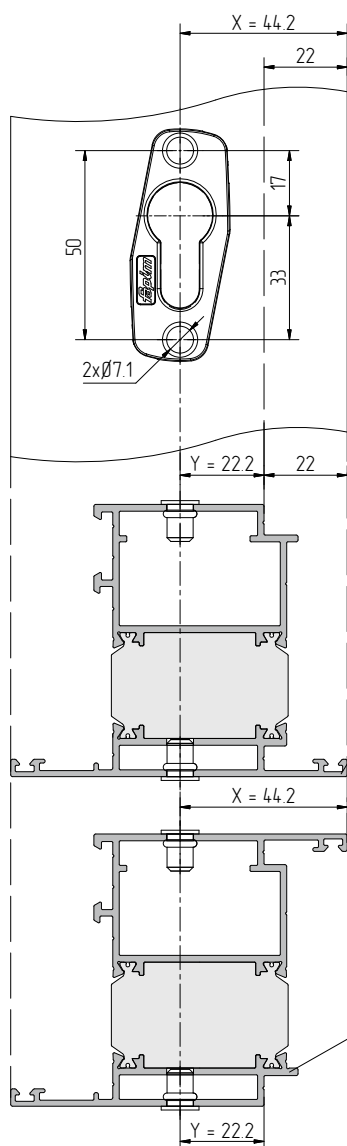

AYPC.W72.0204,
AYPC.W72.0205,
AYPC.W72.0214,
AYPC.W72.0215,
AYPC.W72.0260,
AYPC.W72.0261

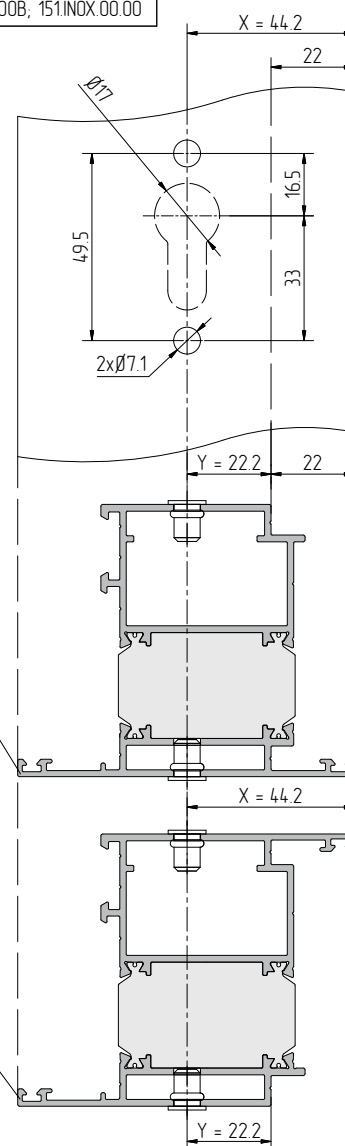

Устанавливать на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR с уменьшенным буртиком.
В комплект поставки не входят резьбовые заклепки M5 и винты M5x15.4 DIN7500 PG00150N.
Винты самонарезающие из комплекта накладки на сердечник 2100B не использовать.