





Пример обработки профилей под установку ручки 114.SS.450.45, 114.SS.1200.45 и 114.SS.1300.45

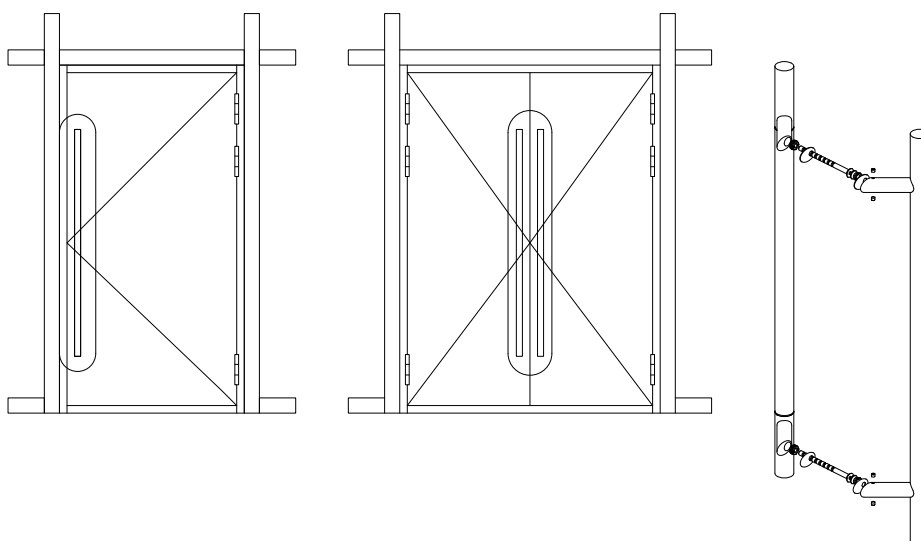

AYPC.W72.0256

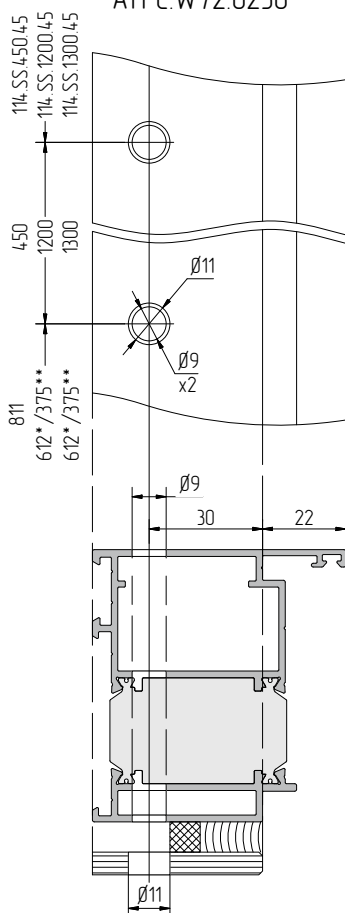

AYPC.W72.0257

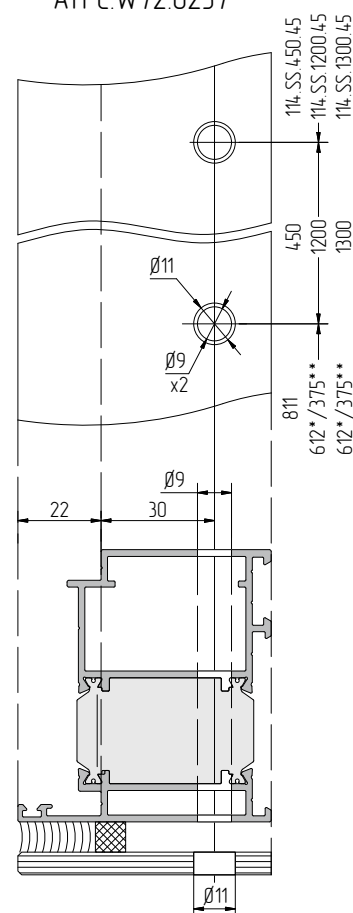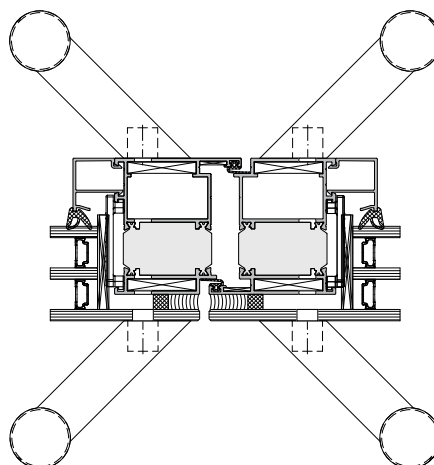

* В двухстворчатых дверях, с установкой ручек на обе створки, ручки 114.SS.1200.45, 114.SS.1300.45 возможно при высоте створки не менее 2420 мм.

** При установке на одностворчатую дверь или на двухстворчатую дверь с установкой ручки на активную створку.