



Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS83 EN 3-6 с обратной стороны петель на двери открыванием наружу

Артикул	Наименование	Ко-во, шт
TS83	Доводчик Digma EN_3-6 BC	1
IS71/72/73V/83	Рычаг	1

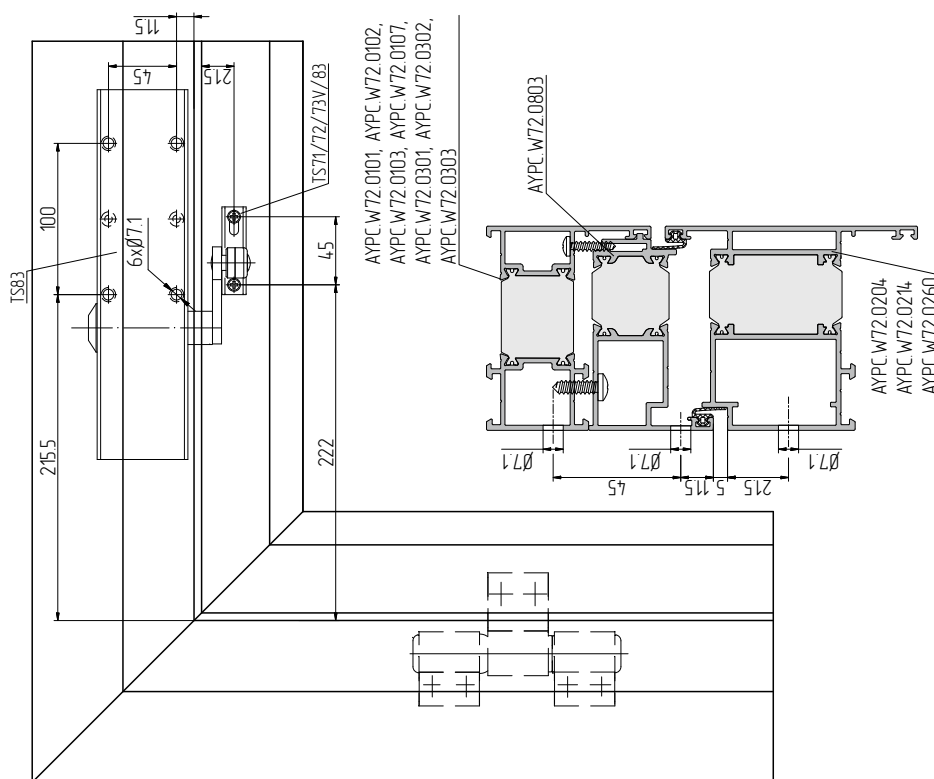

Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS83 EN 3-6 со стороны петель на двери открыванием наружу

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрывания	Max ширина створки, мм	Max масса створки, кг
Доводчик Dorma EN 3-6 BC	TS83	EN 3-6	1250	200

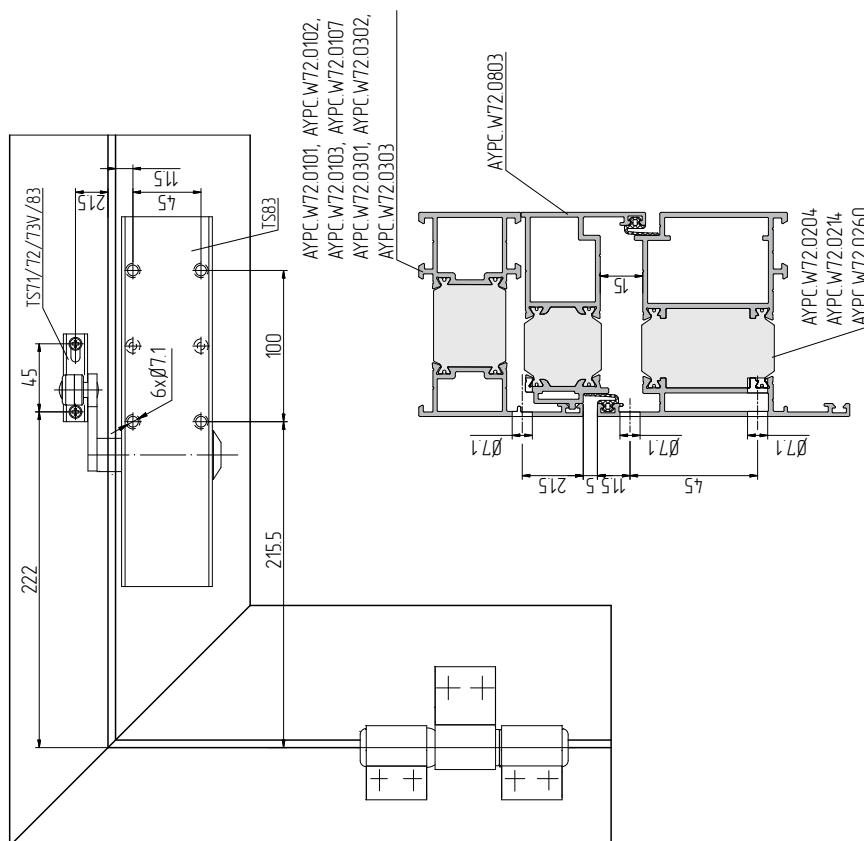

Окончательный подбор добавочных производителей согласно технических рекомендаций фирмы производителя. Рекомендуется устанавливать добавочник на резьбовые заклепки M5x115-A2TR

Обработка показана под резьбовые заклепки

Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

