


Пример обработки профилей под установку доводчиков GEZE TS_3000V_EN1-4, GEZE TS_5000V_2-6 с обратной стороны петель на двери открыванием наружу

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие захватывания	Min ширина створки, мм	Max ширина створки, мм	Max высота створки, мм	Max масса створки, кг
Даводчик Geze	TS_3000V_EN1-4	EN 1-4	-	1100	2500	130
Даводчик Geze	TS5000V_EN2-6	EN 2-6	750	1250	3000	210



Окончательный подбор добавочников производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя.
Рекомендуется устанавливать добавочник на резьбовые заклепки М5х115-А21R
Обработка показана под резьбовые заклепки.
Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

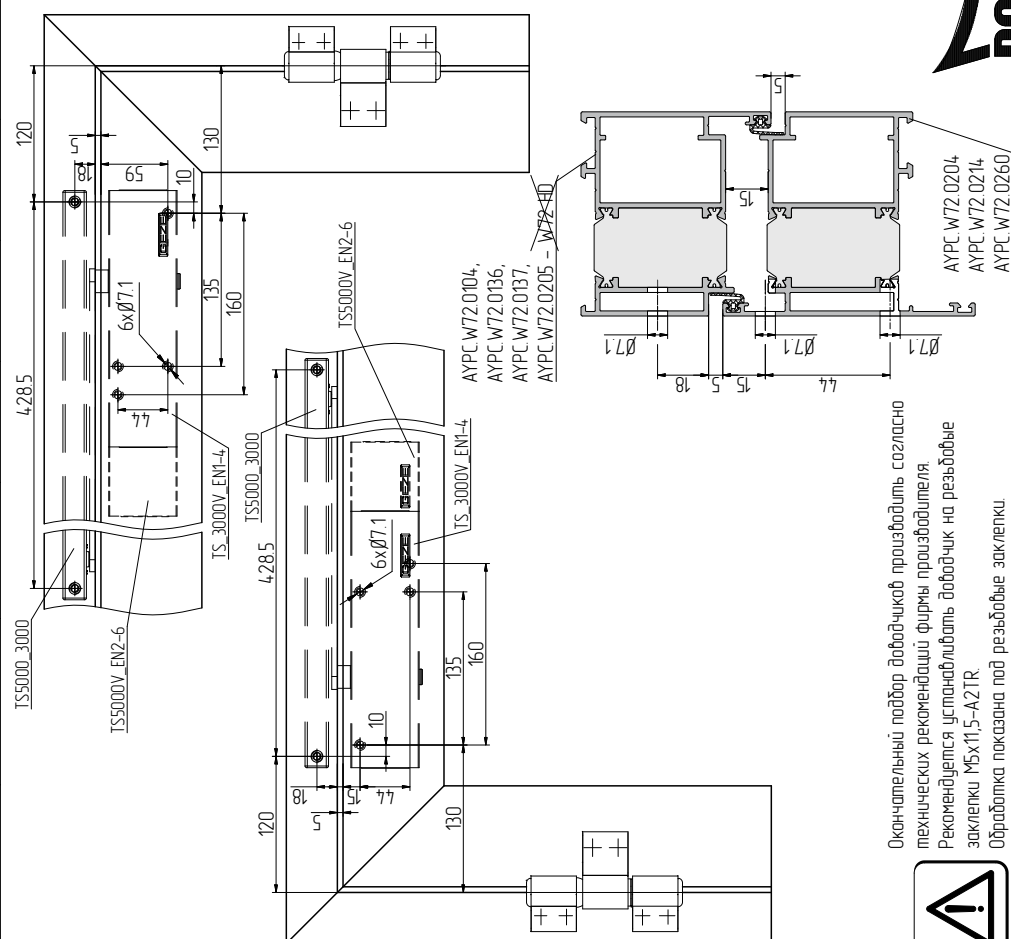