


Пример обработки профилей под установку доводчиков GEZE TS_3000V_EN1-4, GEZE TS_5000V_2-6 с обратной стороны петель на двери открываем в нутрь

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрытия	Min ширина створки, мм	Max ширина створки, мм	Max высота створки, мм	Max масса створки, кг
Доводчик Geze	TS_3000V_EN1-4	EN 1-4	-	1100	2500	130
Доводчик Geze	TS5000V_EN2-6	EN 2-6	750	1250	3000	210



Окончательный подбор доводчиков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя. Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки М5х11,5-А2TR. Обработка показана под резьбовые заклепки. Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

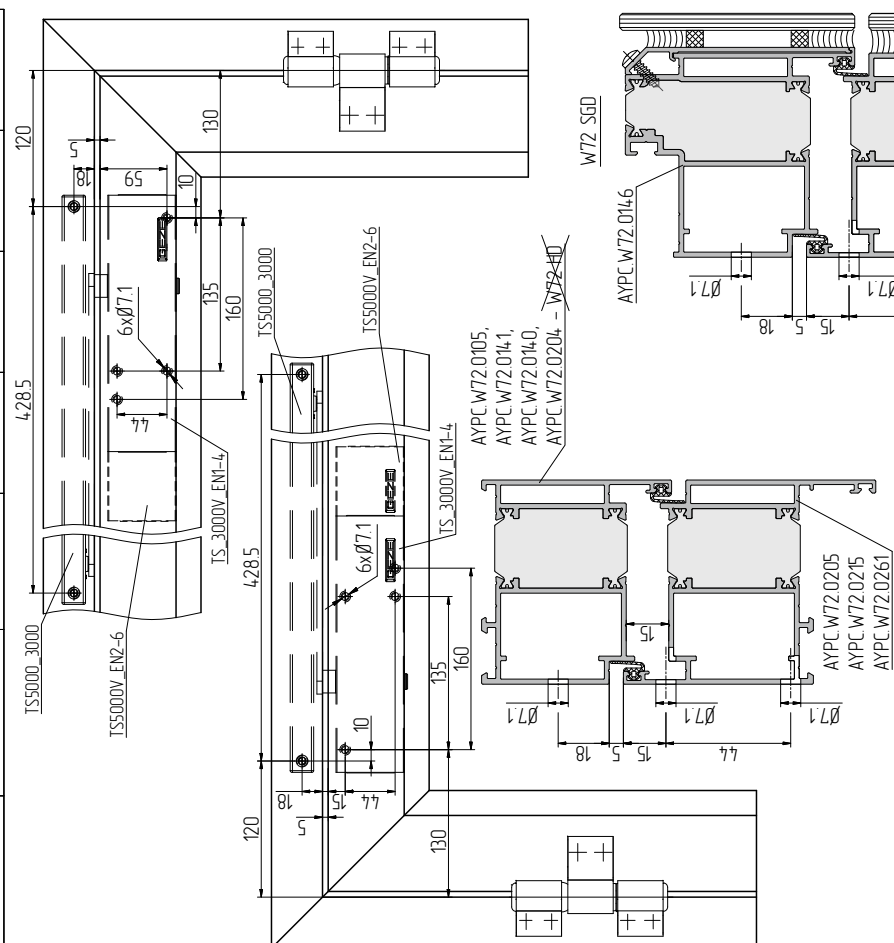

Артикул	Наименование	Ко-во, шт.	Примечание
TS_3000V_EN1-4	Доводчик Geze	1	выбор
TS5000V_EN2-6	Доводчик Geze	1	
TS5000_3000	Канал скольжения	1	

