


Пример обработки профилей под установку доводчиков GEZE TS_3000V_EN1-4, GEZE TS_5000V_2-6 со стороны петель на двери открыванием наружу

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие защирания	Min ширина створки, мм	Max ширина створки, мм	Max высота створки, мм	Max масса створки, кг
Даводчик Geze	TS_3000V_EN1-4	EN 1-4	-	1100	2500	130
Даводчик Geze	TS5000V_EN2-6	EN 2-6	750	1250	3000	210

Пример обработки профилей под установку добавчиков GEZE TS_3000V_EN1-4, GEZE TS_5000V_2-6 с обратной стороны петель на двери открыванием наружу

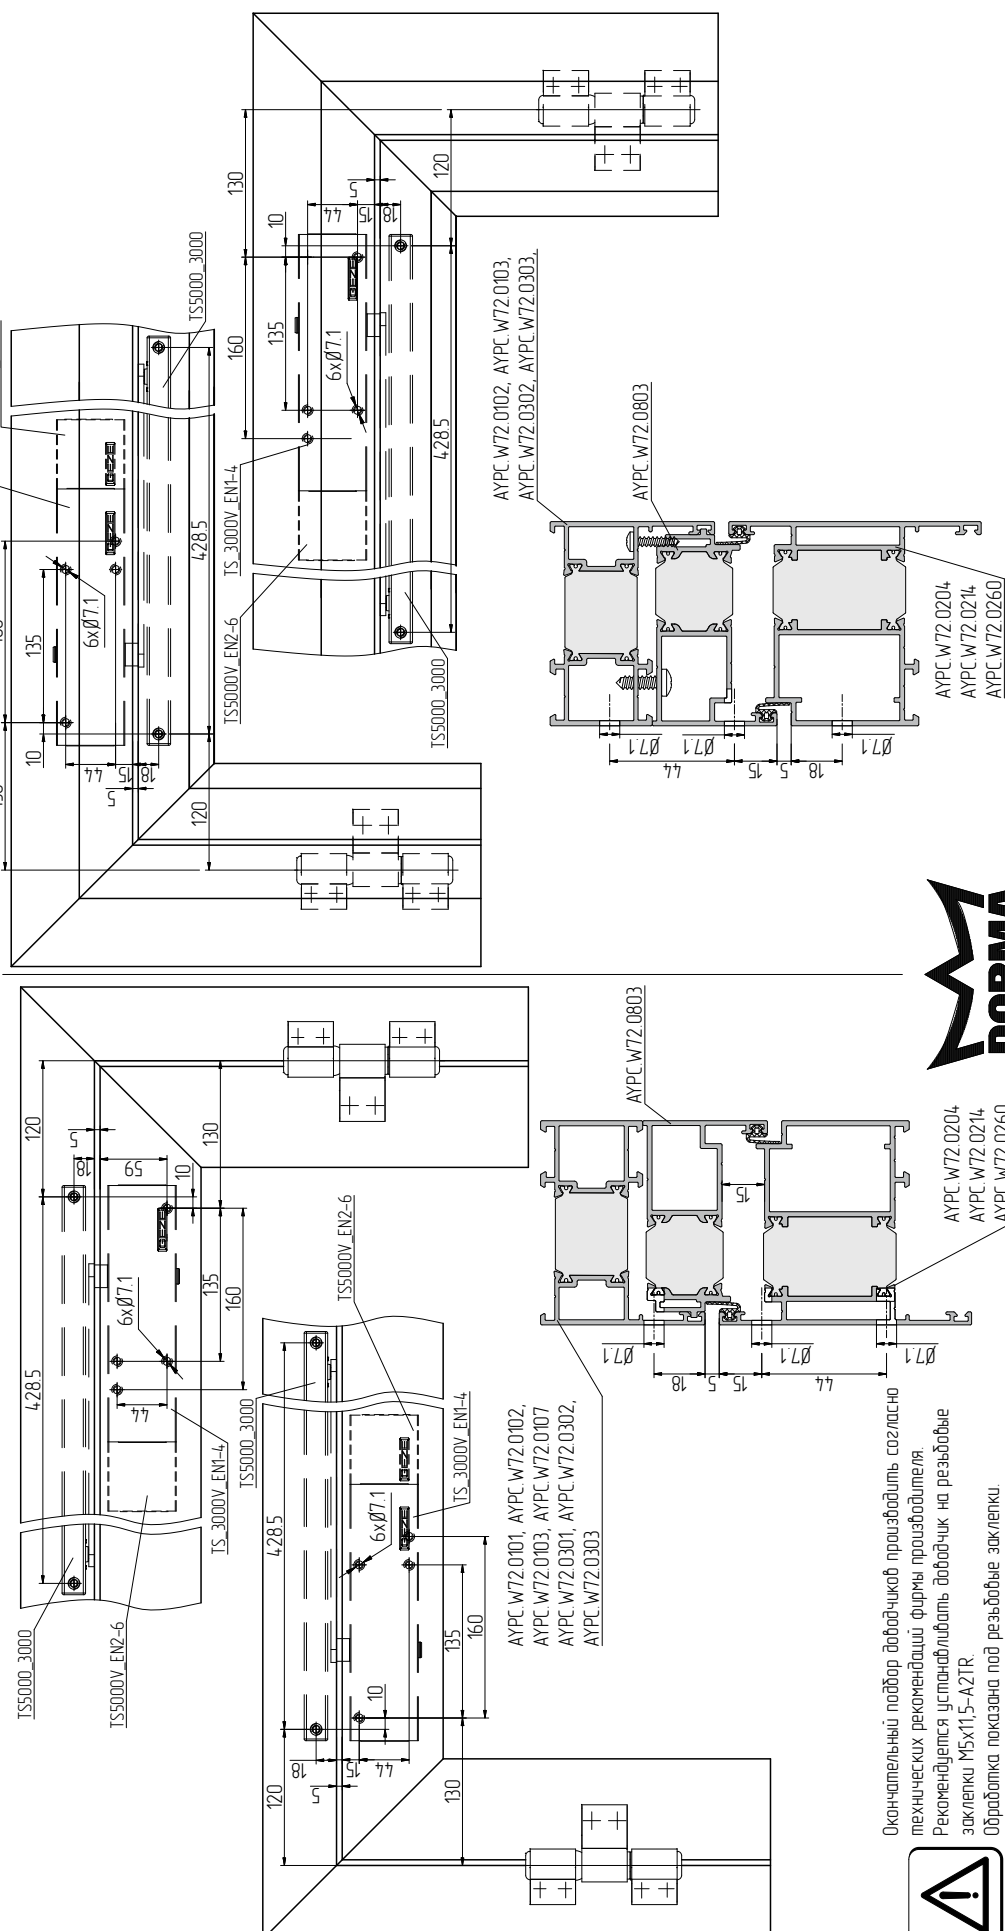

Окончательный подбор добавочков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя.
Рекомендуется устанавливать добавчик на резьбовые заклепки MSx11.5-AZTR.
Обработка показана под резьбовые заклепки.
Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.