
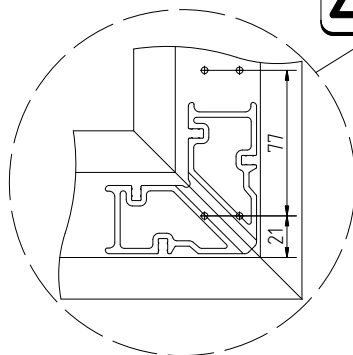



Обработка профилей под установку комплекта нижней защелки PNA2202 на пассивную створку

Трехточечное запирание

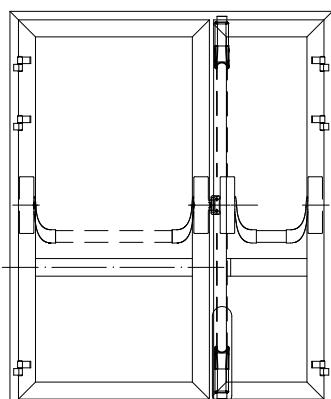

Необходимо просверлить 2 нижних
отверстия в угловой закладной

открытие наружу

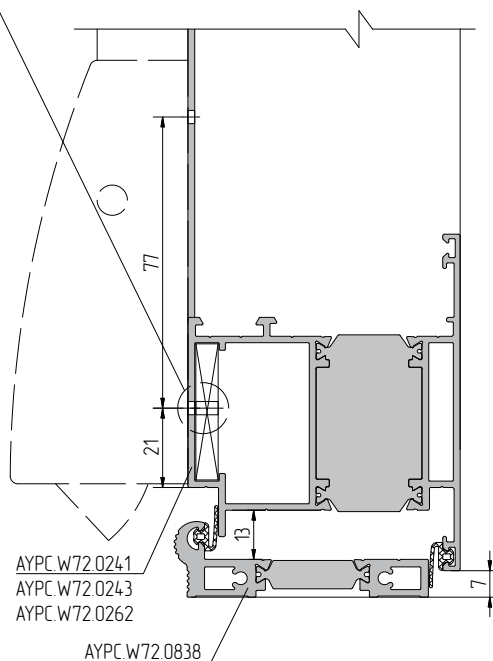

открытие внутрь

