



Обработка профилей под установку комплекта нижней защелки PNA2202 на пассивную створку


Трехточечное запирание

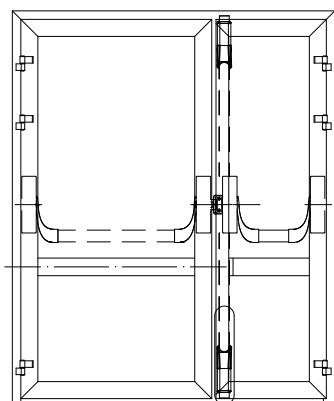






Необходимо просверлить 2 нижних
отверстия в угловой закладной

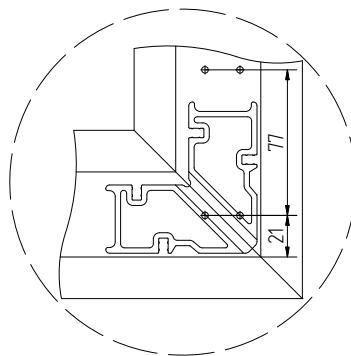

открывание наружу

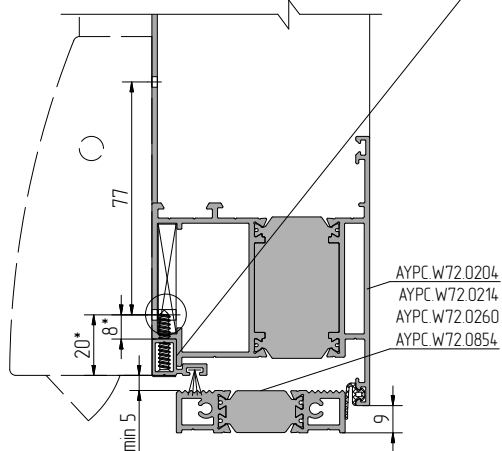

открывание внутрь

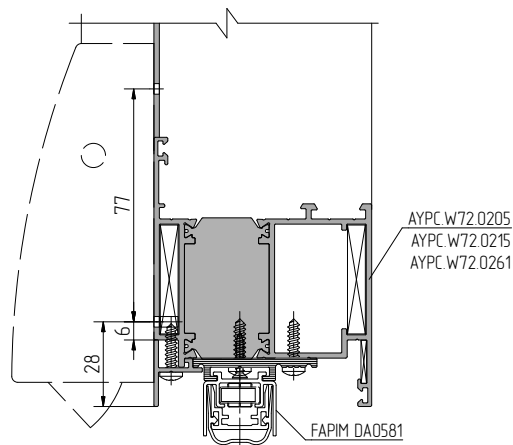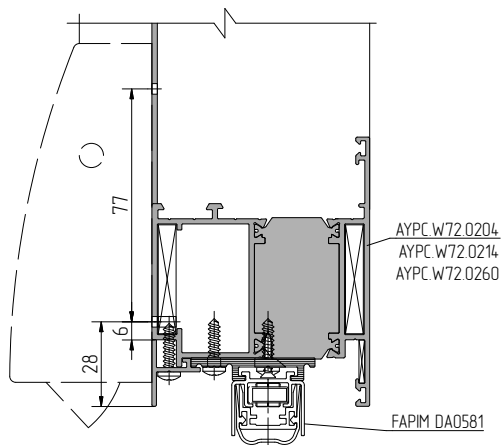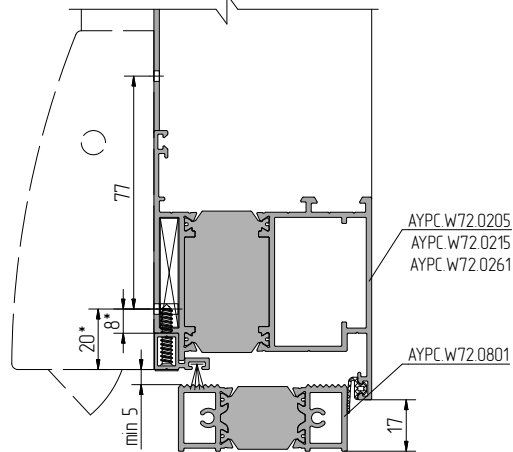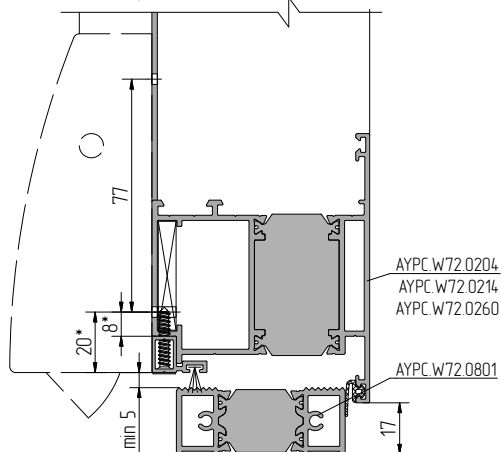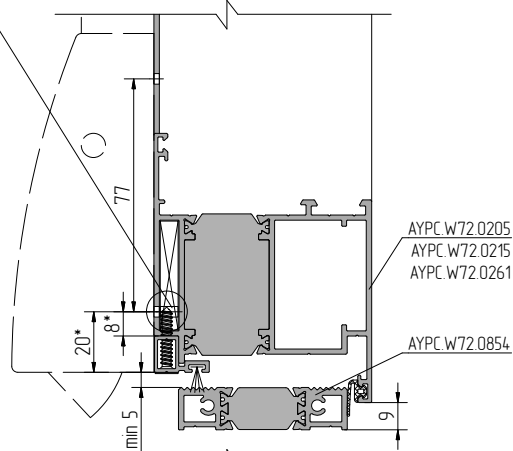

* Размер зависит от выбранного архитектурного решения установки порога