



Обработка профилей под установку верхней защелки из комплекта РНА2202 на активную и пассивную створки

Пятиточечное запирание

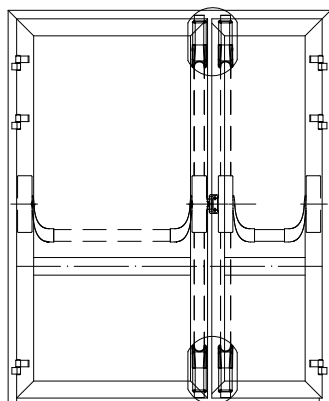




со штаплом

Необходимо просверлить 2 верхних отверстия в угловой закладной

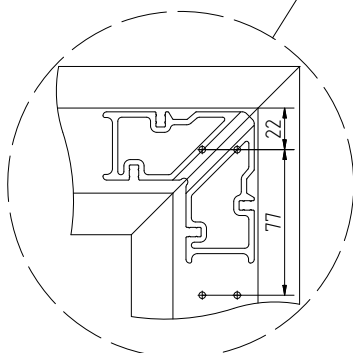

АУРС W72.0104, АУРС W72.0136,
АУРС W72.0137, АУРС W72.0138,
АУРС W72.0139, АУРС W72.0205
АУРС W72.0803 +
(АУРС W72.0101, АУРС W72.0102,
АУРС W72.0103, АУРС W72.0107,
АУРС W72.0301, АУРС W72.0302,
АУРС W72.0303)

открытие наружу

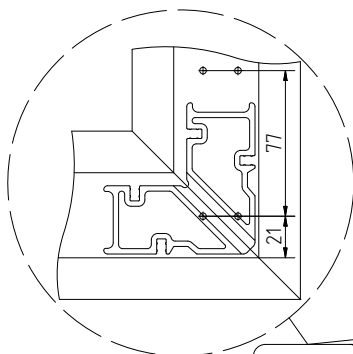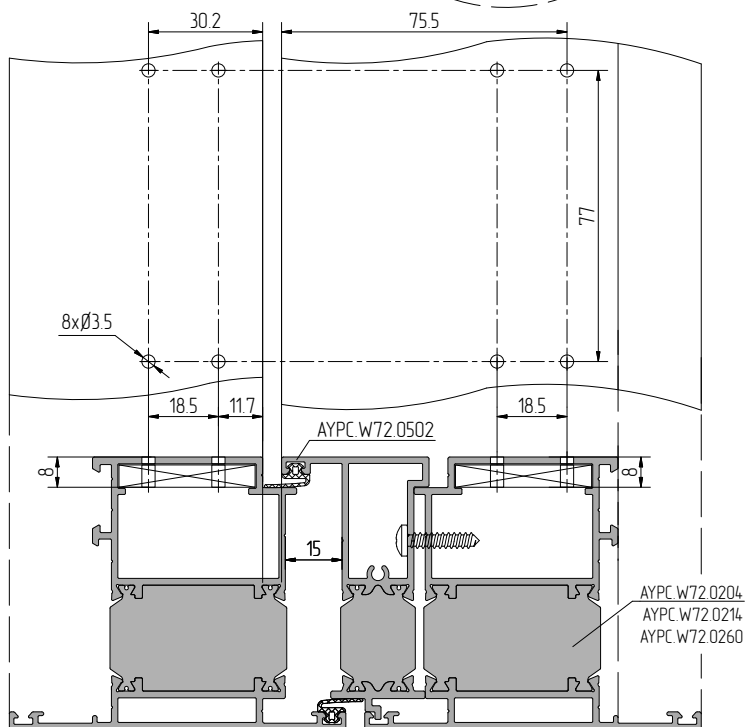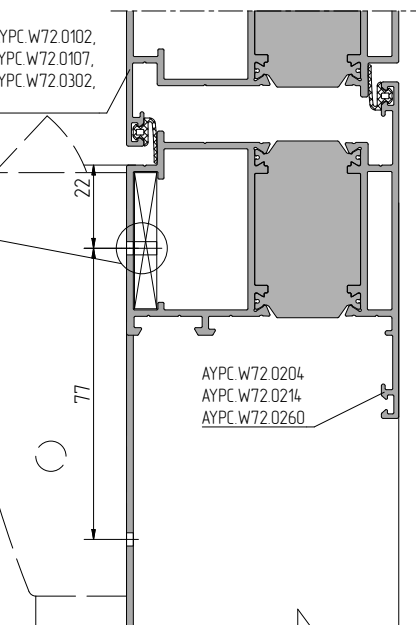

Необходимо просверлить 2 нижних отверстия в угловой закладной

