



Обработка профилей под установку нижней защелки из комплекта
PNA2202 на активную и пассивную створки


Пятиточечное запирание

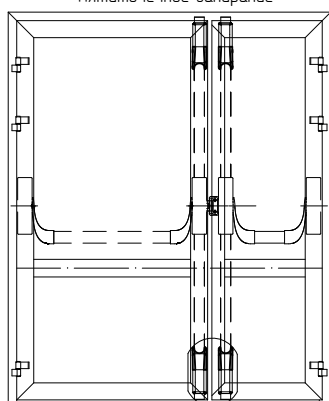






Необходимо просверлить 2 нижних
отверстия в угловой закладной

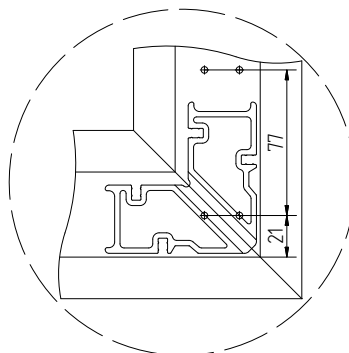

открытие наружу

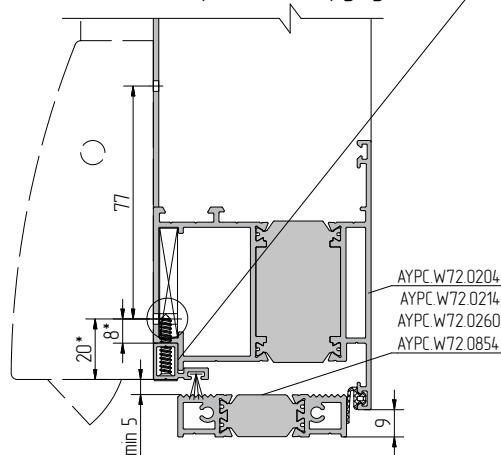

открытие внутрь

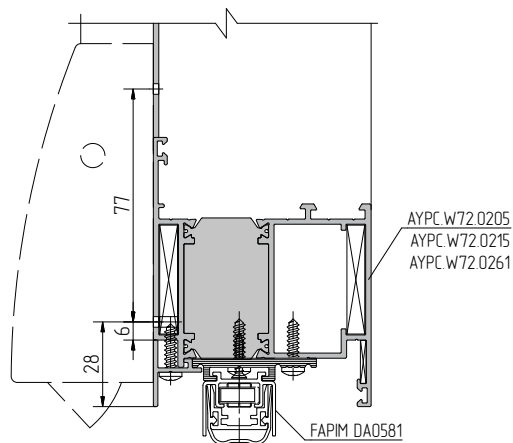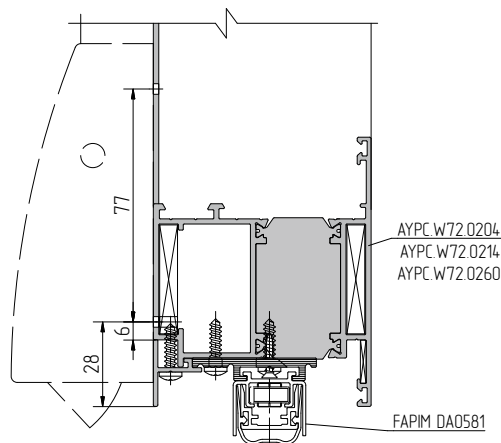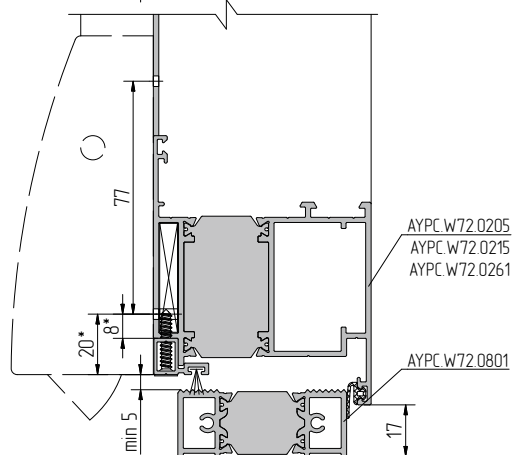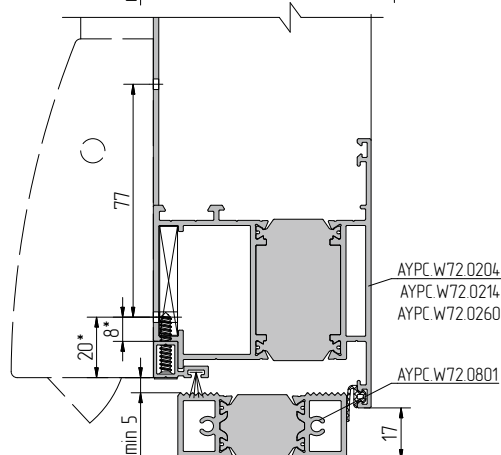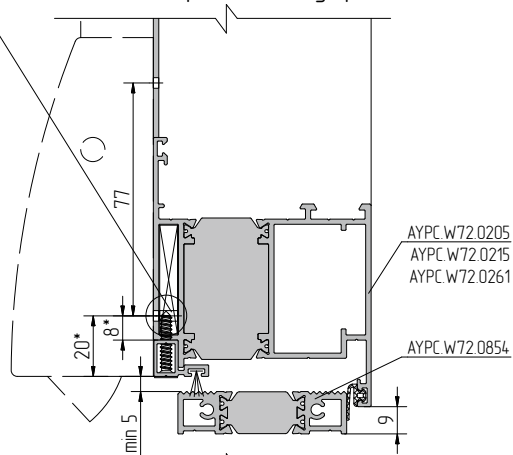

* Размер зависит от выбранного архитектурного решения установки порога