
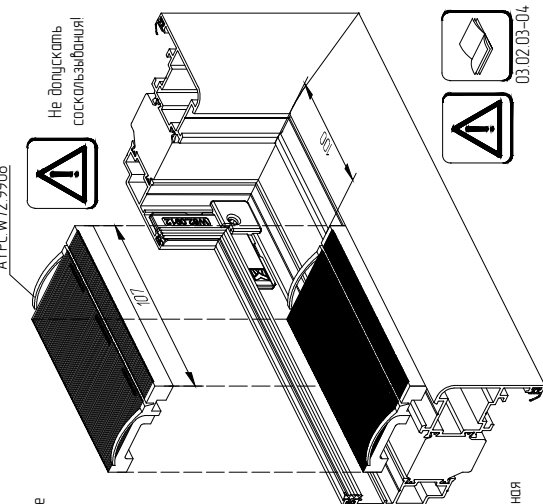



Последовательность установки заполнения в створку

1) Установка уплотнителя FRK197/FRK29-01 и FRK98
Варианты установки см. стр. 03.04.58-62

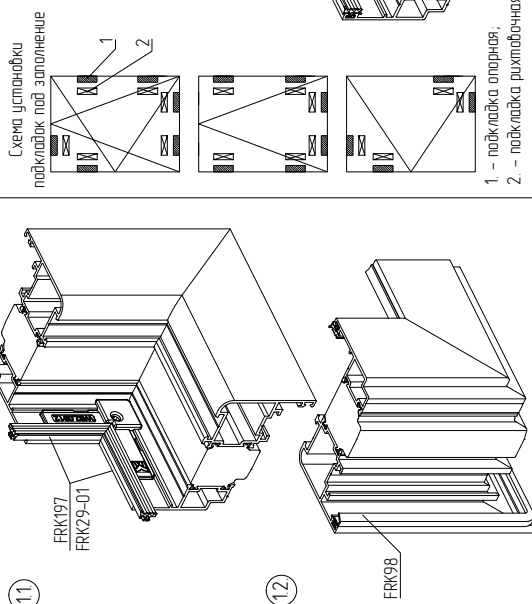

31) Обработка уплотнителя фольгой


32) Установка уплотнителя фольгой

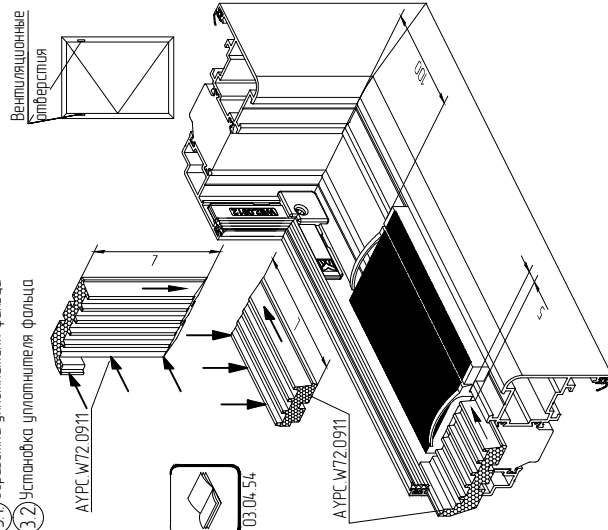




4) Установка заполнения.
Установка подкладок
рихтовочных



Примеры последовательности
установки подкладок
рихтовочных



АУРС W72 3.0201, АУРС W72 3.0202, АУРС W72 3.0203

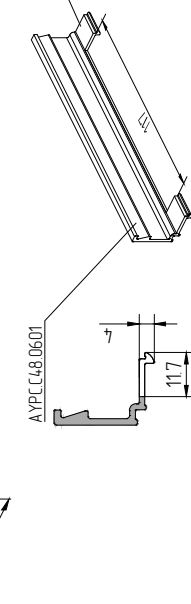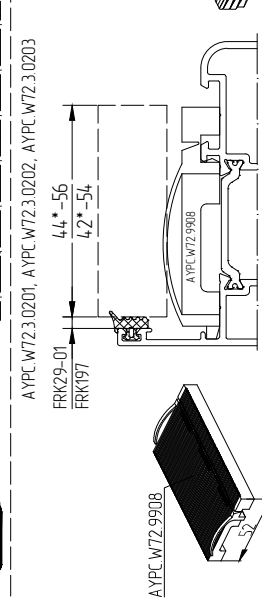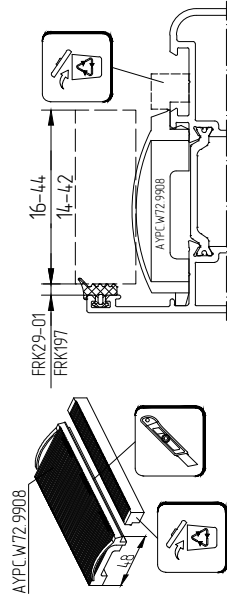

5) Установка штапика. Установка уплотнителя под штапик.
Для выбора типоразмера штапика и уплотнителя см. раздел 03.02

