



Обработка уплотнителя фальца под установку пластиковых уголков

Варианты обработки

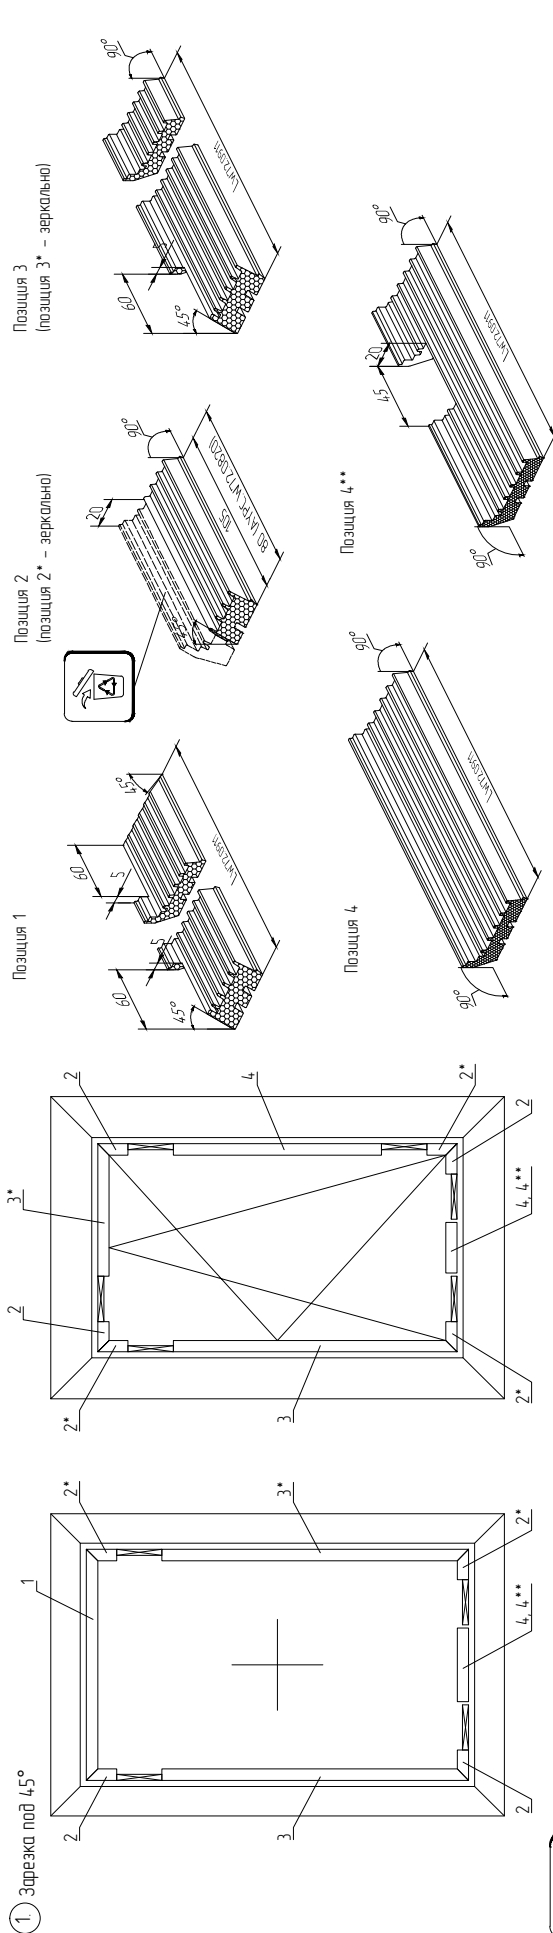

Если необходим дополнительный дренаж, исходя из габаритов оконной конструкции.
Обработку смотреть совместно со стр. 03.04.16-24.
Обработка уплотнителя фальца для других типов исполнения оконных створок выполняется в зависимости от схемы установки опорных подкладок под заполнение (см. стр. 03.04.52-53 шаг 5)

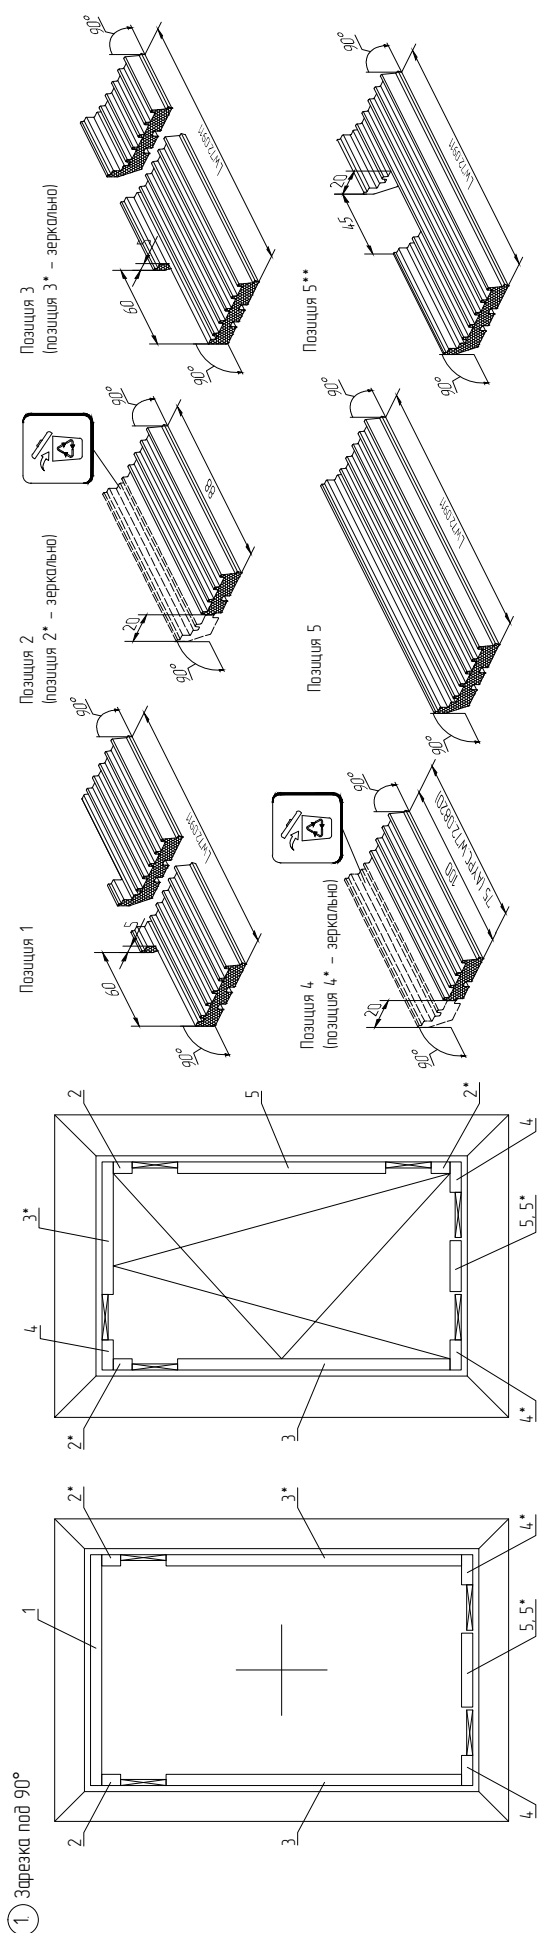