


Террасные двери ALT W72 TD — оптимальное и функциональное решение для обустройства выходов на балконы и террасы.

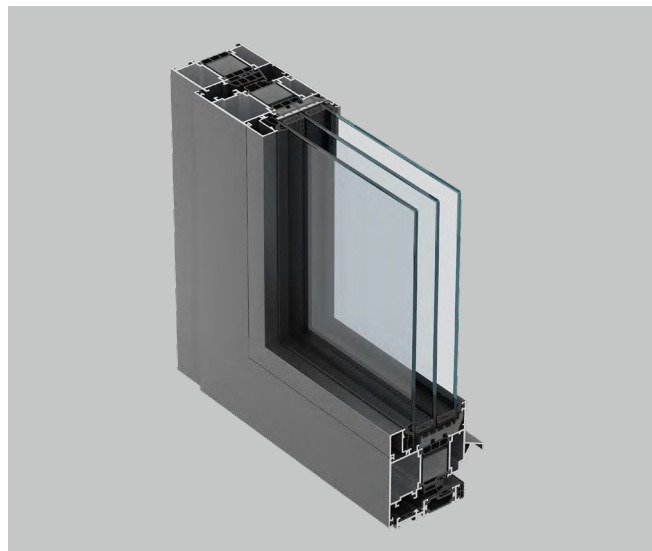

Минимальная высота порога террасных дверей, соответствующая нормам по беспрепятственному доступу в помещение, возможность выбора дизайна створки, а также применение различных типов фурнитурного периметрального запирания позволяет архитекторам и проектировщикам реализовывать наиболее комфортные и эстетичные решения при обустройстве балконов и террас.

За счет организации периметрального запирания и конструктивного исполнения двух полноценных контуров уплотнений в зоне «створка-порог» достигаются отличные характеристики по теплотехнике, герметичности и звукоизоляции.

Высокая технологичность обработки и сборки всех решений делает систему максимально удобной и быстрой для любого переработчика. Особенность системы ALT W72 TD — отсутствие сложных операций фрезеровки профилей при сборке конструкций, что значительно упрощает эту работу, снижает трудоемкость, повышает качество изделия. Также система способна удовлетворить любого архитектора и заказчика наличием различных вариантов по дизайну профилей и применяемой фурнитуре.

Система ALT W72 TD имеет базовую глубину 72 мм для рамы и 80 мм для створки. Профили рам системы разделены на три типоразмера по ширине коробки, профили створок — на два типоразмера. Это позволяет рационально использовать материалы при проектировании конструкций различных размеров и разбивки.

В качестве заполнения в конструкциях серии ALT W72 может быть использовано заполнение толщиной от 14 до 58 мм. Заполнение устанавливается на специальные опорные подкладки в соответствии со схемой установки.

Оконные блоки имеют два контура уплотнения. Возможна установка третьего наружного притворного контура уплотнения, что обеспечивает увеличение показателей по звукоизоляции окон.

Из профилей системы и комплектующих изделий с использованием различной фурнитуры возможно изготовление следующих типов изделий:

- одностворчатые балконные двери;
- двухстворчатые балконные двери;

Двухстворчатые балконные реализованы с применением профиля штапика (на пассивную створку).

В балконных дверях реализованы различные виды открывания створки, что позволяет использовать окно в любом интерьере, делая его наиболее практичным и функциональным:

- поворотное открывание створки;
- откидное открывание створки;
- поворотно-откидное открывание створки.

Для максимального удобства использования балконных дверей в системе организована возможность применения специальных комплектов фурнитуры с ручкой с обеих сторон створки (только для 3-го типоразмера профилей створок).