
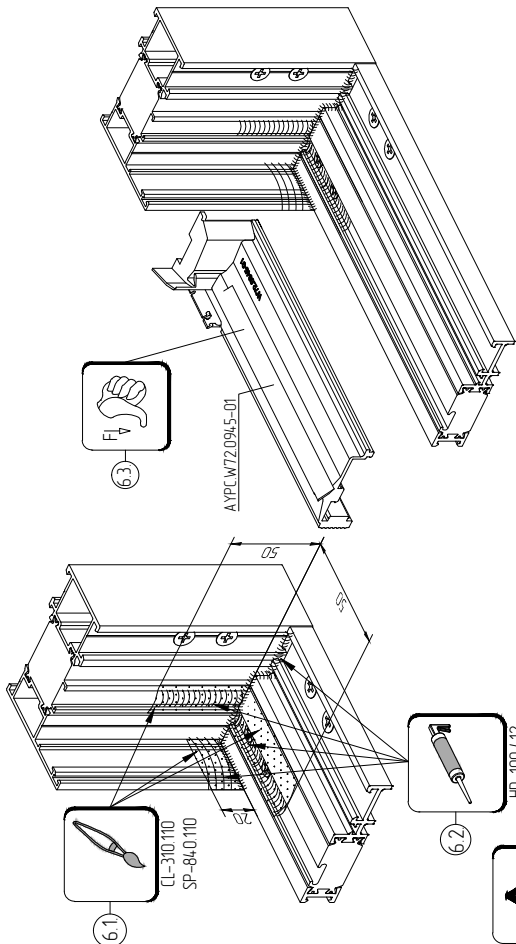
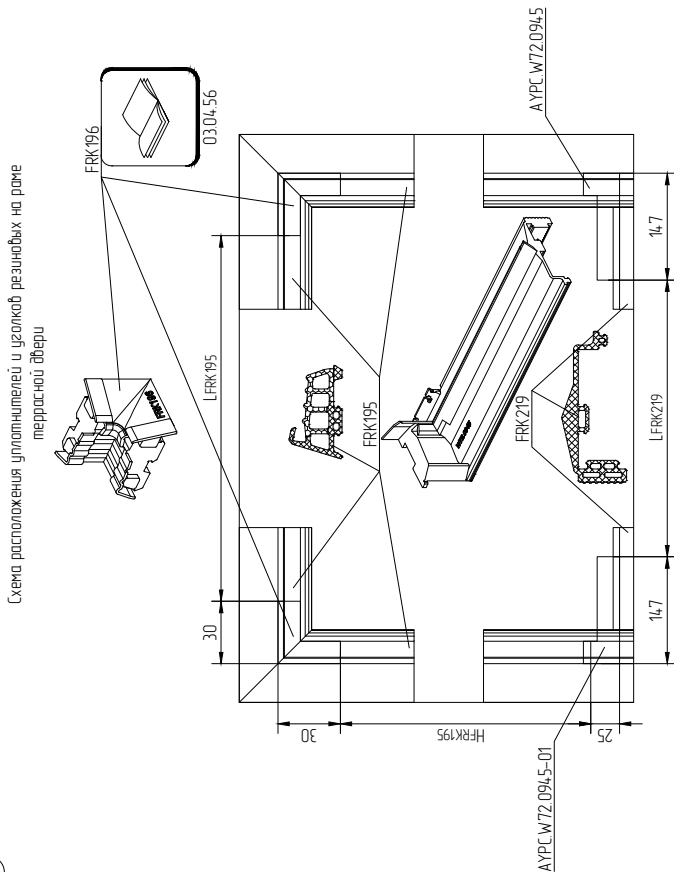


Последовательность установки уплотнителя FRK219 и цоколя резиновых АРС.W72.0945, АРС.W72.0945-01

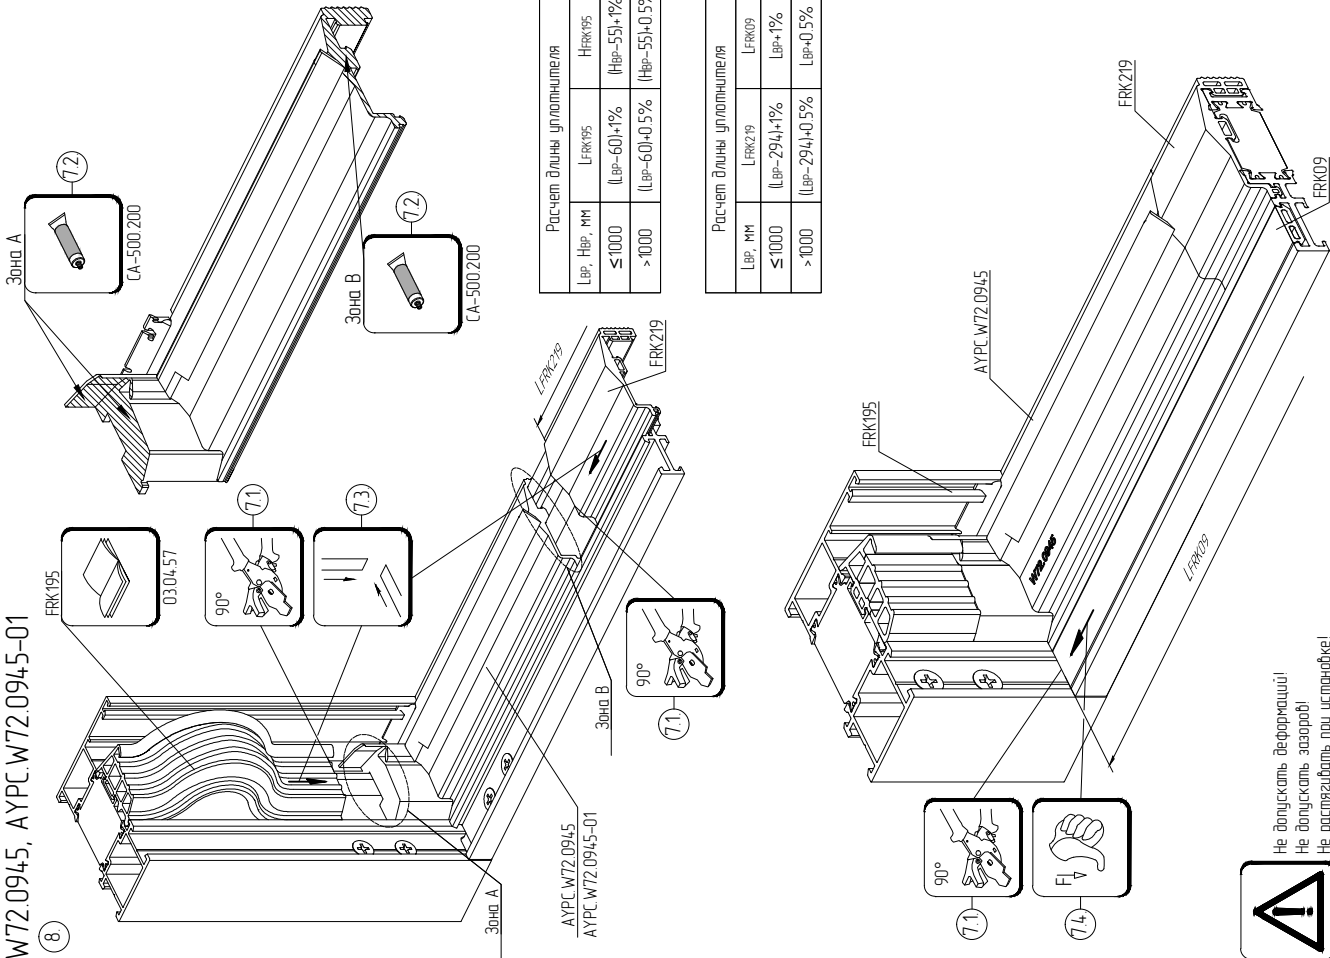

При установке АУРС.W72.0945, АУРС.W72.0945-01 не допускается продавливание и деформация