

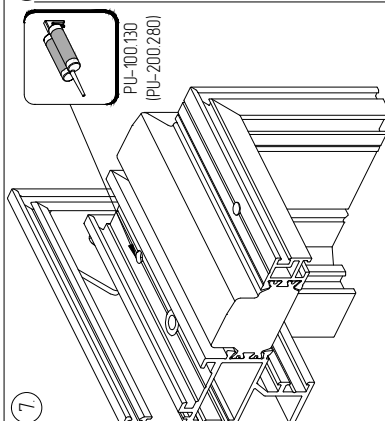
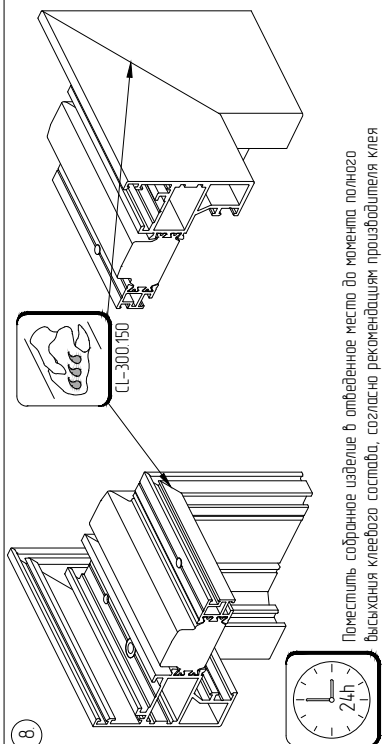
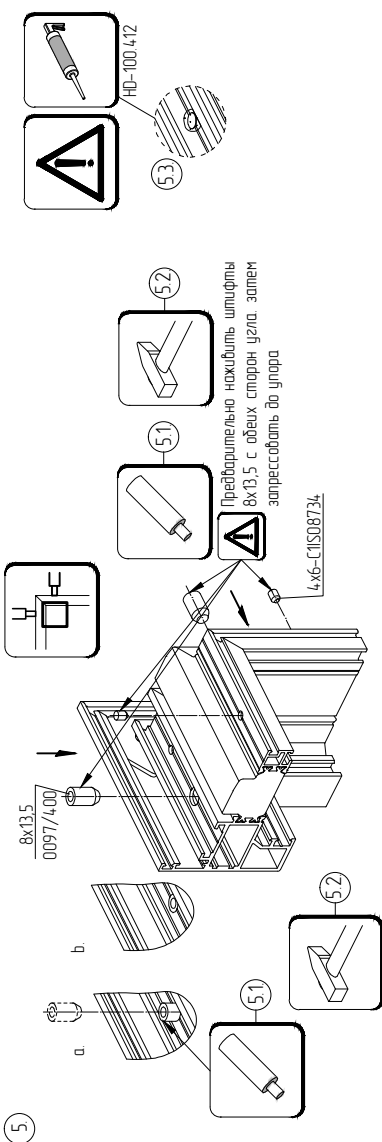
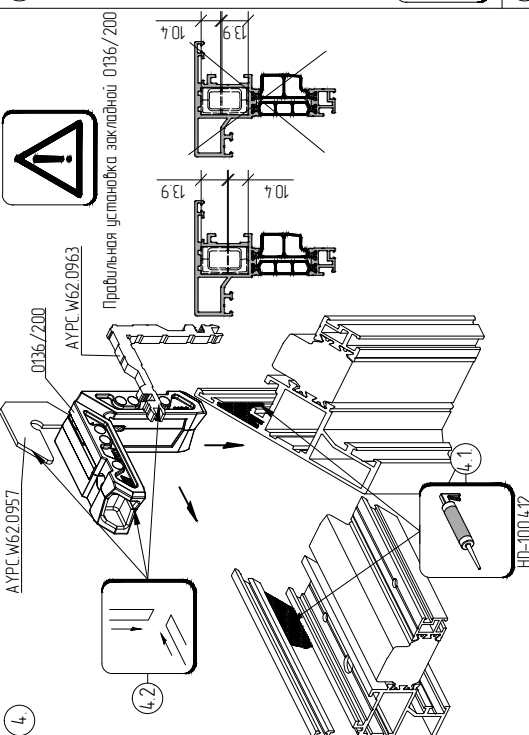
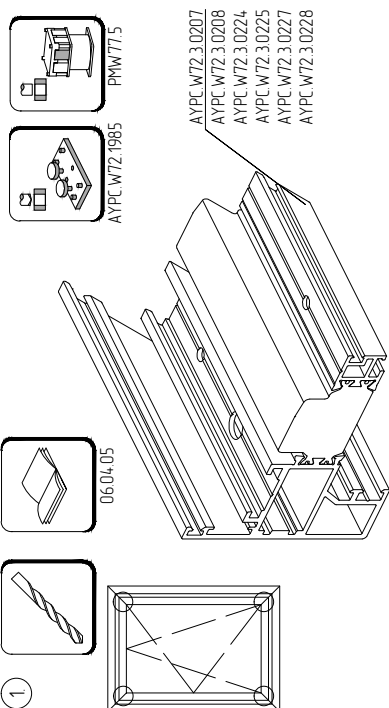


Последовательность сборки узлового соединения створки с узловой закладной 0136/200

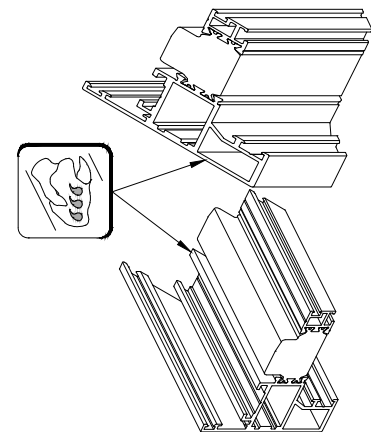

Контролируемые параметры собранного изделия		
Наименование	Интервалы номинальных размеров, мм	Предельное отклонение, мм
Равность длин диагоналей	≤ 1000	10
	1000-2000	20
	>2000	30

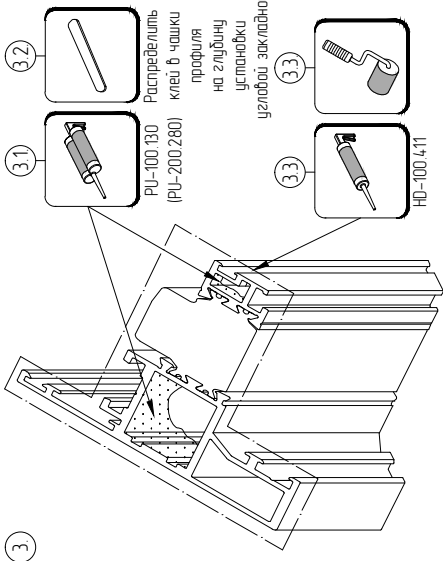