



Масштаб 1:2


Тун "А"

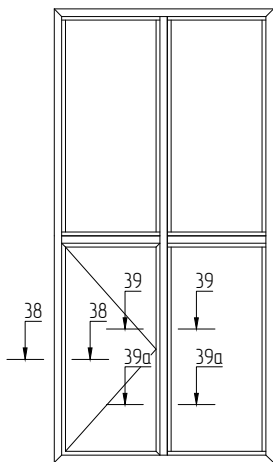



38-38

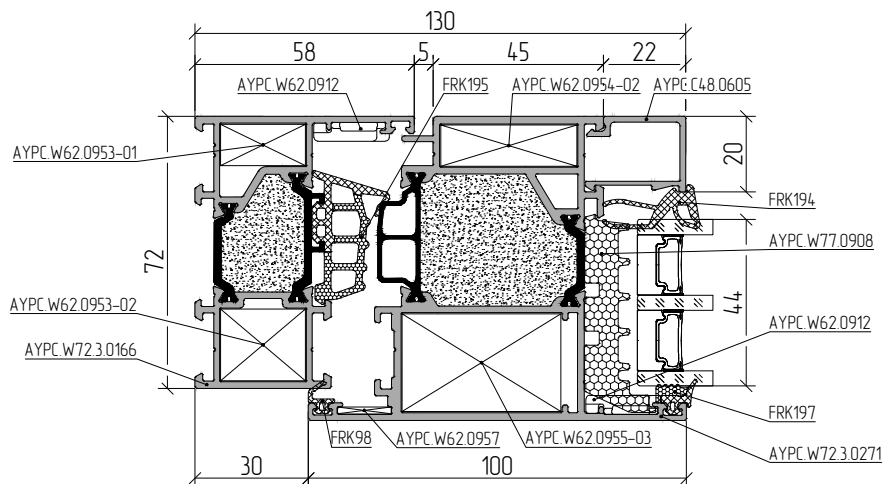

39-39

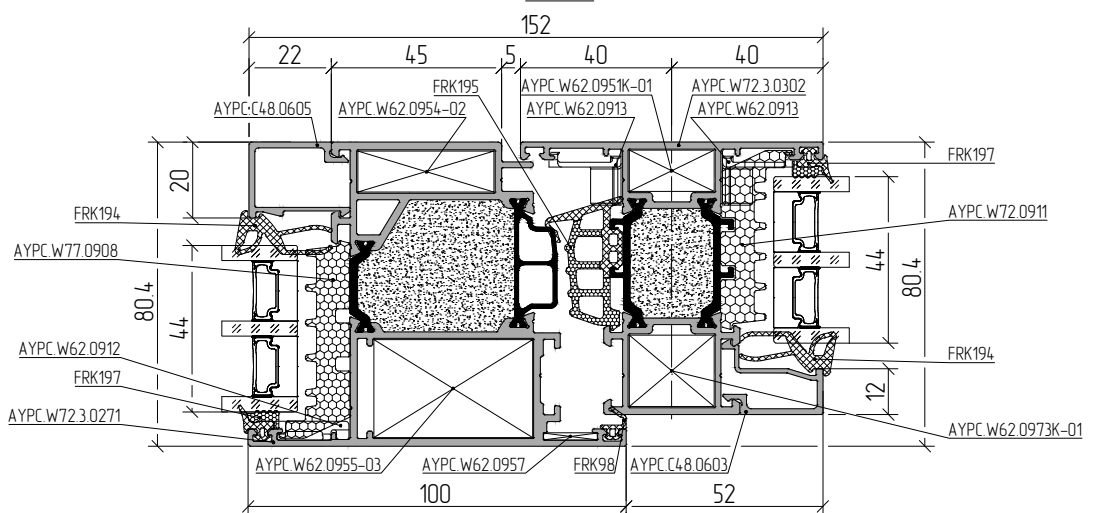

39a-39a

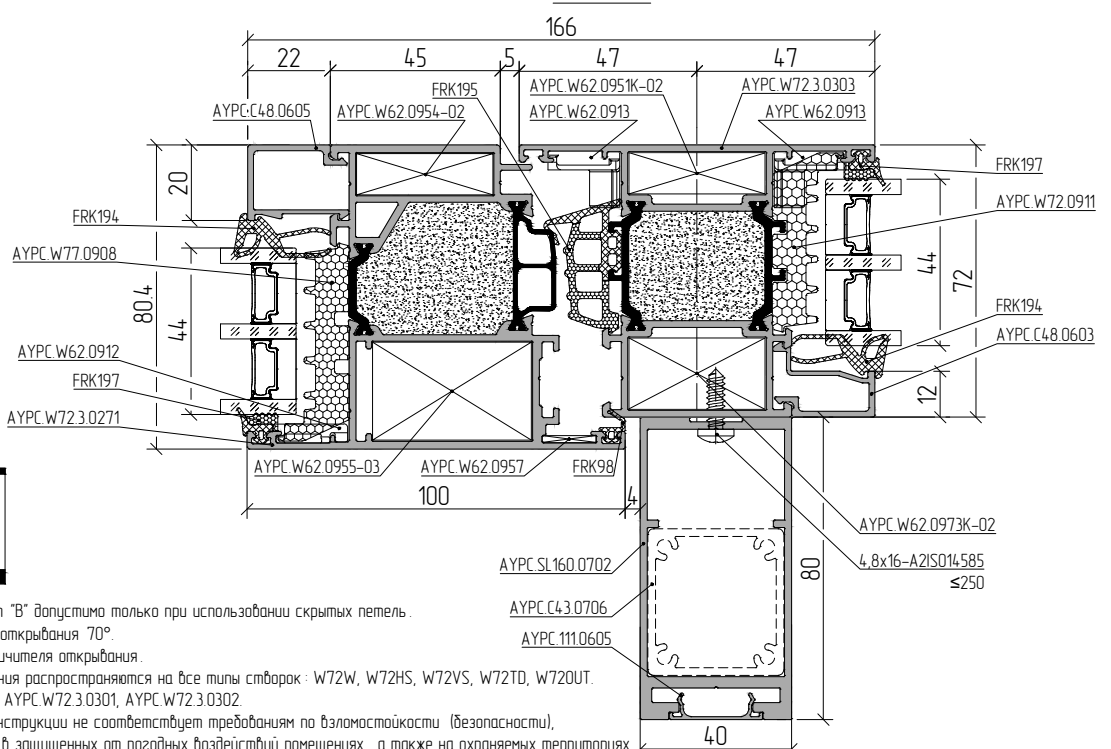

Изготовление конструкции тип "B" допустимо только при использовании скрытых петель.

Максимально допустимый угол открывания 70°.

Обязательно применение ограничителя открывания.

Данные ограничения и требования распространяются на все типы створок: W72W, W72HS, W72VS, W72TD, W72OUT.

Не использовать с профилями AYPE W72.3.0301, AYPE W72.3.0302.

Данный вариант исполнения конструкции не соответствует требованиям по взломостойкости (безопасности), рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях