

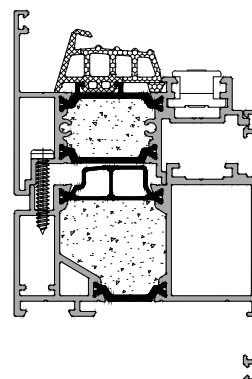
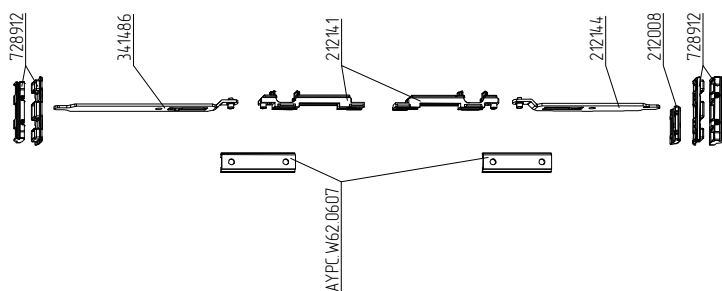


## Штульповые комплекты Roto

### ST-R


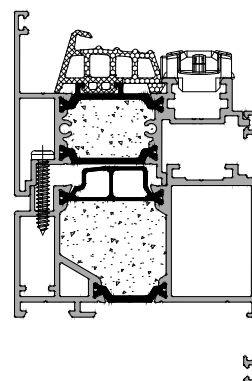


### ST-K

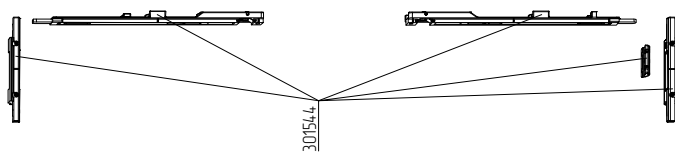

### ST (вариант 1)



при высоте створки до 1300 мм

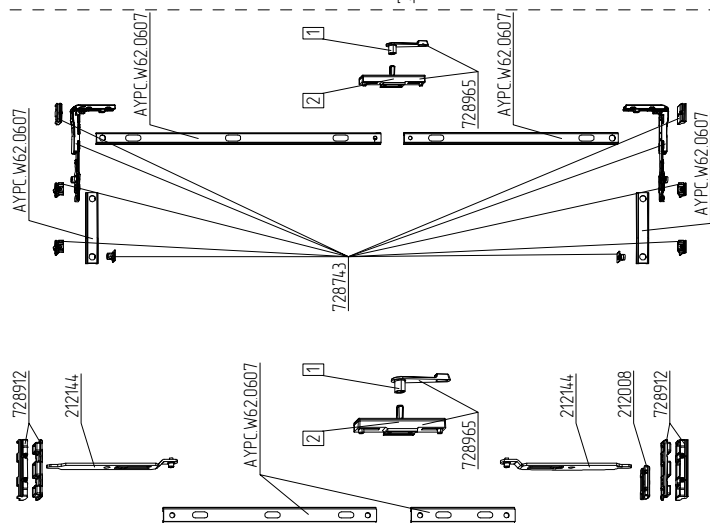

При использовании шульповых комплектов ST (в 2-х вариантах) необходима обработка профиля пазы под крепление профиля шульпы

### ST (вариант 2)


при высоте створки до 1300 мм

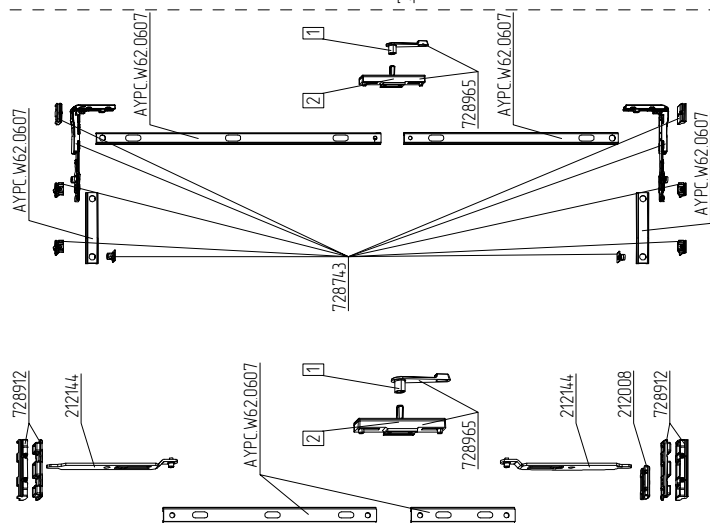

При использовании шульповых комплектов ST (в 2-х вариантах) необходима обработка профиля пазы под крепление профиля шульпы

### ST (через ножницы)

при высоте створки от 1300 мм

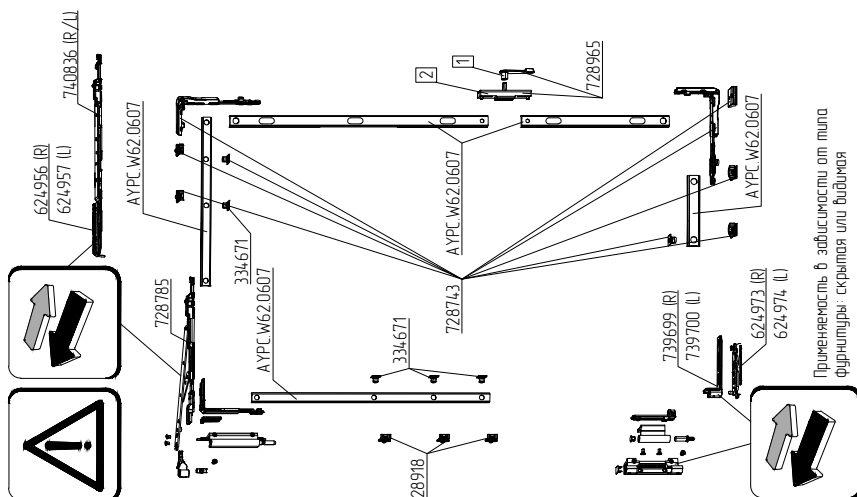

Применяемость в зависимости от типа фурнитуры: скрытая или видимая

