
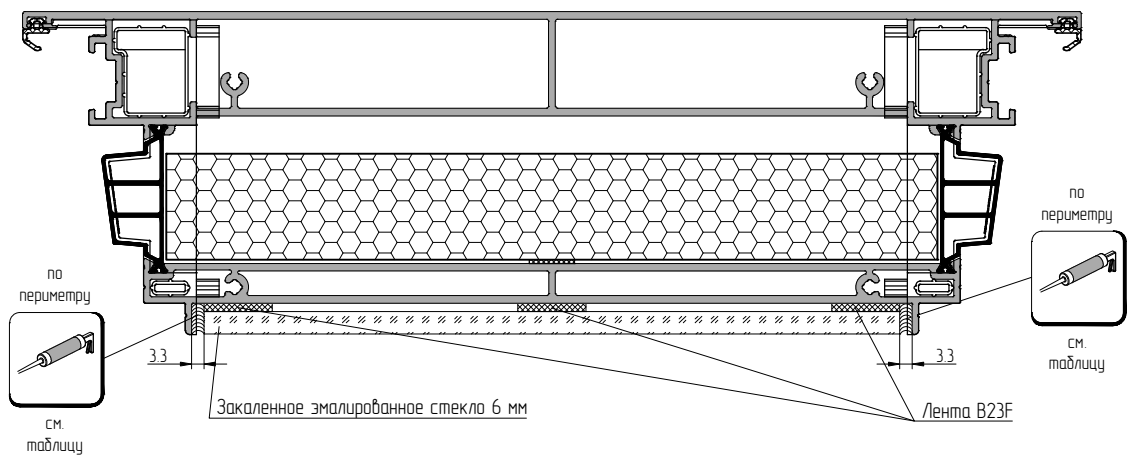


Установка эмалированного стекла в створку АУРС.W77.3.0217

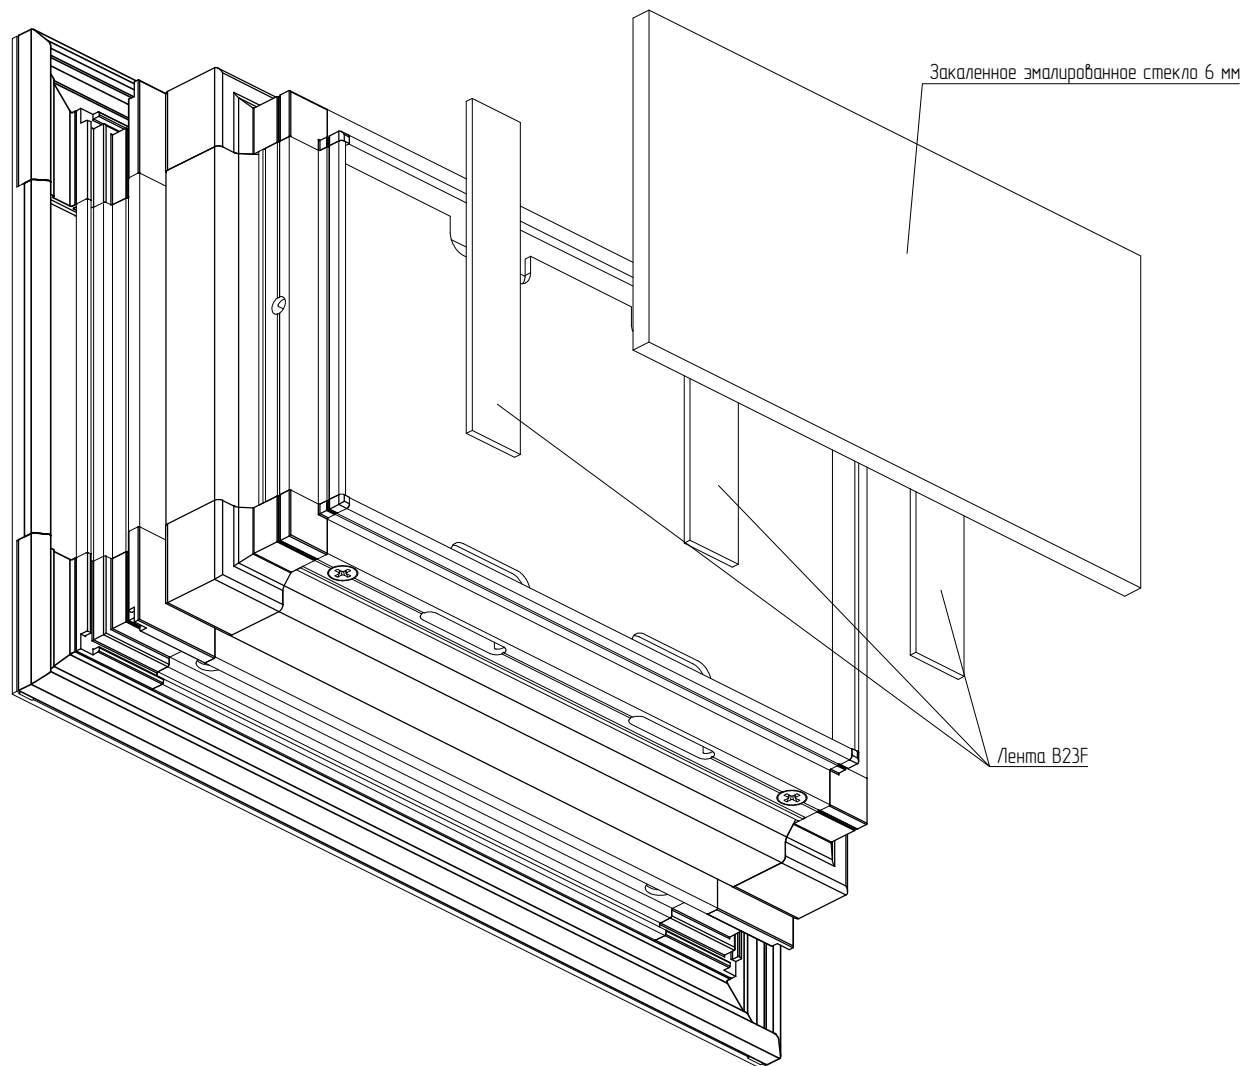

Производитель	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	DC 791
Sica	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
KÖMMERLING	GD 826 N

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ОКНА
КЛАССИЧЕСКИЕ

СКРЫТАЯ
СТВОРКА

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
СТВОРКА

ФУРНИТУРА