

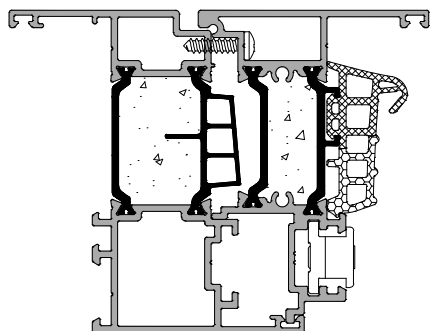


## Штульповые комплекты Roto

### ST-R

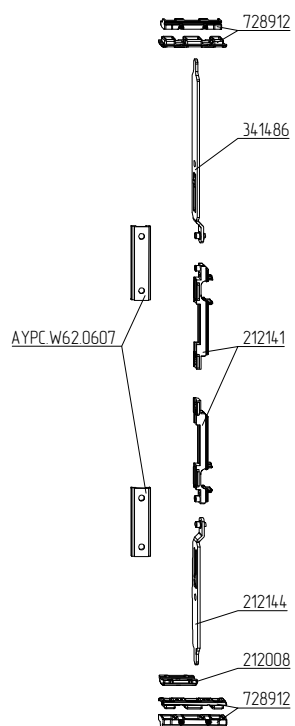


### ST-K

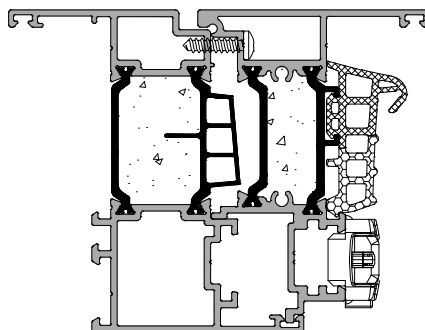


### ST (вариант 1)

при высоте створки до 1300 мм

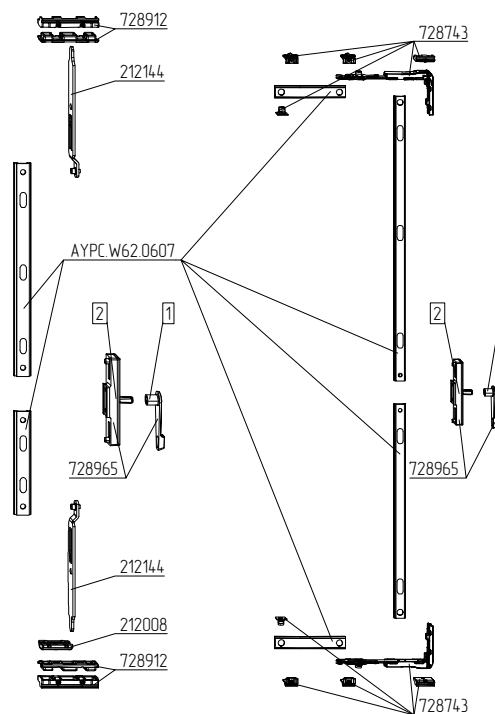



При использовании шульповых комплектов ST необходима обработка профиля тяги под крепление профиля шульпы

### ST (вариант 2)

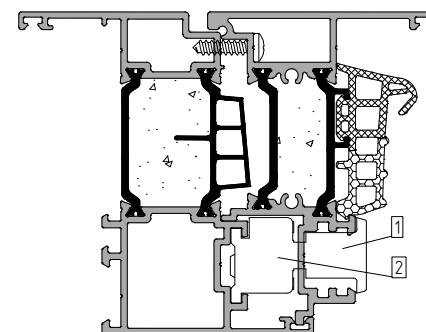

### ST (через ножницы)

при высоте створки от 1300 мм

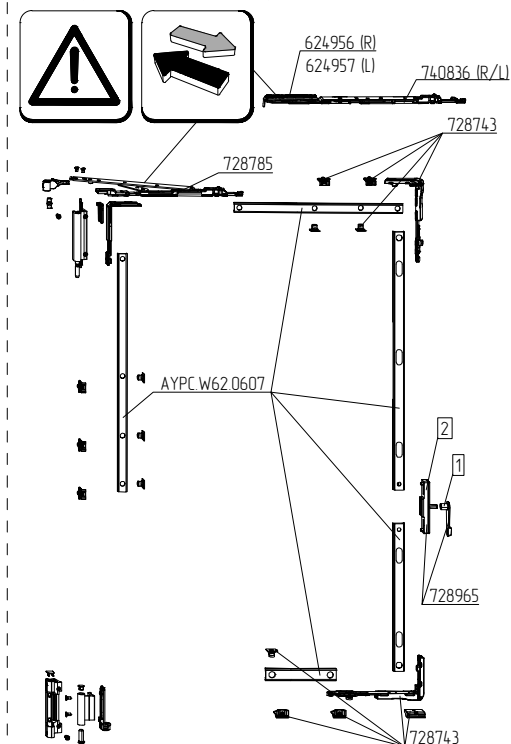

Применяемость в зависимости от типа фурнитуры: скрытая или видимая.