

* Поставляется совместно с порогом FAPIM DA0581. Перед установкой порога FAPIM DA0581 ознакомьтесь с инструкцией производителя по его установке.

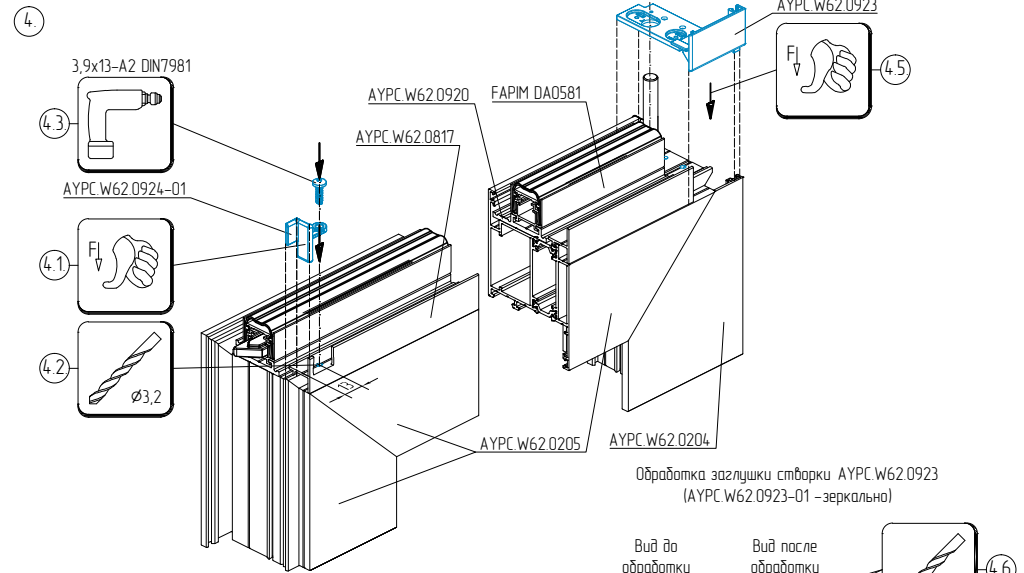


Схема обработки профиля примыкания створки АУРС.W62.0817 под установку заглушек АУРС.W62.0924, -01 (для левой пассивной створки - зеркально)

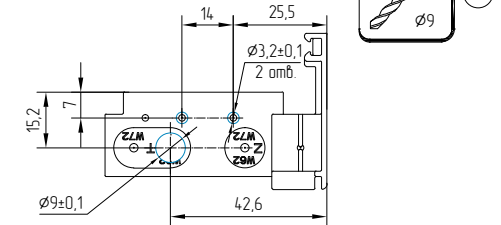
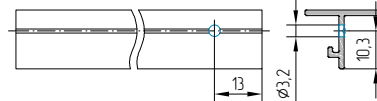


Схема обработки профиля створки АУРС.W62.0205 под установку заглушек АУРС.W62.0923, -01 (для левой пассивной створки - зеркально)

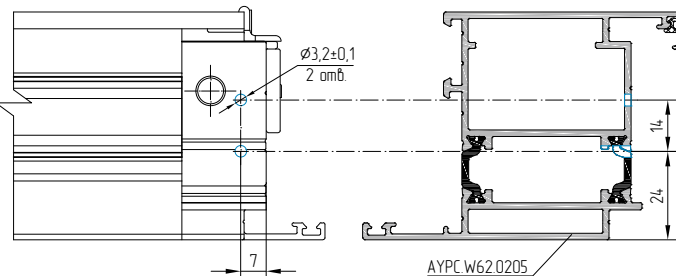


Схема установки заглушек АУРС.W62.0923, -01 (для левой пассивной створки - зеркально)

