



Обработка профилей под установку комплекта верхней защелки арт. РНА2202 на пассивную створку


Трехточечное запирание

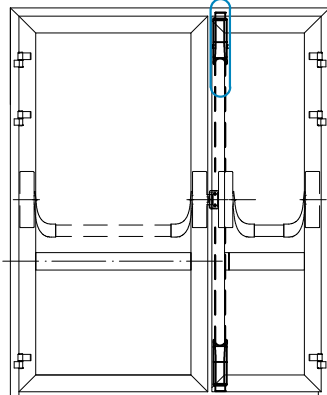

Необходимо просверлить 2 верхних отверстия в угловой закладной

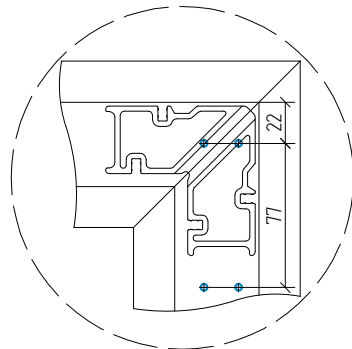

открывание внутрь

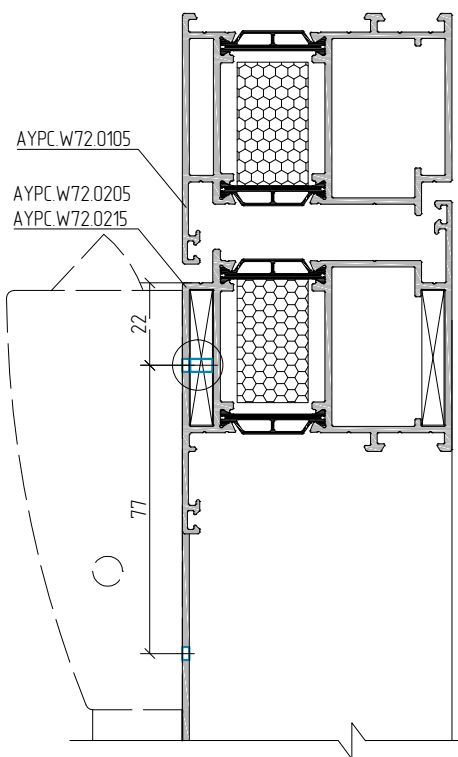

открывание наружу

