


Последовательность сборки углового соединения уширителей эркерного оконного блока



Собранное изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания клеевого состава, согласно рекомендациям производителя клея

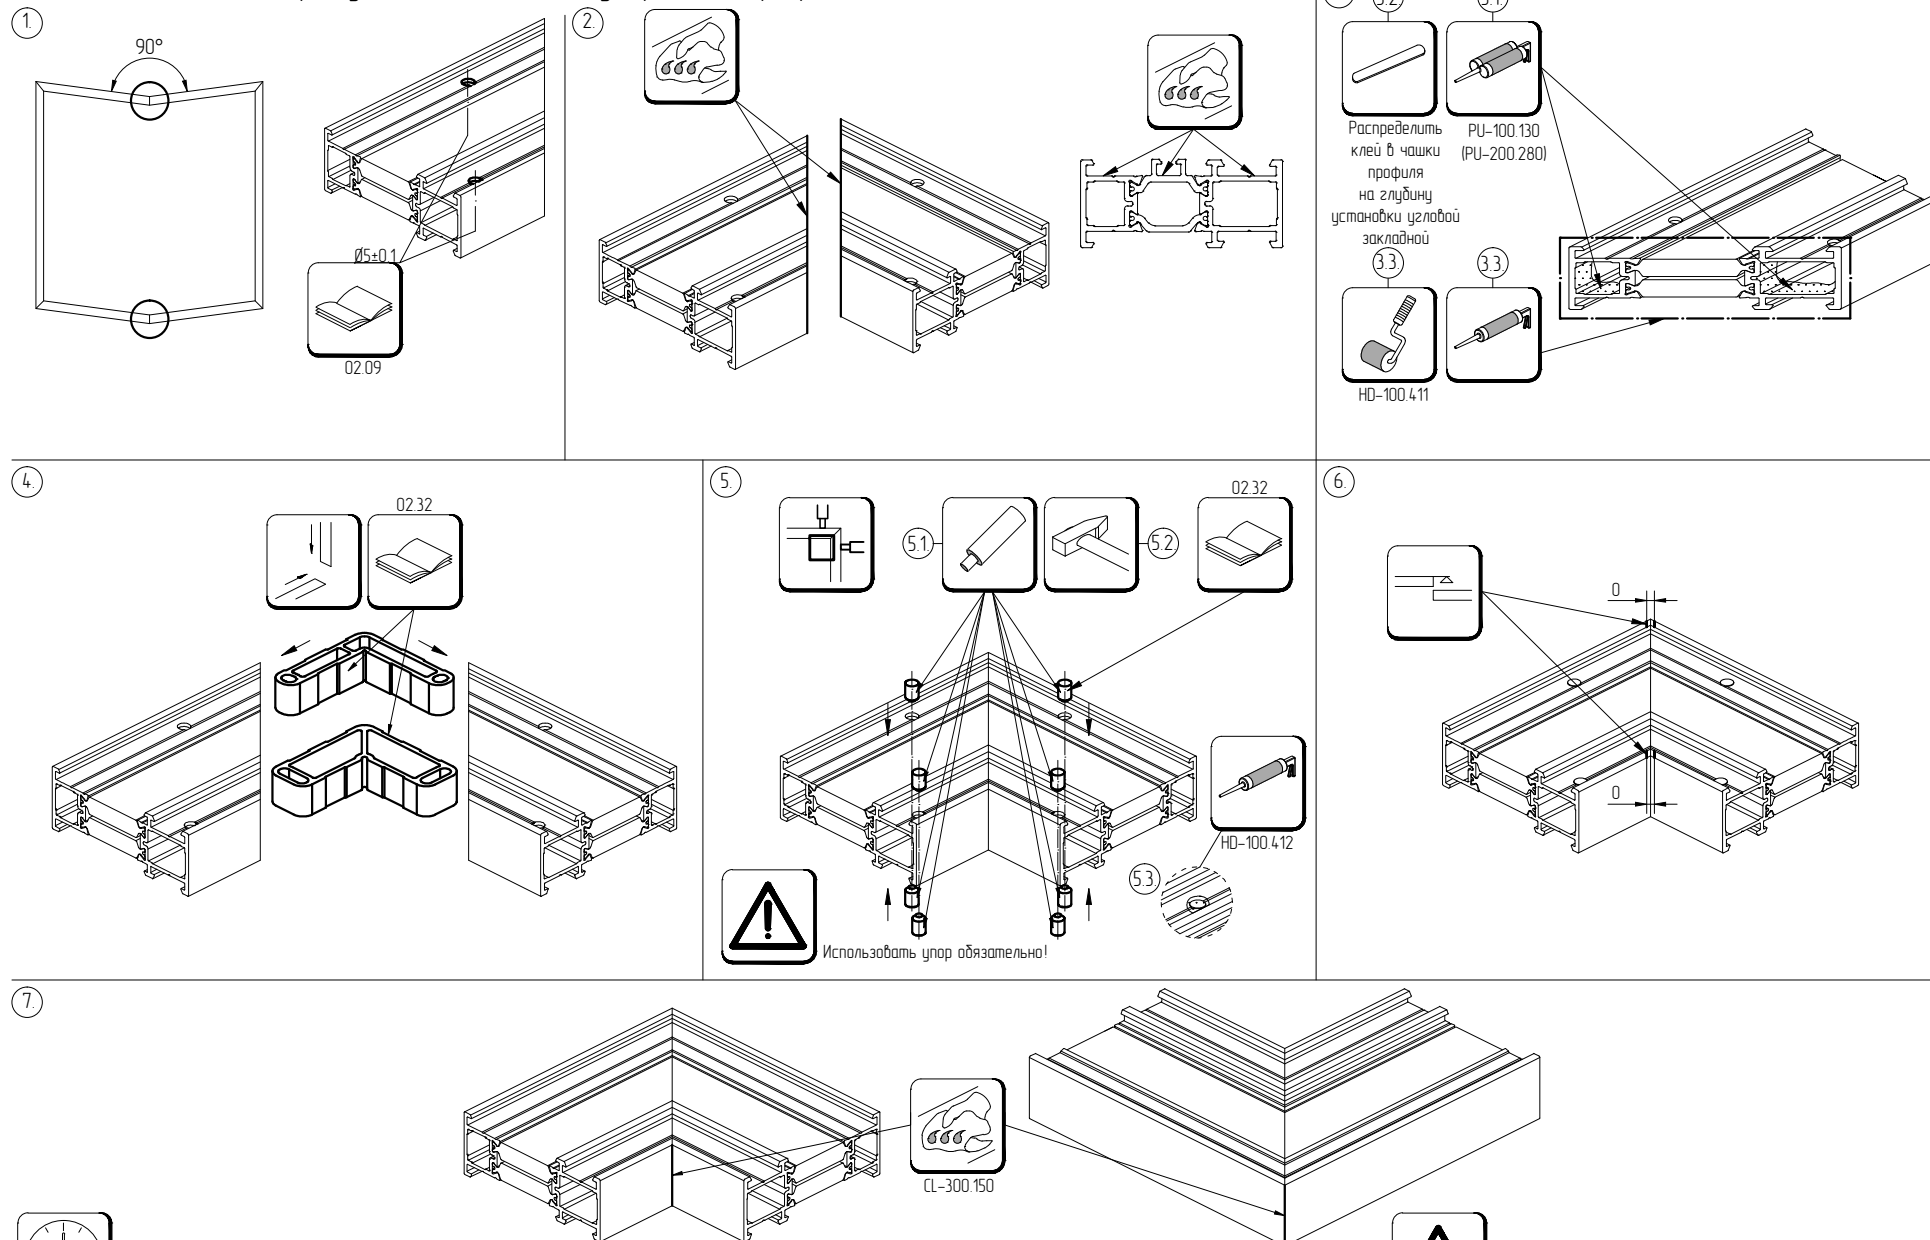

Сборка углового соединения профилей импоста и исполнение конструкций с горизонтальным импостом допускается только при наличии профиля соединителя АУРС W62.0840